

# 通用型接线端子JUK系列

JUK 系列组合型接线端子产品设计新颖，结构合理，其定位座部分的特殊设计，能方便快速地将每一极端子既可安装在 NS35/7.5 型，也可安装在 NS32 型的标准安装轨上；封闭形的螺钉引导孔，即能方便普通螺丝刀上的操作，又可防止螺钉旋松后跌落机外；通过接入端子中央的中心联络件或插入锥形接线孔的边插联络件可实现端子间的电位分配；顶部两端采用白色标记系统，以实现统一标识；对于多个截面等级的端子配备有通用的附件，如：端板、分组隔板、隔片等；绝缘外壳的材料采用机械强度高，电气性能好，弹性极佳的进口工程塑——聚酰胺（尼龙）6.6。



通用型接线端子适应于一般电气线路的连接，根据所需连接的导线横截面（最大可达 35mm<sup>2</sup>）可选择不同规格的端子，以节省空间和使用成本。



通用型大电流端子可接导线的截面范围为 16–150mm<sup>2</sup> 确保可靠的接线。这些措施包括端子夹线体底面呈棱柱型，夹线体底面带槽纹确保接线后接触表面具有低值过渡电阻，利用弹性构件实现螺钉自锁。



为了使端子能够安装在剖面为“C”形和“U”形的这两种最常用的导轨上，外壳安装脚采用“通用”型构造。如低接触电阻；防腐蚀连接点；黄绿标志和注册的电路识别，均能满足有关标准的有关规定。



双出线型接线端子是为了将两根或更多的导线接到一个组合端子上以解决线路中的电位分配。尤其是当所接导线的类型和截面尺寸差别不大时更为适用。




保险丝型接线端子的设计特点是采用分断旋臂来接入 G 型保险丝，操作十分方便，外壳采用全封闭式安全可靠，带发光显示的端子会给出保险丝的通断信号。



双层型接线端子具有通用型端子在相同的空间位置上两倍的接线容量，其上下两层在设计上错开了 2.5mm 的空间，不仅在视觉上条理分明，同时在上层接线的情况下，螺丝刀能在下层区域内很方便的接线作业，且标识清晰。



刀闸分断型接线端子采用闸刀形式进行线路的通断操作，其功能同样具有试验型端子的功能，接触电阻小，载流量达 16A，闸刀钮以鲜橙色标志，清晰醒目。



试验型接线端子起开关作用的可滑动金属件能通过端压线框所能承受最大工作电流，切换时用螺丝刀旋松螺钉，移动滑块，则开关位置清晰可见，其两端设有测试插座，配用相应的试验插头可形成测试连接，测量电流时可不中断操作。

JUK系列接线端子



配标记录(ZB5)

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| ◆ JUK 2.5N                  | 1010.002             |
| ◆ JUK 2.5N-BU               | 1010.016             |
| 端子尺寸 厚5.2×高41×宽42.6         |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 32A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 800V CE CCC RoHS  |

说明

|                                         |                 |  |
|-----------------------------------------|-----------------|--|
| (1)端板:厚度1.5mm                           | 灰色              |  |
| (2)中心联接条10,可任意分割<br>2位3位                |                 |  |
| (3)边插式短接件:全绝缘,<br>全绝缘,可分,背部绝缘,          | 2位<br>3位<br>10位 |  |
| (4)隔片:用于相邻桥接件间的电气隔离;<br>可事后插入;不占导轨的任何空间 |                 |  |
| (5)分組隔板:厚1.5mm                          |                 |  |
| (6)通用终端固定件                              |                 |  |

|           |          |
|-----------|----------|
| D-JUK 2.5 | 1010.079 |
| FBI 10-5  | 1010.099 |
| EB 2-5    | 1010.106 |
| EB 3-5    | 1010.107 |
| EB 10-5   | 1010.108 |
| E/JUK     | 1010.077 |



配标记录(ZB6)

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| ◆ JUK 2.5B                  | 1010.001             |
| ◆ JUK 2.5B-BU               | 1010.015             |
| 端子尺寸 厚6.2×高40.6×宽42.6       |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 32A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 800V CE CCC RoHS  |

|           |          |
|-----------|----------|
| D-JUK 2.5 | 1010.079 |
| FBI 10-6  | 1010.100 |
| EB 2-6    | 1010.109 |
| EB 3-6    | 1010.110 |
| EB 10-6   | 1010.111 |
| ATP-JUK   | 1010.083 |
| E/JUK     | 1010.077 |



配标记录(ZB10)

| 型号                         | 订货号                  |
|----------------------------|----------------------|
| ◆ JUK 10N                  | 1010.006             |
| ◆ JUK 10N-BU               | 1010.020             |
| 端子尺寸 厚10.2×高42.8×宽42.5     |                      |
| 刚性导线 0.5-16mm <sup>2</sup> | 电流 76A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.5-10mm <sup>2</sup> | 电压 800V CE CCC RoHS  |

说明

|                                         |                 |  |
|-----------------------------------------|-----------------|--|
| (1)端板:厚度2mm                             | 灰色              |  |
| (2)中心联接条10,可任意分割<br>2位3位                |                 |  |
| (3)边插式短接件:全绝缘,<br>全绝缘,可分,背部绝缘,          | 2位<br>3位<br>10位 |  |
| (5)隔片:用于相邻桥接件间的电气隔离;<br>可事后插入;不占导轨的任何空间 |                 |  |
| (6)分組隔板:厚1.5mm                          |                 |  |
| (7)通用终端固定件                              |                 |  |

|            |          |
|------------|----------|
| D-JUK 4/10 | 1010.080 |
| FBI 10-10  | 1010.102 |
| EB 2-10    | 1010.116 |
| EB 3-10    | 1010.117 |
| EB 10-10   | 1010.118 |
| TS-K       | 1010.082 |
| ATP-JUK    | 1010.083 |
| E/JUK      | 1010.077 |



配标记录(ZB5)

| 型号                                              | 订货号      |
|-------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JUK 3N</b>                                 | 1010.003 |
| ◆ <b>JUK 3N-BU</b>                              | 1010.017 |
| 端子尺寸 厚5.2×高46×宽42.7                             |          |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电流 32A IEC 60947-7-1  |          |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> 电压 800V CE CCC RoHS |          |



配标记录(ZB6)

| 型号                                             | 订货号      |
|------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JUK 5N</b>                                | 1010.004 |
| ◆ <b>JUK 5N-BU</b>                             | 1010.018 |
| 端子尺寸 厚6.2×高46.2×宽42.6                          |          |
| 刚性导线 0.2-6mm <sup>2</sup> 电流 41A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电压 800V CE CCC RoHS  |          |



配标记录(ZB8)

| 型号                                              | 订货号      |
|-------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JUK 6N</b>                                 | 1010.005 |
| ◆ <b>JUK 6N-BU</b>                              | 1010.019 |
| 端子尺寸 厚8.2×高46×宽42.7                             |          |
| 刚性导线 0.2-10mm <sup>2</sup> 电流 57A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 0.2-6mm <sup>2</sup> 电压 800V CE CCC RoHS   |          |

|            |          |
|------------|----------|
| D-JUK 4/10 | 1010.080 |
| FBI 10-5   | 1010.099 |
| EB 2-5     | 1010.106 |
| EB 3-5     | 1010.107 |
| EB 10-5    | 1010.108 |
| TS-K       | 1010.082 |
| ATP-JUK    |          |
| E/JUK      | 1010.077 |


|            |          |
|------------|----------|
| D-JUK 4/10 | 1010.080 |
| FBI 10-6   | 1010.100 |
| EB 2-6     | 1010.109 |
| EB 3-6     | 1010.110 |
| EB 10-6    | 1010.111 |
| TS-K       | 1010.082 |
| ATP-JUK    | 1010.083 |
| E/JUK      | 1010.077 |

|            |          |
|------------|----------|
| D-JUK 4/10 | 1010.080 |
| FBI 10-8   | 1010.101 |
| EB 2-8     | 1010.112 |
| EB 3-8     | 1010.113 |
| EB 10-8    | 1010.114 |
| TS-K       | 1010.082 |
| ATP-JUK    | 1010.083 |
| E/JUK      | 1010.077 |



配标记录(ZB10)

| 型号                                               | 订货号      |
|--------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JUK 16N</b>                                 | 1010.009 |
| ◆ <b>JUK 16N-BU</b>                              | 1010.023 |
| 端子尺寸 厚12.2×高52.2×宽42.5                           |          |
| 刚性导线 2.5-25mm <sup>2</sup> 电流 100A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 4-16mm <sup>2</sup> 电压 800V CE CCC RoHS     |          |



配标记录(ZB10)

| 型号                                              | 订货号      |
|-------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JUK 35N</b>                                | 1010.010 |
| ◆ <b>JUK 35N-BU</b>                             | 1010.024 |
| 端子尺寸 厚15.2×高52.7×宽50.7                          |          |
| 刚性导线 10-35mm <sup>2</sup> 电流 125A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 10-35mm <sup>2</sup> 电压 800V CE CCC RoHS   |          |

## 说明

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| (1)端板:厚度2mm 灰色                               |  |
| (2)固定式桥接件:用于端子中央实现横向桥接,螺钉头带绝缘圈,10位,可分,带10枚螺钉 |  |
| (3)边插式短接件:全绝缘,2位<br>全绝缘,3位<br>可分,背部绝缘,10位    |  |
| (4)隔片:用于相邻桥接件间的电气隔离;可事后插入;不占导轨的任何空间          |  |
| (5)分组隔板:用于端子组间的视觉及电气隔离;厚1.5mm                |  |
| (6)通用终端固定件                                   |  |

|           |          |
|-----------|----------|
| D-JUK 16  | 1010.081 |
| FBI 10-12 | 1010.103 |
| EB 2-12   | 1010.119 |
| EB 3-12   | 1010.120 |
| EB 10-12  | 1010.121 |
| TS-K      | 1010.082 |
| ATP-JUK   | 1010.083 |
| E/JUK     | 1010.077 |

|               |          |
|---------------|----------|
| FBI10-15      | 1010.105 |
| FBI 2-15      | 8010.016 |
| FBI 3-15      | 8010.017 |
| EB 2-15       | 1010.122 |
| EB 3-15       | 1010.123 |
| EB 10-15      | 1010.124 |
| TS-K          | 1010.082 |
| 封闭式外壳<br>无需端板 |          |
| E/JUK         | 1010.077 |

JUK系列接线端子



配标记录(ZB10)

| 型号                        | 订货号                   |
|---------------------------|-----------------------|
| ◆ JUKH 50                 | 1010.011              |
| ◆ JUKH 50-BU              | 1010.025              |
| 端子尺寸 厚20×高76.2×宽71.2      |                       |
| 刚性导线 16-50mm <sup>2</sup> | 电流 150A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 25-50mm <sup>2</sup> | 电压 1000V              |



配标记录(ZB10)

| 型号                        | 订货号                   |
|---------------------------|-----------------------|
| ◆ JUKH 95                 | 1010.012              |
| ◆ JUKH 95-BU              | 1010.026              |
| 端子尺寸 厚25×高91×宽83.9        |                       |
| 刚性导线 25-95mm <sup>2</sup> | 电流 232A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 35-95mm <sup>2</sup> | 电压 1000V              |

说明

- (1)边插入短接件；全绝缘，  
插入端子夹线体并嵌装在  
端子外壳上
- (2)铝合金
- (3)终端固定件：用于JUKH 50和95和150型端子终端固定，  
用2枚螺钉固定在导轨上铝制品，宽度10mm。  
用在┐型导轨上



配标记录(ZB10)

| 型号                         | 订货号                   |
|----------------------------|-----------------------|
| ◆ JUKH 150                 | 1010.013              |
| ◆ JUKH 150-BU              | 1010.027              |
| 端子尺寸 厚31.5×高111.2×宽100.1   |                       |
| 刚性导线 35-150mm <sup>2</sup> | 电流 309A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 50-150mm <sup>2</sup> | 电压 1000V              |




配标记录(ZB10)

| 型号                         | 订货号           |
|----------------------------|---------------|
| ◆ JUKH 240                 | 1010.014      |
| 端子尺寸 厚36×高122.5×宽101.5     |               |
| 刚性导线 70-240mm <sup>2</sup> | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 70-240mm <sup>2</sup> | 电压 1000V      |

说明


- (1)边插入短接件；全绝缘，  
插入端子夹线体并嵌装在  
端子外壳上
- (2)铝合金
- (3)终端固定件：用于JUKH 50和95和150型端子终端固定，  
用2枚螺钉固定在导轨上铝制品，宽度10mm。  
用在┐型导轨上

## JUK系列接地端子




配标记条(ZB6)

| 型号                          | 订货号             |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 2.5</b>           | <b>1010.028</b> |
| 端子尺寸 厚6.2×高42×宽42.9         |                 |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup>   | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> |                 |



配标记条(ZB5)

| 型号                          | 订货号             |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 3</b>             | <b>1010.029</b> |
| 端子尺寸 厚5.2×高46×宽42.9         |                 |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup>   | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> |                 |



配标记条(ZB6)

| 型号                        | 订货号             |
|---------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 5</b>           | <b>1010.030</b> |
| 端子尺寸 厚6.2×高46×宽43.1       |                 |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 0.2–4mm <sup>2</sup> |                 |




配标记条(ZB8)

| 型号                         | 订货号             |
|----------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 6</b>            | <b>1010.031</b> |
| 端子尺寸 厚8.2×高46×宽42.6        |                 |
| 刚性导线 0.2–10mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 0.2–6mm <sup>2</sup>  |                 |




配标记条(ZB10)

| 型号                         | 订货号             |
|----------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 10</b>           | <b>1010.032</b> |
| 端子尺寸 厚10.2×高46×宽42.4       |                 |
| 刚性导线 0.5–16mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 0.5–10mm <sup>2</sup> |                 |




配标记条(ZB10)

| 型号                         | 订货号             |
|----------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 16</b>           | <b>1010.033</b> |
| 端子尺寸 厚12.2×高46×宽43.1       |                 |
| 刚性导线 2.4–25mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 4–16mm <sup>2</sup>   |                 |




配标记条(ZB10)

| 型号                        | 订货号             |
|---------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 35</b>          | <b>1010.034</b> |
| 端子尺寸 厚15.2×高62×宽50.3      |                 |
| 刚性导线 10–35mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 10–35mm <sup>2</sup> |                 |



配标记条(ZB10)


| 型号                        | 订货号             |
|---------------------------|-----------------|
| <b>JUSLKG 50</b>          | <b>1010.035</b> |
| 端子尺寸 厚20×高83.5×宽71        |                 |
| 刚性导线 16–50mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 25–50mm <sup>2</sup> |                 |



配标记条(ZB6)

| 型号                        | 订货号             |
|---------------------------|-----------------|
| <b>JUKK5-PE</b>           | <b>1010.042</b> |
| 端子尺寸 厚6.2×高63×宽56.8       |                 |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup> | IEC 60947–7–2   |
| 柔性导线 0.2–4mm <sup>2</sup> |                 |

## JUK通用试验端子

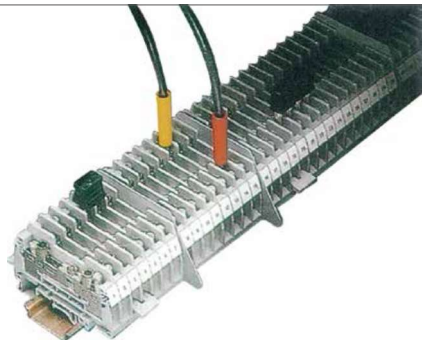


使用 JURTK/S-BEN 接线端子可进行简单的电路测试。端子是这样设计的，起开关作用的可滑动金属件能流过端子夹线体所能承受的最大电流。端子的断开点坚固耐用。

切换时只须使用螺丝起子，操作很方便。连接螺杆上有一插座可插  $\Phi 4\text{mm}$  试验插头。测量电流时可以不中断操作，用短路插头跨接相邻端子。

在变压器二次回路的试验电路中采用 JURTK/S 端子和挡板。端子上装一纵向滑块，滑块由螺钉固定。松开螺钉，滑块很容易滑动。开关位置也清晰可见。

简单的变压器试验回路只需二片端子。这与其他端子相比，使用端子的数量和占用的空间面积都减少了。

除此之外，这种端子附件少，易安装，电路清楚，操作方便。

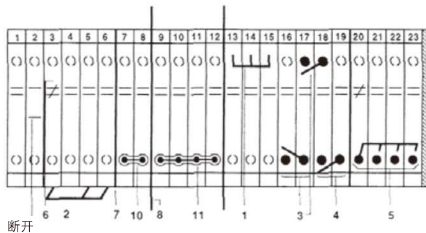

### 说明

闸刀断开端子：通用锁定脚，用于 C 型或 L 型导轨试验插座螺钉两边都有


端板

灰色

(1)中心式桥接件：用于断开部分两侧的短接，10位，可分，有10枚螺钉

(2)边插式短接件：全绝缘，2位  
全绝缘，3位  
可分，背部绝缘，10位

(3)两端子间可开关短接件：装在断开部分的两边，朝内切换，带二枚螺钉



配标记条(ZB8)

型号

订货号

◆ JURTK/S

1010.074

◆ JURTK/S-BU

1010.075

端子尺寸 厚8.1×高50.9×宽72.5

刚性导线 0.5–10mm<sup>2</sup> 电流 57A IEC 60947–7–1

柔性导线 0.5–6mm<sup>2</sup> 电压 400V CE

D-JURTK/S

1010.090

FB10-JRTK/S

1010.131

EB 2-8

1010.112

EB 3-8

1010.113

EB 10-8

1010.114

JUSB2-JRTK/S

1010.133

## JMTK刀闸分断端子

在测量和控制设备中经常使用刀闸分断端子，以便能迅速找到故障并在无电压情况下进行检修。除了分断刀闸操作简单外，这一类型的端子还具有下列特征：

- 1，厚度仅为5.2mm的薄型结构，节省空间；
- 2，因过渡电阻低，电流负荷能力可高达16A；
- 3，带焊片的型号其焊片的排列呈之字形。

2.8mm的扁形快速接插连接插套亦可以插在焊片上。螺钉孔里可拧入测试插座，以插入直径为2.3mm的测试插头进行测试。



配标记条(ZB5)

型号

订货号

JMTK-P/P

1010.061

端子尺寸 厚5.2×高52×宽46

刚性导线 0.2–4mm<sup>2</sup> 电流 16A IEC 60947–7–1

柔性导线 0.2–2.5mm<sup>2</sup> 电压 800V

EB 2-5

1010.106

EB 3-5

1010.107

EB 10-5

1010.108

D-JMTK

1010.091



配标记条(ZB6)

带测试插座螺钉

型号

订货号

JUK 5-MTK-P/P

1010.062

端子尺寸 厚6.2×高62×宽51.6

刚性导线 0.2–4mm<sup>2</sup> 电流 16A IEC 60947–7–1

柔性导线 0.2–4mm<sup>2</sup> 电压 800V

EB 2-6

1010.109

EB 3-6

1010.110

EB 10-6

1010.111

封闭外壳，无须装端板

### 说明

边插式短接件：全绝缘，2位  
全绝缘，3位  
可分，背部绝缘，10位



刀闸分断端子：  
可安装在 C 型或 L 型导轨上，两侧带测试插座螺钉

刀闸分断端子：  
可安装在 C 型或 L 型导轨上，两侧带普通螺钉

贯通型端子：不带分断刀闸；  
带测试插座螺钉；带普通螺钉

(1)端板

灰色



## 双层接线端子



配标记条(ZB5)

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| ◆ JUKK 3                    | 1010.040             |
| ◆ JUKK 3-BU                 | 1010.048             |
| 端子尺寸 厚5.2×高61.4×宽56.8       |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 32A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 500V CE RoHS      |



配标记条(ZB6)


| 型号                        | 订货号                  |
|---------------------------|----------------------|
| ◆ JUKK 5                  | 1010.041             |
| ◆ JUKK 5-BU               | 1010.049             |
| 端子尺寸 厚6.2×高61.2×宽56.5     |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> | 电流 32A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> | 电压 500V CE RoHS      |

### 说明

|                                                  |                 |  |
|--------------------------------------------------|-----------------|--|
| (1) 端板                                           | 灰色              |  |
| (2) 空间补偿端板: 与普通端子相邻排列时, 用来抵消层间错位; 厚2.5mm         | 灰色              |  |
| (3) 空间补偿端板: 与普通端子相邻排列时, 用来抵消层间错位; 厚2.5mm         |                 |  |
| (4) 边插式短接件: 全绝缘, 可分, 背部绝缘,                       | 2位<br>3位<br>10位 |  |
| (5) 带绝缘垫块桥接件: 10位; 可分; 带10枚螺钉; 为形成跳过某些端子的跨接, 需垫入 |                 |  |

|             |          |
|-------------|----------|
| D-JUKK 3/5  | 1010.084 |
| DG-JUKK 3/5 | 1010.085 |
| DP-JUKK 3/5 | 1010.086 |
| EB 2-5      | 1010.106 |
| EB 3-5      | 1010.107 |
| EB 10-5     | 1010.108 |
| FBI 10-5    | 1010.099 |

|             |          |
|-------------|----------|
| D-JUKK 3/5  | 1010.084 |
| DG-JUKK 3/5 | 1010.085 |
| DP-JUKK 3/5 | 1010.086 |
| EB 2-6      | 1010.109 |
| EB 3-6      | 1010.110 |
| EB 10-6     | 1010.111 |
| FBI 10-6    | 1010.100 |



配标记条(ZB6)

上下互联


| 型号                        | 订货号                  |
|---------------------------|----------------------|
| ◆ JUKK5-PV                | 1010.043             |
| 端子尺寸 厚6.2×高61.5×宽56.5     |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> | 电流 32A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> | 电压 500V CE RoHS      |

### 说明

|                                                |                 |  |
|------------------------------------------------|-----------------|--|
| (1) 端板                                         | 灰色              |  |
| (2) 空间补偿端板: 与普通端子相邻排列时, 用来抵消层间错位; 厚2.5mm       | 灰色              |  |
| (3) 空间补偿端板: 与普通端子相邻排列时, 用来抵消层间错位; 厚2.5mm       |                 |  |
| (4) 边插式短接件: 全绝缘, 可分, 背部绝缘,                     | 2位<br>3位<br>10位 |  |
| (5) 中心式短接件: 10位; 可分; 带10枚螺钉; 为形成跳过某些端子的跨接, 需垫入 |                 |  |


|             |          |
|-------------|----------|
| D-JUKK 3/5  | 1010.084 |
| DG-JUKK 3/5 | 1010.085 |
| DP-JUKK 3/5 | 1010.086 |
| EB 2-6      | 1010.109 |
| EB 3-6      | 1010.110 |
| EB 10-6     | 1010.111 |
| FBI 10-6    | 1010.100 |

双层接线端子



配标记录(ZB5)

| 型号                                  | 订货号           |
|-------------------------------------|---------------|
| ◆ JUKKB-3                           | 1010.044      |
| ◆ JUKKB-3-BU                        | 1010.050      |
| 端子尺寸 厚5.3×高61.2×宽67.7               |               |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电流 32A    | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> 电压 500V | CE RoHS       |



配标记录(ZB6)


| 型号                                | 订货号           |
|-----------------------------------|---------------|
| ◆ JUKKB-5                         | 1010.045      |
| ◆ JUKKB-5-BU                      | 1010.051      |
| 端子尺寸 厚6.3×高61.5×宽67.6             |               |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电流 32A  | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电压 500V | CE RoHS       |

说明

|                                                 |    |  |                             |                                  |
|-------------------------------------------------|----|--|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) 端板                                          | 灰色 |  | D-JUKKB 3/5                 | 1010.087                         |
| (2) 空间补偿端板: 与普通端子相邻排列时, 用来抵消层间错位; 厚2.5mm        | 灰色 |  | DG-JUKKB 3/5                | 1010.088                         |
| (3) 空间补偿端板: 与普通端子相邻排列时, 用来抵消层间错位; 厚2.5mm        |    |  | DP-JUKKB 3/5                | 1010.089                         |
| (4) 边插式短接件: 全绝缘, 2位<br>全绝缘, 3位<br>可分, 背部绝缘, 10位 |    |  | EB 2-5<br>EB 3-5<br>EB 10-5 | 1010.106<br>1010.107<br>1010.108 |
| (5) 中心式短接件: 10位; 可分; 带10枚螺钉; 为形成跳过某些端子的跨接, 需垫入  |    |  | FBI 10-5                    | 1010.099                         |
| (6) 通用终端固定件: 排的终端10mm宽, 适用于C或L型安装导轨用于支撑双层       |    |  | E/JUK                       | 1010.077                         |

在实际应用中为实现导线环或多点共电位, 一片端子上常需要有多多个接点。然而为了达到VDE规则上的要求, 通常是将端子一片一片地排起来, 采用短接件实现同电位, 因而增加了价格和附加空间。

为了解决这一问题, 我们设计JUDK系列双接端子。其特点是在一片端子上每边有两个连接点, 可以连接多个导体。



配标记录(ZB6)

| 型号                                  | 订货号           |
|-------------------------------------|---------------|
| ◆ JUDK 4                            | 1010.038      |
| ◆ JUDK 4-BU                         | 1010.046      |
| 端子尺寸 厚6.2×高45.5×宽58.4               |               |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电流 32A    | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> 电压 690V | CE RoHS       |



配标记录(ZB10)

| 型号                                 | 订货号           |
|------------------------------------|---------------|
| ◆ JUDK 10                          | 1010.039      |
| ◆ JUDK 10-BU                       | 1010.047      |
| 端子尺寸 厚10.2×高56.7×宽64.9             |               |
| 刚性导线 0.5-16mm <sup>2</sup> 电流 57A  | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.5-10mm <sup>2</sup> 电压 690V | CE RoHS       |


说明

|                                                 |    |  |
|-------------------------------------------------|----|--|
| 端子: 带通用锁定脚, 可安装在C型或L型导轨上                        |    |  |
| 端板                                              | 灰色 |  |
| (1) 中心式桥接件: 端子中心短接, 10枚螺钉, 带绝缘套 10位, 可分。        |    |  |
| (2) 边插式短接件: 全绝缘, 2位<br>全绝缘, 3位<br>可分, 背部绝缘, 10位 |    |  |
| (3) 通用终端固定件: 排的终端10mm宽适用于C或L型安装导轨用于支撑双层         |    |  |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| D-JUDK 4                    | 1010.093                         |
| FBI 10-6                    | 1010.100                         |
| EB 2-6<br>EB 3-6<br>EB 10-6 | 1010.109<br>1010.110<br>1010.111 |
| E/JUK                       | 1010.077                         |


|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| D-JUDK 10                   | 1010.092                         |
| FBI 10-10                   | 1010.100                         |
| EB2-10<br>EB3-10<br>EB10-10 | 1010.109<br>1010.110<br>1010.111 |
| E/JUK                       | 1010.077                         |

## 双层接线端子

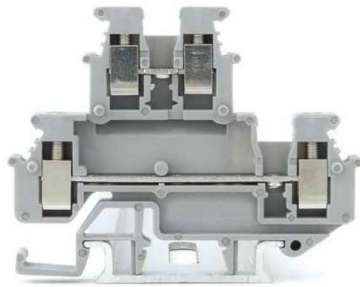

配标记条(ZB5)

| 型号                          | 订货号                         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>JMBKKB2.5</b>            | <b>1010.052</b>             |
| 端子尺寸 厚5.2×高47.4×宽61.9       |                             |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup>   | 电流 24A IEC 60947-7-1        |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> | 电压 500V C <sub>6</sub> RoHS |

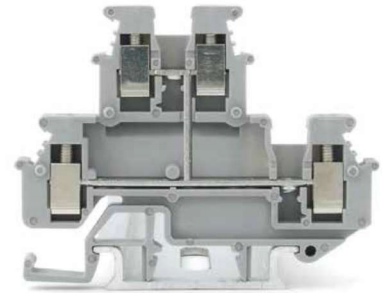

配标记条(ZB5)

上下互联

| 型号                          | 订货号                         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>JMBKKB2.5-PV</b>         | <b>1010.053</b>             |
| 端子尺寸 厚5.2×高47.4×宽61.9       |                             |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup>   | 电流 24A IEC 60947-7-1        |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> | 电压 500V C <sub>6</sub> RoHS |


### 说明

|                                           |    |  |
|-------------------------------------------|----|--|
| (1) 端板                                    | 灰色 |  |
| (2) 空间补偿端板：与普通端子相邻排列时，用来抵消层间错位；厚2.5mm     | 灰色 |  |
| (3) 空间补偿端板：与普通端子相邻排列时，用来抵消层间错位；厚2.5mm     |    |  |
| (4) 边插式短接件：全绝缘，2位；全绝缘，3位；可分，背部绝缘，10位      |    |  |
| (5) 中心式短接件：10位；可分；带10枚螺钉；为形成跳过某些端子的跨接，需垫入 |    |  |
| (6) 通用终端固定件：排的终端10mm宽适用于C或L型安装导轨用于支撑双层    |    |  |

|              |          |
|--------------|----------|
| D-JMBKKB2.5  | 1010.096 |
| DG-JMBKKB2.5 | 1010.097 |
| DP-JMBKKB2.5 | 1010.098 |
| EB 2-5       | 1010.106 |
| EB 3-5       | 1010.107 |
| EB 10-5      | 1010.108 |
| FBI 10-5     | 1010.099 |
| E/JUK        | 1010.077 |

|              |          |
|--------------|----------|
| D-JMBKKB2.5  | 1010.096 |
| DG-JMBKKB2.5 | 1010.097 |
| DP-JMBKKB2.5 | 1010.098 |
| EB 2-5       | 1010.106 |
| EB 3-5       | 1010.107 |
| EB 10-5      | 1010.108 |
| FBI 10-5     | 1010.099 |
| E/JUK        | 1010.077 |

## 三层接线端子

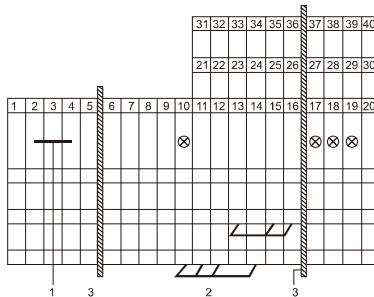

### 说明


|                                               | 发光二极管显示 | 电压[V]   | 电流 [mA] |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 端子：可安装在L型导轨上                                  | 灰色      |         |         |
| 端子：同上；但有两个贯通层                                 | 灰色      |         |         |
| 端子：同上；但上面和中间两层是贯通层                            | 灰色      |         |         |
| 端子：同上；但层与层间电气相连                               | 灰色      |         |         |
| 端子：同上；但上层和中层之间带一红色(RD)或绿色(GN)的发光二极管           | 15-30DC | 2.5-7.5 |         |
| 底座端子：可安装在L型导轨上                                | 灰色      |         |         |
| (1) 固定式桥接件：用于端子中央实现横向桥接，螺钉头带绝缘圈，10位，可分，带10枚螺钉 |         |         |         |
| (2) 边插式桥接件：用于端子中层和下层桥接；可分；齿背绝缘                | 蓝色 165位 |         |         |
|                                               | 红色 165位 |         |         |

配标记条(ZB6)

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>JDIK 1.5</b>             | <b>1010.059</b>      |
| 端子尺寸 厚6.2×高53.6×宽55.6       |                      |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup>   | 电流 26A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> | 电压 250V              |

|                |                        |          |
|----------------|------------------------|----------|
| JDIK 1,5       |                        |          |
| FBI 10-6       | I <sub>max</sub> : 26A | 1010.100 |
| EB 165-JDIK BU | I <sub>max</sub> : 26A | 1010.129 |
| EB 165-JDIK RD | 26A                    | 1010.130 |

带发光二极管显示




配标记条(ZB6)

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>JDIK 1.5-LA</b>          | <b>1010.060</b>      |
| 端子尺寸 厚6.2×高53.6×宽55.6       |                      |
| 刚性导线 0.2–4mm <sup>2</sup>   | 电流 26A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> | 电压 250V              |


|                   |                        |          |
|-------------------|------------------------|----------|
| JDIK 1,5-LA 24 RD |                        |          |
| JDIK 1,5-LA 24 GN |                        |          |
| EB 165-JDIK BU    | I <sub>max</sub> : 26A | 1010.129 |
| EB 165-JDIK RD    | 26A                    | 1010.130 |

## 三层传感器端子

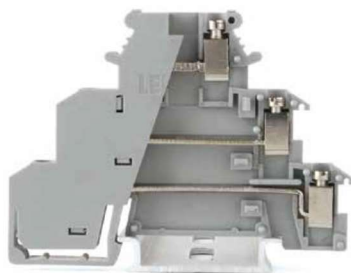

配标记录(ZB6) 贯通端子

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| ◆ JDIKD 1.5                 | 1010.054             |
| ◆ JDIKD 1.5-BU              | 1010.055             |
| 端子尺寸 厚6.2×高53.5×宽73.3       |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 26A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 250V CE CCC RoHS  |

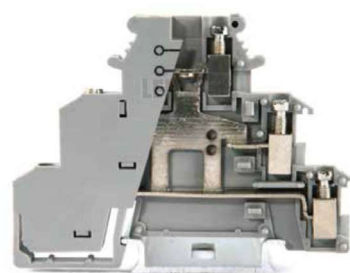

配标记录(ZB6) 层间电气相连

| 型号                          | 订货号                  |
|-----------------------------|----------------------|
| ◆ JDIKD 1.5-PV              | 1010.058             |
| 端子尺寸 厚6.2×高53.5×宽73.3       |                      |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 32A IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 250V              |

\*所接导线的总电流不得超过端子的最大额定工作电流。

## 说明

|                                     |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                     | 发光二极管显示 | 电压[V]   | 电流 [mA] |
| 端子：可安装在┐型导轨上                        | 灰色      |         |         |
|                                     | 蓝色      |         |         |
| 端子：同上；但三个贯通层                        | 灰色      |         |         |
| 端子：同上；但层与层间电气相连                     | 灰色      |         |         |
| 端子：同上；但上层和中层之间带一红色(RD)或绿色(GN)的发光二极管 | 15-30DC | 2.5-7.5 |         |
|                                     | 15-30DC | 2.5-7.5 |         |
| (1)中心式短接件：10位，可分，带10枚螺钉             |         |         |         |
| (2)边插式桥接件：用于端子中层和底层桥接；可分；齿背绝缘       | 蓝色 165位 |         |         |
|                                     | 红色 165位 |         |         |

|                        |                        |          |
|------------------------|------------------------|----------|
| JDIKD 1,5              |                        |          |
| JDIKD 1,5-BU           |                        |          |
| JDIKD 1,5-LA 24 RD/O-M | 1010.056               |          |
| JDIKD 1,5-LA 24 GN/O-M | 1010.057               |          |
| FBI 10-6               | I <sub>max</sub> : 26A | 1010.100 |
| EB 165-JDIK-BU         | I <sub>max</sub> : 26A | 1010.129 |
| EB 165-JDIK-RD         | 26A                    | 1010.130 |

|                |                        |          |
|----------------|------------------------|----------|
| JDIKD 1,5-PV   |                        |          |
| JDIKD 1,5-PV   |                        |          |
| EB 165-JDIK-BU | I <sub>max</sub> : 26A | 1010.130 |
| EB 165-JDIK-RD | 26A                    | 1010.129 |

## 保险丝端子

保险丝型接线端子的设计特点是采用分断旋臂来接入G型保险丝，操作十分方便，外壳采用全封闭式，安全可靠带发光显示的端子会给出保险丝的通断信号。

## 注意：

保险丝支架应根据其最大散热(自热)来选择。安装时应检查保险丝支架内的热状态。

较高的环境温度：

对保险丝插入有一定的影响。使用时应考虑额定电流的变化。



配标记录(ZB8)

带或不带指示灯

| 型号                        | 订货号      |
|---------------------------|----------|
| JUK 5-HESI                | 1010.063 |
| 端子尺寸 厚8.2×高46.2×宽72.6     |          |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> | 电流 6.3A  |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> | 电压 800V  |

\*电流由保险丝确定 \*电压由指示灯确定



配标记录(ZB8)

带或不带指示灯

| 型号                         | 订货号      |
|----------------------------|----------|
| JUK 10-DREHSI              | 1010.066 |
| 端子尺寸 厚12.3×高55×宽61.5       |          |
| 刚性导线 0.5-16mm <sup>2</sup> | 电流 10A   |
| 柔性导线 0.5-16mm <sup>2</sup> | 电压 800V  |


## 说明

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 保险丝端子：用于┐型或┐型导轨，用于5x20，5x25和5x30mm的G型保险丝。     |                              |
| 带或不带指示灯                                       |                              |
| 保险丝端子：同上，带指示灯                                 | 15-24 V AC/DC                |
| 电流消耗：                                         | 3.5-7.5 mA                   |
| 保险丝端子：同上，带指示灯                                 | 110-250 V AC/DC              |
| 带指示灯电流消耗：                                     | 1.5-3.5 mA AC, 0.2-0.8 mA DC |
| 保险丝端子：用于┐型或┐型导轨，保险丝型号5x20，5x25，5x30mm。带或不带指示灯 |                              |
| 保险丝端子：同上，带指示灯                                 | 15-24 V AC/DC                |
| 带指示灯电流消耗：                                     | 3.5-7.5 mA                   |
| 保险丝端子：同上，带指示灯                                 | 110-250 V AC/DC              |
| 带指示灯电流消耗：                                     | 1.5-3.5 mA AC/0.2-0.8 mA DC  |
| (1)中心式短接件：端子中心短接                              | 2位                           |
| 10位，可分，螺钉10枚，带绝缘套。                            |                              |
| (2)边插式短接件：全绝缘，2位                              |                              |
| 全绝缘，3位                                        |                              |
| 可分，背部绝缘，10位                                   |                              |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| JUK5-HESILED 24   | 1010.064 |
| JUK5-HESILED 250V | 1010.065 |
| EB2-8F            | 1010.113 |
| EB3-8F            | 1010.114 |
| EB10-8F           | 1010.115 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| JUK10-DREHSILED-24V  | 1010.067 |
| JUK10-DREHSILED-220V | 1010.068 |
| FBI 10-12            | 1010.103 |
| EB 2-12              | 1010.119 |
| EB 3-12              | 1010.120 |
| EB 10-12             | 1010.121 |

## 微型接线端子



“大号”微型端子MBK适用于15mm导轨的小型端子系列更为完备：它们可接导线的载面积与微型端子相比更大。

只有单位端子MBK 2,5/E的结构形式和带状端子MBK相类似。其它的“大号”小型端子MBK都能在端子中央进行桥接，并可在两侧用刚快速标识条ZB进行标识(MBK 2,5/E无法用快速标识条标识)。利用这种端子连接截面至6mm<sup>2</sup>的导线，可很方便地实现空间、电流与载面的最优组合。

固定桥接件品种繁多的桥接附件可以确保方便可靠的电位分配。此外，隔片、分組隔板和测试插座等使端了附件更加完善、合理。

配标记条(ZB5)

| 型号                                             | 订货号      |
|------------------------------------------------|----------|
| ◆ JMBK 3/E-Z                                   | 1010.069 |
| ◆ JMBK 3/E-Z-BU                                | 1010.144 |
| 端子尺寸 厚5.2×高31.3×宽28                            |          |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电流 24A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> 电压 500V RoHS       |          |

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| (1)端板      |          |  |
| D-JMBK 3/5 | 1010.094 |  |
| FBI 10-5   | 1010.099 |  |
| EB 2-5     | 1010.106 |  |
| EB 3-5     | 1010.107 |  |
| EB 10-5    | 1010.108 |  |
| E/JMKI     | 1010.076 |  |

配标记条(ZB6)

| 型号                                             | 订货号      |
|------------------------------------------------|----------|
| ◆ JMBK 5/E-Z                                   | 1010.070 |
| 端子尺寸 厚6.2×高31.2×宽28.4                          |          |
| 刚性导线 0.2-6mm <sup>2</sup> 电流 32A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> 电压 500V RoHS         |          |

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| D-JMBK 5 | 1010.094 |  |
| FBI 10-6 | 1010.100 |  |
| EB 2-6   | 1010.109 |  |
| EB 3-6   | 1010.110 |  |
| EB 10-6  | 1010.111 |  |
| E/JMKI   | 1010.076 |  |

配标记条(ZB8)

| 型号                                              | 订货号      |
|-------------------------------------------------|----------|
| ◆ JMBK 6/E                                      | 1010.071 |
| 端子尺寸 厚8.0×高35.4×宽35.3                           |          |
| 刚性导线 0.5-10mm <sup>2</sup> 电流 57A IEC 60947-7-1 |          |
| 柔性导线 0.5-6mm <sup>2</sup> 电压 500V RoHS          |          |

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| D-JMBK 6/E | 1010.095 |  |
| FBI 10-8   | 1010.101 |  |
| EB 2-8     | 1010.112 |  |
| EB 3-8     | 1010.113 |  |
| EB 10-8    | 1010.114 |  |
| E/JMKI     | 1010.076 |  |

## 微型接地端子



配标记条(ZB5)

| 型号                                      | 订货号      |
|-----------------------------------------|----------|
| JMBK 3/E-Z-PE                           | 1010.072 |
| 端子尺寸 厚5.2×高32×宽28.3                     |          |
| 刚性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> IEC 60947-7-2 |          |
| 柔性导线 0.2-2.5mm <sup>2</sup> RoHS        |          |



配标记条(ZB6)

| 型号                                      | 订货号      |
|-----------------------------------------|----------|
| JMBK 5/E-Z-PE                           | 1010.073 |
| 端子尺寸 厚6.2×高32×宽28.2                     |          |
| 刚性导线 0.2-6mm <sup>2</sup> IEC 60947-7-2 |          |
| 柔性导线 0.2-4mm <sup>2</sup> RoHS          |          |



JAK和JAKG


AK和AKG连接体端子设计成固定通道安装的端子。  
它们装在3×10mm的汇流条上。

其优点有：

- 1, 能固定在两种形状的导轨上。
- 2, 由于是穿入导轨，端子压块工作绝对可靠。
- 3, 螺栓不松动。

二种由绝缘材料制成的支撑件可供选择：

- 1, 单支撑AB / SS(带螺钉)用于一汇流条；
- 2, 用于N线和PE线汇流条的两侧错位排列的双垫块AB2 / SS。

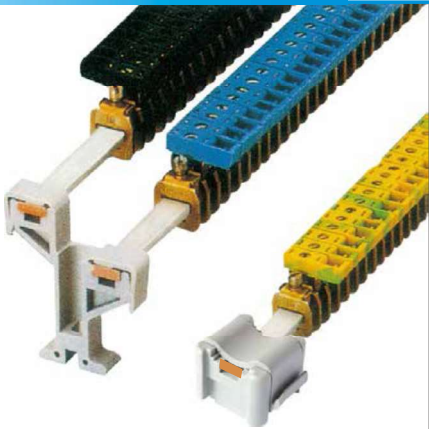

| 连接数据      | 实芯导线<br>[mm²] | 多股导线<br>[mm²] | AWG   | I<br>[A] |
|-----------|---------------|---------------|-------|----------|
| J(AKG) 4  | 0.5–4         | 0.5–4         | 20–12 | 32*      |
| J(AKG) 16 | 1.5–16        | 1.5–16        | 16–6  | 76*      |
| J(AKG) 35 | 1.5–35        | 1.5–25        | 16–2  | 125*     |

\*请注意汇流条的载流能力。

绝缘外壳型号



颜色：灰色。

额定横截面是指未经任何处理并不带冷压端头的连接导线横截面。


说明

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| N/PE连接体端子：4mm²<br>无绝缘帽<br>有绝缘帽        | 兰色（用于N）<br>绿黄色（用于PE）<br>黑色（用于L1,L2,L3） |
| N/PE连接体端子：16mm²<br>无绝缘帽<br>有绝缘帽       | 兰色（用于N）<br>绿黄色（用于PE）<br>黑色（用于L1,L2,L3） |
| N/PE连接体端子：35mm²<br>无绝缘帽<br>有绝缘帽       | 兰色（用于N）<br>绿黄色（用于PE）<br>黑色（用于L1,L2,L3） |
| (1)汇流排：3x10mm，1米长，铜制镀锡，<br>电流容量140A。  |                                        |
| (2)支撑件：绝缘材料制成，带止动螺钉<br>适用于：3×10mm汇流条。 |                                        |
| (3)双支撑件：绝缘材料制成，适用于3×<br>10mm汇流条。      |                                        |


| 型号                                                     | 订货号                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| J AK 4<br>J AKG 4 BU<br>J AKG 4 GNYE<br>J AKG 4 BK     | 1015.013<br>1015.014<br>1015.015<br>1015.016 |
| J AK 16<br>J AKG 16 BU<br>J AKG 16 GNYE<br>J AKG 16 BK | 1015.017<br>1015.018<br>1015.019<br>1015.020 |
| J AK 35<br>J AKG 35 BU<br>J AKG 35 GNYE<br>J AKG 35 BK | 1015.021<br>1015.022<br>1015.023<br>1015.024 |
| NLS-CU 3/10                                            | 1015.027                                     |
| AB/SS                                                  | 1015.025                                     |
| AB/2SS                                                 | 1015.026                                     |

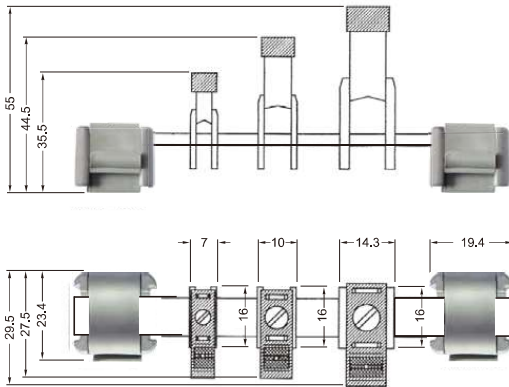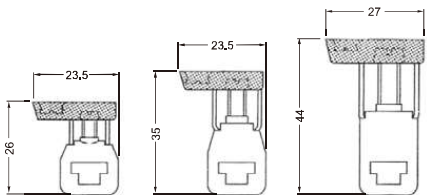

屏蔽耦合阻抗端子



## 端子条标识

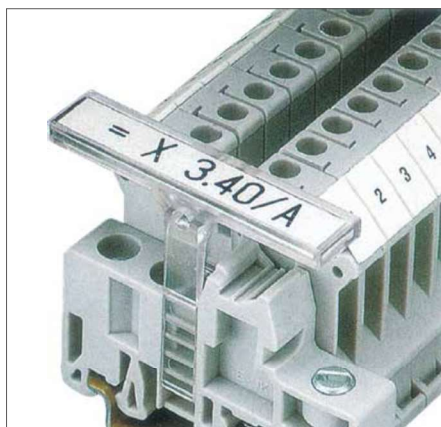

高低可调节

订货号

JKLM-A

1010.134

插入式标记条-大号印张：带定位分隔孔，带划线，用于端子条标记夹KLM 1，书写面积24 × 4mm

端子条标记夹：用来对端子条进行标识，高度可调，可卡接在终端固定件E/UK，E/UK-NS 35或E/NS/35N上  
用标记笔B-STIFT或CMS系统  
可对插入式标记条ES/KLM 2-GB进行标识  
书写面积44 × 7mm

端子条标记夹：  
同上，但不带插入式标记条ES/KLM 2-GB

每包装件数 50



B1

B2



SCHT 3S

SCHT 5S

订货号

**SCHT 3S/SCHT 5S (米黄色)** 1011.040 / 1011.041  
**B1/B2 (灰色)** 1011.098 / 1011.099

端子条标记端子：用来对端子组进行标识，安装在C型或L型导轨上，带插入式标记条可用标记笔B-STIFT或CMS系统对之进行标识。书写面积40 × 17mm

每包装件数 10

## 端子分类标记座



订货号

JUB E/D

1010.135



订货号

JEW 15/JEW 35

1011.038/1011.037

## 终端固定件

E/JMK 1 E/JUK E/AL-NS35



E/JMK 1 (1010.076)



E/JUK (1010.077)



E/AL-NS 35 (1010.078)

E/JMK1

颜色：灰色

终端固定件，宽 6 mm



E/AL-NS 35

E/JUK



E/JMK 1




终端固定件：适用于C型安装导轨 NS 15，厚6mm，固定孔 $\phi$  3.2mm 材料：KRILEN

E/JUK

通用终端固定件：适用于C型或L型安装导轨，可装端条标记KLM或1个型号...8的标签，厚9.5mm，材料：KRILEN

E/AL-NS35

终端固定件：特别坚固的设计，用铝制成，用于支撑50-240mm²端子排的终端，推到钢NS35/15 L型安装轨道上，由2只螺钉夹紧，能装2个型号...10的标签，厚10mm

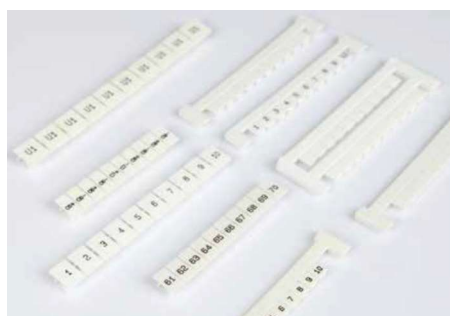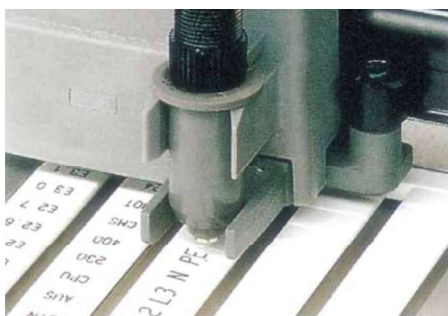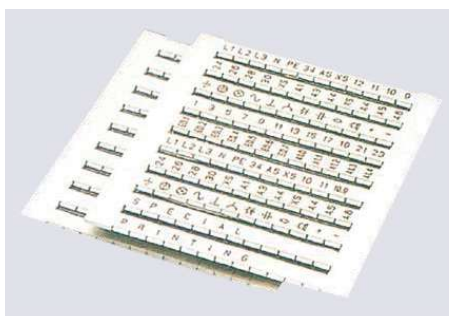

## ZB

| 空白标记条      | 订货号      |
|------------|----------|
| ZB4-BLANK  | 1010.201 |
| ZB5-BLANK  | 1010.136 |
| ZB6-BLANK  | 1010.138 |
| ZB8-BLANK  | 1010.140 |
| ZB10-BLANK | 1010.142 |
| DEK5-BLANK | 1011.042 |
| DEK6-BLANK | 1011.044 |

|            | 订货号      |
|------------|----------|
| ZB5 1-10   | 1010.145 |
| ZB5 11-20  | 1010.146 |
| ZB5 21-30  | 1010.147 |
| ZB5 31-40  | 1010.148 |
| ZB5 41-50  | 1010.149 |
| ZB5 51-60  | 1010.150 |
| ZB5 61-70  | 1010.151 |
| ZB5 71-80  | 1010.152 |
| ZB5 81-90  | 1010.153 |
| ZB5 91-100 | 1010.154 |
| ZB8 1-10   | 1010.165 |
| ZB8 11-20  | 1010.166 |
| ZB8 21-30  | 1010.167 |
| ZB8 31-40  | 1010.168 |
| ZB8 41-50  | 1010.169 |
| ZB8 51-60  | 1010.170 |
| ZB8 61-70  | 1010.171 |
| ZB8 71-80  | 1010.172 |
| ZB8 81-90  | 1010.173 |
| ZB8 91-100 | 1010.174 |

|             | 订货号      |
|-------------|----------|
| ZB6 1-10    | 1010.155 |
| ZB6 11-20   | 1010.156 |
| ZB6 21-30   | 1010.157 |
| ZB6 31-40   | 1010.158 |
| ZB6 41-50   | 1010.159 |
| ZB6 51-60   | 1010.160 |
| ZB6 61-70   | 1010.161 |
| ZB6 71-80   | 1010.162 |
| ZB6 81-90   | 1010.163 |
| ZB6 91-100  | 1010.164 |
| ZB10 1-10   | 1010.175 |
| ZB10 11-20  | 1010.176 |
| ZB10 21-30  | 1010.177 |
| ZB10 31-40  | 1010.178 |
| ZB10 41-50  | 1010.179 |
| ZB10 51-60  | 1010.180 |
| ZB10 61-70  | 1010.181 |
| ZB10 71-80  | 1010.182 |
| ZB10 81-90  | 1010.183 |
| ZB10 91-100 | 1010.184 |

## DEK

|           | 订货号      |
|-----------|----------|
| ZB4 1-10  | 1010.202 |
| ZB4 11-20 | 1010.203 |
| ZB4 21-30 | 1010.204 |
| ZB4 31-40 | 1010.205 |
| ZB4 41-50 | 1010.206 |
| ZB4 51-60 | 1010.207 |
| ZB4 61-70 | 1010.208 |
| ZB4 71-80 | 1010.209 |
| ZB4 81-90 | 1010.210 |
| ZB4 91-99 | 1010.211 |

|             | 订货号      |
|-------------|----------|
| DEK5 1-10   | 1011.100 |
| DEK5 11-20  | 1011.101 |
| DEK5 21-30  | 1011.102 |
| DEK5 31-40  | 1011.103 |
| DEK5 41-50  | 1011.104 |
| DEK5 51-60  | 1011.105 |
| DEK5 61-70  | 1011.106 |
| DEK5 71-80  | 1011.107 |
| DEK5 81-90  | 1011.108 |
| DEK5 91-100 | 1011.109 |

|             | 订货号      |
|-------------|----------|
| DEK6 1-10   | 1011.110 |
| DEK6 11-20  | 1011.111 |
| DEK6 21-30  | 1011.112 |
| DEK6 31-40  | 1011.113 |
| DEK6 41-50  | 1011.114 |
| DEK6 51-60  | 1011.115 |
| DEK6 61-70  | 1011.116 |
| DEK6 71-80  | 1011.117 |
| DEK6 81-90  | 1011.118 |
| DEK6 91-100 | 1011.119 |

## 安装导轨


安装导轨是根据最新欧洲标准 EN 50 022, EN 50 035 和 EN 50 045 设计的。

特别注意到高度的尺寸精度, 严格的公差, 很好的表面光洁度。此外钢导轨经过镀锌处理。

为方便安装打孔, 在轨道中心印有一条线。铝和铜导轨也有这条线。

所有安装导轨可切割成不同长度供货, 并要求可带有圆孔, 长孔或开槽。

根据 DIN VDE 0611 第 3 部分钢制安装导轨允许做接地总线 (PE 功能), 但它们没有中线 (PEN) 功能。

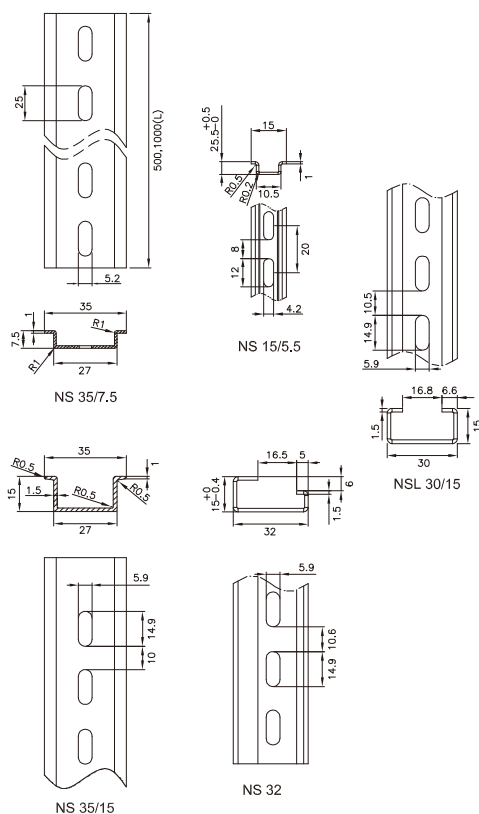

厚度: 1mm



订货号

**NS 15/5.5**

1016.001

根据 EN 50 045-15 × 5mm, 钢制, 黄色, 不钻孔, 长度为2m

NS 15 不钻孔式

如上述安装导轨但钻孔  
NS 15 钻孔式

厚度: 1mm



订货号

**NS 35/7.5**

1016.002

根据 EN 50 022-35 × 7.5mm, 钢制, 低截面, 不钻孔, 长度为2m

NS 15/7.5 不钻孔式

如上述安装导轨但钻孔  
NS 15/7.5 钻孔式

厚度: 1.5mm



订货号

**NS 35/15**

1016.003

根据 EN 50 022-35 × 15mm, 高截面, 不钻孔

如上述安装导轨但钻孔, 长度为2m  
NS 35/15 钻孔式

厚度: 1.2mm



订货号


**NS 32**

1016.004

根据 EN 50 035-G 32, 钢制, 不钻孔

如上述安装导轨但钻孔, 长度为2m  
NS 32 钻孔式

## 安装轨托架

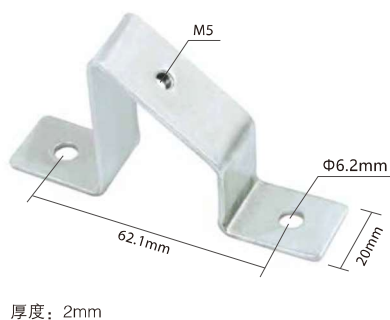

订货号

**TSTW**

1016.010

## 铝合金导轨



订货号

NSL 35/7.5 { 1.1mm }  
NSL 35/7.5 { 1.5mm }  
NSL 35/15 { 1.5mm }  
NSL 30/15 { 1m }  
NSL 30/15 { 2m }

1016.006  
1016.007  
1016.008  
1016.009  
1016.020



## 导轨切割机



订货号

NS-1 切NSL35/7.5-1.1铝导轨  
NS-2 切NSL35/7.5-1.5铝导轨  
NS-5 切NS35/7.5钢导轨

1016.028  
1016.011  
1016.033

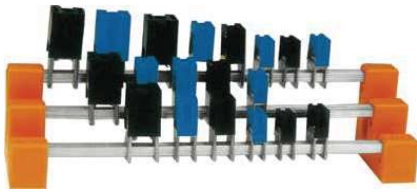

连接体端了设计成固定通道安装的端子。它们装在 $5 \times 7\text{mm}$ 的汇流条上。

其优点有：

- 1, 能固定在三种形状的导轨上。
- 2, 由于是穿入导轨, 端子压块工作绝对可靠。
- 3, 螺栓不松动。

二种由绝缘材料制成的支撑件可供选择：

- 1, 单支撑SB-1/B-2/B-3(带螺钉)用于一汇流条；
- 2, 用于N线和PE线汇流条的两侧错位排列的双垫块SB-2。




绝缘外壳

颜色：兰, 黑和绿黑色。

#### 说明

| 型号                                  | 订货号                              |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| N/PE连接体端子：4mm <sup>2</sup><br>有绝缘帽  |                                  |
| 兰色 (用于N)                            | SKG 4 BU                         |
| 绿黄色 (用于PE)                          | SKG 4 GNYE                       |
| 黑色 (用于L1,L2,L3)                     | SKG 4 BK                         |
|                                     | 1015.036<br>1015.037<br>1015.038 |
| N/PE连接体端子：16mm <sup>2</sup><br>有绝缘帽 |                                  |
| 兰色 (用于N)                            | SKG 16 BU                        |
| 绿黄色 (用于PE)                          | SKG 16 GNYE                      |
| 黑色 (用于L1,L2,L3)                     | SKG 16 BK                        |
|                                     | 1015.039<br>1015.040<br>1015.041 |
| N/PE连接体端子：35mm <sup>2</sup><br>有绝缘帽 |                                  |
| 兰色 (用于N)                            | SKG 35 BU                        |
| 绿黄色 (用于PE)                          | SKG 35 GNYE                      |
| 黑色 (用于L1,L2,L3)                     | SKG 35 BK                        |
|                                     | 1015.042<br>1015.043<br>1015.044 |
| 汇流排镀锡, 电流容量150A                     | NLS 5X7                          |
|                                     | 1015.034                         |


额定横截面是指未经任何处理并不带冷压端头的连接导线横截面。

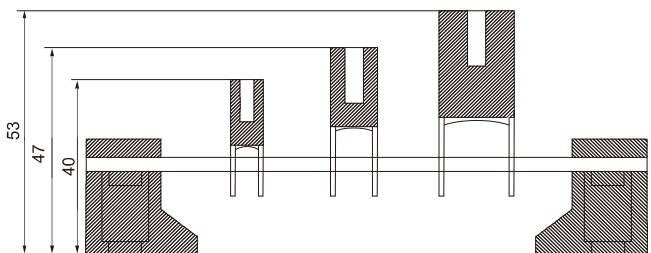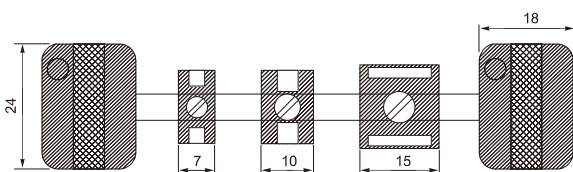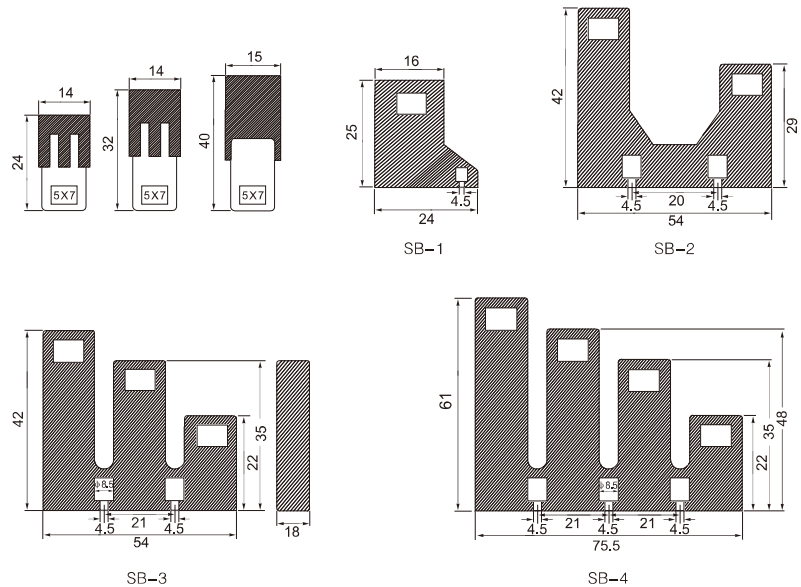

回拉式直通弹簧端子

节约空间的设计和最优接线方案是JST回拉式直通弹簧端子的两大特点。JST系列的正面接线方式节省了两个行线槽之间所需的连线空间。双桥接并可实现链式桥接。可利用相应的附件进行测试和标识。

JST回拉式弹簧端子系列不仅可提供接线横载面为1.5mm²、2.5mm²和6mm²的端子。



配标记条(ZB4)

| 型号                        | 订货号           |
|---------------------------|---------------|
| ◆ JST 1.5                 | 1012.001      |
| ◆ JST 1.5-BU              | 1012.005      |
| 端子尺寸 厚4.2×高35.6×宽49.1     |               |
| 刚性导线 0.14–1.5mm² 电流 17.5A | IEC 60947–7–1 |
| 柔性导线 0.14–1.5mm²          | CE RoHS       |

说明

|                       |  |                           |
|-----------------------|--|---------------------------|
| (1)端板                 |  | 灰色                        |
| (2)插拔式桥接件，用于端子中央的横向连接 |  | 2–位<br>3–位<br>5–位<br>10–位 |
| (3)通用终端固定件            |  |                           |



| 型号        | 订货号      |       |
|-----------|----------|-------|
| D-JST 2.5 | 1012.017 |       |
| JBS 2-4   | 1012.024 | 17.5A |
| JBS 3-4   | 1012.025 | 17.5A |
| JBS 5-4   | 1012.027 | 17.5A |
| JBS 10-4  | 1012.028 | 17.5A |
| E/JUK     | 1010.077 |       |

回拉式直通弹簧端子


JST...-PE接地端子与直通式端子外形一致，可接横载面积为1.5mm²到6mm²的导线。只要在导轨上嵌入端子，就可以保证正确的机械和电气连接。

接地端子JST...-PE可达IEC60 947–7–2的所有技术要求。尤其在下列方面。

- 1，低接触电阻，
- 2，触点耐腐蚀，
- 3，绿、黄外壳，
- 4，多重标识位。

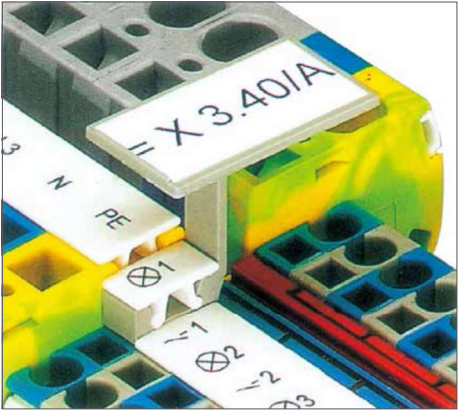

| 型号                    | 订货号      |
|-----------------------|----------|
| JST1.5-PE             | 1012.009 |
| 端子尺寸 厚4.2×高35.7×宽49.1 |          |
| CE RoHS               |          |



配标记条(ZB5)

| 型号                                               | 订货号      |
|--------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JST 2.5</b>                                 | 1012.002 |
| ◆ <b>JST 2.5-BU</b>                              | 1012.006 |
| 端子尺寸 厚5.2×高35.3×宽48.7                            |          |
| 刚性导线 0.4–1.5mm <sup>2</sup> 电流 31A IEC 60947–7–1 |          |
| 柔性导线 0.2–2.5mm <sup>2</sup> 电压 800V CE RoHS      |          |

配标记条(ZB6)

| 型号                                             | 订货号      |
|------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JST 4</b>                                 | 1012.003 |
| ◆ <b>JST 4-BU</b>                              | 1012.007 |
| 端子尺寸 厚6.2×高35.5×宽56.6                          |          |
| 刚性导线 0.2–6mm <sup>2</sup> 电流 40A IEC 60947–7–1 |          |
| 柔性导线 0.2–4mm <sup>2</sup> 电压 800V CE RoHS      |          |



配标记条(ZB8)

| 型号                                              | 订货号      |
|-------------------------------------------------|----------|
| ◆ <b>JST 6</b>                                  | 1012.004 |
| ◆ <b>JST 6-BU</b>                               | 1012.008 |
| 端子尺寸 厚8.2×高42.6×宽70                             |          |
| 刚性导线 0.5–10mm <sup>2</sup> 电流 52A IEC 60947–7–1 |          |
| 柔性导线 0.5–6mm <sup>2</sup> 电压 800V CE RoHS       |          |

| 型号       | 订货号      | 每包装件数                     |
|----------|----------|---------------------------|
| D-JST2.5 | 1012.017 | 50                        |
| JBS 2-5  | 1012.029 | I <sub>max</sub> : 24A 50 |
| JBS 3-5  | 1012.030 | 24A 50                    |
| JBS 5-5  | 1012.032 | 24A 50                    |
| JBS 10-5 | 1012.033 | 24A 10                    |
| E/JUK    | 1010.077 | 50                        |

| 型号       | 订货号      | 每包装件数                     |
|----------|----------|---------------------------|
| D-JST 4  | 1012.018 | 50                        |
| JBS 2-6  | 1012.034 | I <sub>max</sub> : 32A 50 |
| JBS 3-6  | 1012.035 | 32A 50                    |
| JBS 5-6  | 1012.037 | 32A 50                    |
| JBS 10-6 | 1012.038 | 32A 10                    |
| E/JUK    | 1010.077 | 50                        |

| 型号       | 订货号      | 每包装件数                     |
|----------|----------|---------------------------|
| D-JST 6  | 1012.019 | 50                        |
| JBS 2-8  | 1012.039 | I <sub>max</sub> : 41A 10 |
| JBS 3-8  | 1012.040 | 41A 10                    |
| JBS 5-8  | 1012.042 | 41A 10                    |
| JBS 10-8 | 1012.043 | 41A 10                    |
| E/JUK    | 1010.077 | 50                        |



| 型号                    | 订货号      |
|-----------------------|----------|
| <b>JST 2.5-PE</b>     | 1012.010 |
| 端子尺寸 厚5.2×高35.4×宽48.9 |          |
| CE RoHS               |          |


| 型号                    | 订货号      |
|-----------------------|----------|
| <b>JST 4-PE</b>       | 1012.011 |
| 端子尺寸 厚6.2×高35.3×宽55.9 |          |
| CE RoHS               |          |

| 型号                    | 订货号      |
|-----------------------|----------|
| <b>JST 6-PE</b>       | 1012.012 |
| 端子尺寸 厚8.1×高42.2×宽69.5 |          |
| CE RoHS               |          |

## 一进双出接线端子

与单层端子相比, JSTTB双层端子分为两层, 上下两层不同电位, 从而将空间需求缩减了50%。  
JSTTB系列上下两层均可用US插拔式桥接件进行桥接。可对每接线位进行标识。

▲安装处和符合EExe附件的用法另见



配标记条(ZB5)

| 型号           | 订货号      |
|--------------|----------|
| ◆ JST 2.5-TW | 1012.013 |

端子尺寸 厚5.2×高35.5×宽60.9

|      |                        |    |      |               |
|------|------------------------|----|------|---------------|
| 刚性导线 | 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 | 28A* | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 | 800V | CE RoHS       |

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

| 型号           | 订货号      | 每包装/件数                    |
|--------------|----------|---------------------------|
| D-JST 2.5-TW | 1012.020 | 50                        |
| JBS 2-5      | 1012.029 | I <sub>max</sub> : 24A 50 |
| JBS 3-5      | 1012.030 | 24A 50                    |
| JBS 5-5      | 1012.032 | 24A 50                    |
| JBS 10-5     | 1012.033 | 24A 10                    |

配标记条(ZB6)

| 型号         | 订货号      |
|------------|----------|
| ◆ JST 4-TW | 1012.014 |

端子尺寸 厚6.2×高35.4×宽72

|      |                      |    |      |               |
|------|----------------------|----|------|---------------|
| 刚性导线 | 0.5-6mm <sup>2</sup> | 电流 | 40A* | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 | 0.5-4mm <sup>2</sup> | 电压 | 800V | CE RoHS       |

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

| 型号         | 订货号      | 每包装/件数                    |
|------------|----------|---------------------------|
| D-JST 4-TW | 1012.021 | 50                        |
| JBS 2-6    | 1012.034 | I <sub>max</sub> : 32A 50 |
| JBS 3-6    | 1012.035 | 32A 50                    |
| JBS 5-6    | 1012.037 | 32A 50                    |
| JBS 10-6   | 1012.038 | 32A 10                    |

## 说明


|                        | 颜色                        |
|------------------------|---------------------------|
| (1)端板                  | 灰色                        |
| (2)插拔式桥接件, 用于端子中央的横向连接 | 2-位<br>3-位<br>5-位<br>10-位 |

## 回拉式弹簧端子

JST2.5为双进双出端子, 即同一电位可接四根导线。因此, 系列产品可以用作紧凑型配电端子;

JS插拔式桥接件可桥接任意数目的端子, 由此可实现多位配电。

▲安装处和符合EExe附件的用法另见



配标记条(ZB5)

| 型号          | 订货号      |
|-------------|----------|
| ◆ JSTTB 2.5 | 1012.016 |

端子尺寸 厚5.2×高45.9×宽68

|      |                        |    |      |               |
|------|------------------------|----|------|---------------|
| 刚性导线 | 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 | 26A* | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 | 800V |               |

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数                    |
|-------------|----------|---------------------------|
| D-JSTTB 2.5 | 1012.023 | 50                        |
| JBS 2-5     | 1012.029 | I <sub>max</sub> : 24A 50 |
| JBS 3-5     | 1012.030 | 24A 50                    |
| JBS 5-5     | 1012.032 | 24A 50                    |
| JBS 10-5    | 1012.033 | 24A 50                    |

| 型号           | 订货号      |
|--------------|----------|
| ◆ JST 2.5-QU | 1012.015 |

端子尺寸 厚5.2×高35.5×宽72.9

|      |                        |    |      |               |
|------|------------------------|----|------|---------------|
| 刚性导线 | 0.2-4mm <sup>2</sup>   | 电流 | 28A* | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线 | 0.2-2.5mm <sup>2</sup> | 电压 | 800V |               |

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数                    |
|-------------|----------|---------------------------|
| D-JST 2.5QU | 1012.022 | 50                        |
| JBS 2-5     | 1012.029 | I <sub>max</sub> : 24A 50 |
| JBS 3-5     | 1012.030 | 24A 50                    |
| JBS 5-5     | 1012.032 | 24A 50                    |
| JBS 10-5    | 1012.033 | 24A 10                    |

## 说明


|                        | 颜色                        |
|------------------------|---------------------------|
| (1)端板                  | 灰色                        |
| (2)插拔式桥接件, 用于端子中央的横向连接 | 2-位<br>3-位<br>5-位<br>10-位 |

## JPT直插式弹簧接线端子

### 连接原理

JPT直插式弹簧连接端子可直接连接导线。此产品无需任何工具，即可连接刚性导线或带冷压头的柔性导线。

特殊的弹簧设计可轻松地插入线径0.5mm<sup>2</sup>以上带冷压头的导线以及线径达10mm<sup>2</sup>的刚性导线。通过使用助拔按钮，无需直接接触带电部件即可轻松打开弹簧。此外，用任何标准螺丝刀都可操作助拔按钮。



配标记条(ZB4)

一进一出

配标记条(ZB5)

一进一出

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 1.5  
◆ JPT 1.5-BU

1012.052  
1012.053

◆ JPT 2.5  
◆ JPT 2.5-BU

1012.056  
1012.057

端子尺寸 厚4.2×长58×高38  
额定参数 IEC 1.5mm<sup>2</sup>

电流 17.5A  
电压 500V

CE

端子尺寸 厚5.2×长58×高38  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup>

电流 24A  
电压 800V

CE


### 说明

|                           | 颜色                    |
|---------------------------|-----------------------|
| (1)端板                     | 灰色                    |
| (2)插拔式桥接件，<br>用于端子中央的横向连接 | 2位<br>3位<br>5位<br>10位 |
| (3)通用终端固定件                |                       |

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数 |
|-------------|----------|--------|
| D-JPT 1.5-4 | 1012.055 | 100    |
| JBS 2-4     | 1012.024 | 50     |
| JBS 3-4     | 1012.025 | 50     |
| JBS 5-4     | 1012.027 | 50     |
| JBS 10-4    | 1012.028 | 10     |
| E/JUK       | 1010.077 |        |

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数 |
|-------------|----------|--------|
| D-JPT 1.5-4 | 1012.055 | 100    |
| JBS 2-5     | 1012.029 | 50     |
| JBS 3-5     | 1012.030 | 50     |
| JBS 5-5     | 1012.032 | 50     |
| JBS 10-5    | 1012.033 | 10     |
| E/JUK       | 1010.077 |        |

## JPT直插式弹簧接地端子



配标记条(ZB4)

订货号

配标记条(ZB5)

型号

订货号

JPT 1.5-PE

1012.054

JPT 2.5-PE

1012.058

端子尺寸 厚4.2×长58×高38  
额定参数 IEC 1.5mm<sup>2</sup>

CE

端子尺寸 厚5.2×长58×高38  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup>




CE

### 说明

|            | 颜色 |
|------------|----|
| (1)端板      | 灰色 |
| (2)通用终端固定件 |    |

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数 |
|-------------|----------|--------|
| D-JPT 1.5-4 | 1012.055 | 100    |
| E/JUK       | 1010.077 |        |

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数 |
|-------------|----------|--------|
| D-JPT 1.5-4 | 1012.055 | 100    |
| E/JUK       | 1010.077 |        |



配标记条(ZB5)

一进两出

配标记条(ZB5)

两进两出

配标记条(ZB5)

两进两出双层

型号

订货号

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 2.5-TW

1012.059

◆ JPT 2.5-QU

1012.062

◆ JPTTB 2.5

1012.065

◆ JPT 2.5-TW-BU

1012.069

◆ JPT 2.5-QU-BU

1012.070

◆ JPTTB 2.5-BU

1012.071

端子尺寸 厚5.2×长68.4×高38 电流 24A  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup> 电压 800V C€

端子尺寸 厚5.2×长78.7×高38 电流 24A  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup> 电压 800V C€

端子尺寸 厚5.2×长83.6×高48.7 电流 24A  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup> 电压 800V C€

| 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------------|----------|--------|
| D-JPT 2.5/4-TW | 1012.061 | 100    |
| JBS 2-5        | 1012.029 | 50     |
| JBS 3-5        | 1012.030 | 50     |
| JBS 5-5        | 1012.032 | 50     |
| JBS 10-5       | 1012.033 | 10     |
| E/JUK          | 1010.077 |        |

| 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------------|----------|--------|
| D-JPT 2.5/4-QU | 1012.064 | 100    |
| JBS 2-5        | 1012.029 | 50     |
| JBS 3-5        | 1012.030 | 50     |
| JBS 5-5        | 1012.032 | 50     |
| JBS 10-5       | 1012.033 | 10     |
| E/JUK          | 1010.077 |        |

| 型号            | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------------|----------|--------|
| D-JPTTB 2.5/4 | 1012.068 | 100    |
| JBS 2-5       | 1012.029 | 50     |
| JBS 3-5       | 1012.030 | 50     |
| JBS 5-5       | 1012.032 | 50     |
| JBS 10-5      | 1012.033 | 10     |
| E/JUK         | 1010.077 |        |



配标记条(ZB5)

订货号

配标记条(ZB5)

订货号

配标记条(ZB5)

订货号

JPT 2.5-TW-PE

1012.060

JPT 2.5-QU-PE

1012.063

JPTTB 2.5-PE

1012.067

端子尺寸 厚5.2×长68.4×高38  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup> C€

端子尺寸 厚5.2×长78.7×高38  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup> C€



端子尺寸 厚5.2×长83.6×高48.7  
额定参数 IEC 2.5mm<sup>2</sup> C€

| 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------------|----------|--------|
| D-JPT 2.5/4-TW | 1012.061 | 100    |
| E/JUK          | 1010.077 |        |

| 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------------|----------|--------|
| D-JPT 2.5/4-QU | 1012.064 | 100    |
| E/JUK          | 1010.077 |        |

| 型号            | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------------|----------|--------|
| D-JPTTB 2.5/4 | 1012.068 | 100    |
| E/JUK         | 1010.077 |        |

## JPT直插式弹簧接线端子

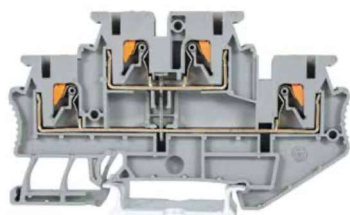

配标记条(ZB5)

两进两出双层互联

配标记条(ZB6)

一进一出

配标记条(ZB6)

一进两出

| 型号                | 订货号      | 型号         | 订货号      | 型号            | 订货号      |
|-------------------|----------|------------|----------|---------------|----------|
| ◆ JPTTB 2.5-PV    | 1012.066 | ◆ JPT 4    | 1012.073 | ◆ JPT 4-TW    | 1012.076 |
| ◆ JPTTB 2.5-PV-BU | 1012.072 | ◆ JPT 4-BU | 1012.074 | ◆ JPT 4-TW-BU | 1012.077 |

|                             |         |                           |         |                           |         |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 端子尺寸 厚5.2×长83.6×高48.7       | 电流 24A  | 端子尺寸 厚6.2×长58×高38         | 电流 38A  | 端子尺寸 厚6.2×长68.4×高38       | 电流 36A  |
| 额定参数 IEC 2.5mm <sup>2</sup> | 电压 800V | 额定参数 IEC 4mm <sup>2</sup> | 电压 800V | 额定参数 IEC 4mm <sup>2</sup> | 电压 800V |
| €€                          |         | €€                        |         | €€                        |         |

| 型号            | 订货号      | 每包装/件数 | 型号          | 订货号      | 每包装/件数 | 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------------|----------|--------|-------------|----------|--------|----------------|----------|--------|
| D-JPTTB 2.5/4 | 1012.068 | 100    | D-JPT 1.5-4 | 1012.055 | 100    | D-JPT 2.5/4-TW | 1012.061 | 100    |
| JBS 2-5       | 1012.029 | 50     | JBS 2-6     | 1012.034 | 50     | JBS 2-6        | 1012.034 | 50     |
| JBS 3-5       | 1012.030 | 50     | JBS 3-6     | 1012.035 | 50     | JBS 3-6        | 1012.035 | 50     |
| JBS 5-5       | 1012.032 | 50     | JBS 5-6     | 1012.037 | 50     | JBS 5-6        | 1012.037 | 50     |
| JBS 10-5      | 1012.033 | 10     | JBS 10-6    | 1012.038 | 10     | JBS 10-6       | 1012.038 | 10     |
| E/JUK         | 1010.077 |        | E/JUK       | 1010.077 |        | E/JUK          | 1010.077 |        |

## JPT直插式弹簧接地端子







配标记条(ZB6)

配标记条(ZB6)

| 型号       | 订货号      | 型号          | 订货号      |
|----------|----------|-------------|----------|
| JPT 4-PE | 1012.075 | JPT 4-TW-PE | 1012.078 |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 端子尺寸 厚6.2×长58×高38         | 端子尺寸 厚6.2×长68.4×高38       |
| 额定参数 IEC 4mm <sup>2</sup> | 额定参数 IEC 4mm <sup>2</sup> |
| €€                        | €€                        |

| 型号          | 订货号      | 每包装/件数 | 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|-------------|----------|--------|----------------|----------|--------|
| D-JPT 1.5-4 | 1012.055 | 100    | D-JPT 2.5/4-TW | 1012.061 | 100    |
| E/JUK       | 1010.077 |        | E/JUK          | 1010.077 |        |



配标记条(ZB6)

两进两出

配标记条(ZB6)

两进两出双层

配标记条(ZB6)

两进两出双层互锁

型号

订货号

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 4-QU

1012.079

◆ JPTTB 4

1012.082

◆ JPTTB 4-PV

1012.084

◆ JPT 4-QU-BU

1012.080

◆ JPTTB 4-BU

1012.083

◆ JPTTB 4-PV-BU

1012.085

端子尺寸 厚6.2×长78.7×高38

电流 38A

端子尺寸 厚6.2×长83.6×高48.7

电流 32A

端子尺寸 厚6.2×长78.7×高48.7

电流 32A

额定参数 IEC 4mm<sup>2</sup>

电压 800V

CE

额定参数 IEC 4mm<sup>2</sup>

电压 800V

CE

额定参数 IEC 4mm<sup>2</sup>


电压 800V

CE

| 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------------|----------|--------|
| D-JPT 2.5/4-QU | 1012.064 | 100    |
| JBS 2-6        | 1012.034 | 50     |
| JBS 3-6        | 1012.035 | 50     |
| JBS 5-6        | 1012.037 | 50     |
| JBS 10-6       | 1012.038 | 10     |
| E/JUK          | 1010.077 |        |

| 型号            | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------------|----------|--------|
| D-JPTTB 2.5/4 | 1012.068 | 100    |
| JBS 2-6       | 1012.034 | 50     |
| JBS 3-6       | 1012.035 | 50     |
| JBS 5-6       | 1012.037 | 50     |
| JBS 10-6      | 1012.038 | 10     |
| E/JUK         | 1010.077 |        |

| 型号            | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------------|----------|--------|
| D-JPTTB 2.5/4 | 1012.068 | 100    |
| JBS 2-6       | 1012.034 | 50     |
| JBS 3-6       | 1012.035 | 50     |
| JBS 5-6       | 1012.037 | 50     |
| JBS 10-6      | 1012.038 | 10     |
| E/JUK         | 1010.077 |        |



配标记条(ZB6)

配标记条(ZB6)

型号

订货号

型号

订货号

JPT 4-QU-PE

1012.081

JPTTB 4-PE

1012.086

端子尺寸 厚6.2×长78.7×高38

端子尺寸 厚6.2×长83.6×高48.7

额定参数 IEC 4mm<sup>2</sup>


CE

额定参数 IEC 4mm<sup>2</sup>

CE

| 型号             | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------------|----------|--------|
| D-JPT 2.5/4-QU | 1012.064 | 100    |
| E/JUK          | 1010.077 |        |

| 型号            | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------------|----------|--------|
| D-JPTTB 2.5/4 | 1012.068 | 100    |
| E/JUK         | 1010.077 |        |



配标记条(ZB8)

一进一出

配标记条(ZB10)

一进一出

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 6

1012.087

◆ JPT 10

1012.091

端子尺寸 厚8.2×长42.2×高59.7  
额定参数 IEC 6mm<sup>2</sup>

电流 48A  
电压 800V

CE



端子尺寸 厚10.2×长49.7×高68  
额定参数 IEC 10mm<sup>2</sup>

电流 57A  
电压 800V

CE

| 型号       | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------|----------|--------|
| D-JPT 6  | 1012.090 | 50     |
| JBS 2-8  | 1012.039 | 10     |
| JBS 3-8  | 1012.040 | 10     |
| JBS 5-8  | 1012.042 | 10     |
| JBS 10-8 | 1012.043 | 10     |
| E/JUK    | 1010.077 | 50     |

| 型号       | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------|----------|--------|
| D-JPT 10 | 1012.094 | 50     |
| E/JUK    | 1010.077 | 50     |



配标记条(ZB6)

配标记条(ZB10)

型号

订货号

型号

订货号

JPT 6-PE

1012.089

JPT 10-PE

1012.093

端子尺寸 厚8.2×长42.2×高59.7  
额定参数 IEC 6mm<sup>2</sup>

CE

端子尺寸 厚10.2×长49.7×高68  
额定参数 IEC 10mm<sup>2</sup>

CE

| 型号      | 订货号      | 每包装/件数 |
|---------|----------|--------|
| D-JPT 6 | 1012.090 | 50     |
| E/JUK   | 1010.077 | 50     |

| 型号       | 订货号      | 每包装/件数 |
|----------|----------|--------|
| D-JPT 10 | 1012.094 | 50     |
| E/JUK    | 1010.077 | 50     |

## 经济型接线端子

## JSAK(SAK)系列

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1



型号  
**JSAK 2.5EN**

订货号  
**1011.001**

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6.2 × 高40.4 × 宽40.9                   |
| 额定电流/额定电压 | 24A/800V                               |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –2.5mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                     |
| 连接类型      | 螺钉连接                                   |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32             |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1




型号  
**JSAK 4EN**

订货号  
**1011.002**

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6.5 × 高45.3 × 宽40.6                 |
| 额定电流/额定电压 | 32A/800V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32           |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1



型号  
**JSAK 6EN**

订货号  
**1011.003**

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚7.9 × 高45 × 宽39.9                   |
| 额定电流/额定电压 | 41A/800V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –6mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32           |

## 附件

(1)端板: 厚1.5mm

(2)中心联连件: 10位,  
可分2位, 3位

(3)通用终端固定件



(4)印字连续标记条



| 附件                   | 订货号             |
|----------------------|-----------------|
| AP 2.5               | <b>1011.022</b> |
| 2位                   | <b>1011.046</b> |
| 3位                   | <b>1011.047</b> |
| 10位                  | <b>1011.048</b> |
| JEW 35               | <b>1011.037</b> |
| 连续印字 DEK 5/6(1...10) |                 |

| 附件                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP 4-10            | <b>1011.023</b> |
| 2位                 | <b>1011.049</b> |
| 3位                 | <b>1011.050</b> |
| 10位                | <b>1011.051</b> |
| JEW 35             | <b>1011.037</b> |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

| 附件                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP 4-10            | <b>1011.023</b> |
| 2位                 | <b>1011.052</b> |
| 3位                 | <b>1011.053</b> |
| 10位                | <b>1011.054</b> |
| JEW 35             | <b>1011.037</b> |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1



型号  
**JSAK 10EN**

订货号  
**1011.004**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 尺寸        | 厚10 × 高45.2 × 宽40.5                   |
| 额定电流/额定电压 | 57A/800V                              |
| 额定横截面     | 0.5mm <sup>2</sup> –10mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                    |
| 连接类型      | 螺钉连接                                  |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32            |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1




型号  
**JSAK 16EN**

订货号  
**1011.005**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 尺寸        | 厚12 × 高51.2 × 宽50.3                   |
| 额定电流/额定电压 | 76A/800V                              |
| 额定横截面     | 0.5mm <sup>2</sup> –16mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                    |
| 连接类型      | 螺钉连接                                  |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32            |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1



型号  
**JSAK 35EN**

订货号  
**1011.006**

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚18.2 × 高61.6 × 宽58.5                |
| 额定电流/额定电压 | 125A/800V                            |
| 额定横截面     | 10mm <sup>2</sup> –35mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32           |

## 附件

(1)端板: 厚1.5mm

(2)中心联连件: 10位,  
可分2位, 3位

(3)通用终端固定件



(4)印字连续标记条



| 附件                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP 4-10            | <b>1011.023</b> |
| 2位                 | <b>1011.055</b> |
| 3位                 | <b>1011.056</b> |
| 10位                | <b>1011.057</b> |
| JEW 35             | <b>1011.037</b> |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

| 附件                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP 16              | <b>1011.024</b> |
| 2位                 | <b>1011.058</b> |
| 3位                 | <b>1011.059</b> |
| 10位                | <b>1011.060</b> |
| JEW 35             | <b>1011.037</b> |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

| 附件                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP 35              | <b>1011.025</b> |
| 2位                 | <b>1011.061</b> |
| 3位                 | <b>1011.062</b> |
| 10位                | <b>1011.063</b> |
| JEW 35             | <b>1011.037</b> |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

## 经济型接线端子

### JSAK(SAK)系列

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1          |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1          |


|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1          |



大电流端子



双层上下连接端子



双层端子

| 型号                | 订货号             |
|-------------------|-----------------|
| <b>JSAK 70/35</b> | <b>1011.007</b> |

| 型号                | 订货号             |
|-------------------|-----------------|
| <b>JDK 4QV/35</b> | <b>1011.020</b> |

| 型号               | 订货号             |
|------------------|-----------------|
| <b>JDK 4Q/35</b> | <b>1011.019</b> |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚22×高78×宽75                          |
| 额定电流/额定电压 | 192A/800V                            |
| 额定横截面     | 25mm <sup>2</sup> –70mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                  |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6×高60×宽54.6                         |
| 额定电流/额定电压 | 32A/500V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                  |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6×高60×宽54.6                         |
| 额定电流/额定电压 | 32A/500V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                  |

#### 附件

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (1)端板: 厚1.5mm           |  |
| (2)中心联连件: 10位, 可分2位, 3位 |  |
| (3)通用终端固定件              |  |
| (4)印字连续标记条              |  |

| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP 70/35           | <b>1011.026</b> |
| 2位                 | <b>1011.064</b> |
| 3位                 | <b>1011.065</b> |
| 10位                | <b>1011.066</b> |
| JEW 35             |                 |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |


| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP DK 4            | <b>1011.029</b> |
| 10位                | <b>1011.067</b> |
| JEW 35             |                 |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP DK 4            | <b>1011.029</b> |
| 10位                | <b>1011.067</b> |
| JEW 35             |                 |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1          |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1          |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1          |



试验端子



微型端子



带或不带指示灯

保险丝端子

| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| <b>JWTL 6/1STB</b> | <b>1011.018</b> |

| 型号               | 订货号             |
|------------------|-----------------|
| <b>JSAK-4/15</b> | <b>1011.021</b> |

| 型号              | 订货号             |
|-----------------|-----------------|
| <b>JASK1 EN</b> | <b>1011.015</b> |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 尺寸        | 厚7.9×高48.3×宽65.5                      |
| 额定电流/额定电压 | 41A/400V                              |
| 额定横截面     | 0.75mm <sup>2</sup> –6mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                    |
| 连接类型      | 螺钉连接                                  |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                   |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6.1×高29.7×宽27.6                     |
| 额定电流/额定电压 | 10A/380V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 100                                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 15/5.5                            |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚8.1×高39×宽52.1                       |
| 额定电流/额定电压 | 6.3A/500V                            |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32           |

#### 附件

|               |  |
|---------------|--|
| (1)端板: 厚1.5mm |  |
| (3)通用终端固定件    |  |
| (4)印字连续标记条    |  |

| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP WTL             | <b>1011.028</b> |
| JEW 35             |                 |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP/SAK 4/15        | <b>1011.030</b> |
| 10位                | <b>1011.067</b> |
| JEW 15             |                 |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

| 型号                 | 订货号             |
|--------------------|-----------------|
| AP-JASK 1          | <b>1011.027</b> |
| JEW 35             |                 |
| 连续印字 DEK 6(1...10) |                 |

## 经济型接地端子

### JSAK(SAK)系列

外壳材料 | PA66  
阻燃等级 | 符合UL 94 V<sub>0</sub>  
连接符合标准 | IEC 60947-7-2

外壳材料 | PA66  
阻燃等级 | 符合UL 94 V<sub>0</sub>  
连接符合标准 | IEC 60947-7-2

外壳材料 | PA66  
阻燃等级 | 符合UL 94 V<sub>0</sub>  
连接符合标准 | IEC 60947-7-2




|           | 型号                                     | 订货号             | 型号                                   | 订货号             | 型号                                   | 订货号             |
|-----------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
|           | <b>JEK 2.5/35</b>                      | <b>1011.031</b> | <b>JEK 4/35</b>                      | <b>1011.032</b> | <b>JEK 6/35</b>                      | <b>1011.033</b> |
| 尺寸        | 厚6.6 × 高36.5 × 宽56.8                   |                 | 厚6.6 × 高40.3 × 宽57.4                 |                 | 厚8 × 高40.4 × 宽57.1                   |                 |
| 额定电流/额定电压 |                                        |                 |                                      |                 |                                      |                 |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –2.5mm <sup>2</sup> |                 | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |                 | 0.2mm <sup>2</sup> –6mm <sup>2</sup> |                 |
| 包装单位      | 50                                     |                 | 50                                   |                 | 50                                   |                 |
| 连接类型      | 螺钉连接                                   |                 | 螺钉连接                                 |                 | 螺钉连接                                 |                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                    |                 | NS 35/7.5, NS 35/15                  |                 | NS 35/7.5, NS 35/15                  |                 |

外壳材料 | PA66  
阻燃等级 | 符合UL 94 V<sub>0</sub>  
连接符合标准 | IEC 60947-7-2

外壳材料 | PA66  
阻燃等级 | 符合UL 94 V<sub>0</sub>  
连接符合标准 | IEC 60947-7-2

外壳材料 | PA66  
阻燃等级 | 符合UL 94 V<sub>0</sub>  
连接符合标准 | IEC 60947-7-2



|           | 型号                                    | 订货号             | 型号                                    | 订货号             | 型号                                   | 订货号             |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
|           | <b>JEK 10/35</b>                      | <b>1011.034</b> | <b>JEK 16/35</b>                      | <b>1011.035</b> | <b>JEK 35/35</b>                     | <b>1011.036</b> |
| 尺寸        | 厚10 × 高40.3 × 宽56.8                   |                 | 厚12 × 高46.5 × 宽57.2                   |                 | 厚16 × 高56.6 × 宽58.6                  |                 |
| 额定电流/额定电压 |                                       |                 |                                       |                 |                                      |                 |
| 额定横截面     | 0.5mm <sup>2</sup> –10mm <sup>2</sup> |                 | 0.5mm <sup>2</sup> –16mm <sup>2</sup> |                 | 10mm <sup>2</sup> –35mm <sup>2</sup> |                 |
| 包装单位      | 50                                    |                 | 50                                    |                 | 50                                   |                 |
| 连接类型      | 螺钉连接                                  |                 | 螺钉连接                                  |                 | 螺钉连接                                 |                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                   |                 | NS 35/7.5, NS 35/15                   |                 | NS 35/7.5, NS 35/15                  |                 |

## JXB系列

|        |             |
|--------|-------------|
| 认证     | CE          |
| 外壳材料   | PA66        |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V0  |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1 |



|               | 订货号      |
|---------------|----------|
| ◆ JXB-6/35    | 1011.070 |
| ◆ JXB-6/35-BU | 1011.077 |

厚7.8×高43.6×宽44.6  
44A/750V  
0.2mm<sup>2</sup>–6mm<sup>2</sup>  
50  
螺钉连接  
NS 35/7.5, NS 35/15

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 端板: 厚1.5mm     |  |
| (2) 中心联连件: 10位, 可分 |  |
| (3) 通用终端固定件        |  |
| (4) 印字连续标记条        |                                                                                   |

|                  | 订货号      |
|------------------|----------|
| JXB-4/10G        | 1011.089 |
| JXB-6L<br>2位-10位 |          |
| GD 35            |          |
| DEK 6印字          | 详见P15    |

|        |             |
|--------|-------------|
| 认证     | CE          |
| 外壳材料   | PA66        |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V0  |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1 |



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ◆ <b>JXB-70/35</b>                    | 订货号<br><b>1011.074</b> |
| 厚22 × 高78 × 宽75                       |                        |
| 207A/800V                             |                        |
| 2.5mm <sup>2</sup> –70mm <sup>2</sup> |                        |
| 50                                    |                        |
| 螺钉连接                                  |                        |
| NS 35/7.5, NS 35/15                   |                        |

|            | 订货号      |
|------------|----------|
| JXB-70/35G | 1011.092 |
| GD 35      |          |
| DEK 6印字    | 详见P15    |

## 经济型接线端子

## JXB系列

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



双层端子



双层上下连接端子



试验端子

订货号  
◆ JXB-4/35 S1 1011.085

订货号  
◆ JXB-4/35 S1Z 1011.086

订货号  
◆ JWTL 6/1 1011.084

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6.4 × 高52.6 × 宽50.9                 |
| 额定电流/额定电压 | 27A/380V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                  |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6.4 × 高52.6 × 宽50.9                 |
| 额定电流/额定电压 | 27A/380V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                  |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 尺寸        | 厚7.9 × 高48.3 × 宽65.5                  |
| 额定电流/额定电压 | 41A/400V                              |
| 额定横截面     | 0.75mm <sup>2</sup> –6mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                    |
| 连接类型      | 螺钉连接                                  |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                   |

## 附件

|                   |  |
|-------------------|--|
| (1)端板: 厚1.5mm     |  |
| (2)中心联连件: 10位, 可分 |  |
| (3)通用终端固定件        |  |
| (4)印字连续标记条        |  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 订货号                     |          |
| JXB-4/35 S1G            | 1011.093 |
| JXB4/35Q 10 2位, 3位, 10位 |          |
| GD 35                   | 1011.096 |
| DEK 6印字                 | 详见P15    |

|              |          |
|--------------|----------|
| 订货号          |          |
| JXB-4/35 S1G | 1011.093 |
| GD 35        | 1011.096 |
| DEK 6印字      | 详见P15    |

|         |          |
|---------|----------|
| 订货号     |          |
| AP WTL  | 1011.028 |
| GD 35   | 1011.096 |
| DEK 6印字 | 详见P15    |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1



保险丝端子



微型端子

订货号  
◆ JXB-RD 1011.081

订货号  
◆ JXB-4/15 1011.087

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚8.1 × 高42.4 × 宽58.1                 |
| 额定电流/额定电压 | 6.3A/500V                            |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32           |

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6 × 高29.6 × 宽27.7                   |
| 额定电流/额定电压 | 10A/380V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 100                                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 15/5.5                            |

## 附件

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1)端板: 厚1.5mm               |  |
| (2)中心联连件: 10位, 可分2位, 3位, 4位 |  |
| (3)通用终端固定件                  |  |
| (4)印字连续标记条                  |  |

|         |          |
|---------|----------|
| 订货号     |          |
| JXB-RDG | 1011.095 |
| GD 35   | 1011.096 |
| DEK 6印字 | 详见P15    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 订货号                 |          |
| JXB-4/15 G          | 1011.094 |
| DK4Q 10 2位, 3位, 10位 |          |
| GD 15               | 1011.096 |
| DEK 6印字             | 详见P15    |

## UNK系列接线端子

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1


认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1




订货号

**UN 10K** 1013.117



订货号

**UN 15K** 1013.115



订货号

**UN 30K** 1013.118

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚7 × 高28.75 × 宽38   |
| 额定电流/额定电压 | 10A/600V            |
| 额定横截面     | 1.25mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 22-16               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 尺寸        | 厚10.55 × 高28.75 × 宽38 |
| 额定电流/额定电压 | 15A/600V              |
| 额定横截面     | 2mm <sup>2</sup>      |
| AMG       | 22-14                 |
| 包装单位      | 50                    |
| 连接类型      | 螺钉连接                  |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 尺寸        | 厚12 × 高31.75 × 宽38 |
| 额定电流/额定电压 | 30A/600V           |
| 额定横截面     | 5.5mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 18-10              |
| 包装单位      | 50                 |
| 连接类型      | 螺钉连接               |

### 附件

|                  |  |
|------------------|--|
| (1)端板            |  |
| (2)终端固定件         |  |
| (3)U型导轨          |  |
| (4)防尘盖           |  |
| (5)连接件 (10位 可分割) |  |

|              |          |
|--------------|----------|
|              | 订货号      |
| UN10/15KG    | 1013.116 |
| UNL6         | 1013.083 |
| NS35/7.5     |          |
| UN10C        | 1013.073 |
| 2位 EF10L-2   | 1013.048 |
| 3位 EF10L-3   | 1013.049 |
| 10位 EF10L-10 | 1013.050 |

|           |          |
|-----------|----------|
|           | 订货号      |
| UN10/15KG | 1013.116 |
| UNL6      | 1013.083 |
| NS35/7.5  |          |
| UN10C     | 1013.073 |
| EF15L-10  | 1013.058 |

|          |          |
|----------|----------|
|          | 订货号      |
| UN30KG   | 1013.121 |
| UNL6     | 1013.083 |
| NS35/7.5 |          |
| UN10C    | 1013.073 |
| EF30L-10 | 1013.063 |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1


认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 40K** 1013.119



订货号

**UN 50K** 1013.120

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 尺寸        | 厚14 × 高37.75 × 宽43 |
| 额定电流/额定电压 | 40A/600V           |
| 额定横截面     | 8mm <sup>2</sup>   |
| AMG       | 16-8               |
| 包装单位      | 50                 |
| 连接类型      | 螺钉连接               |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 尺寸        | 厚15.5 × 高37.75 × 宽48 |
| 额定电流/额定电压 | 50A/600V             |
| 额定横截面     | 14mm <sup>2</sup>    |
| AMG       | 16-6                 |
| 包装单位      | 50                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                 |

### 附件

|                  |  |
|------------------|--|
| (1)端板            |  |
| (2)终端固定件         |  |
| (3)U型导轨          |  |
| (4)防尘盖           |  |
| (5)连接件 (10位 可分割) |  |


|          |          |
|----------|----------|
|          | 订货号      |
| UN40KG   | 1013.122 |
| UNL6     | 1013.083 |
| NS35/7.5 |          |
| UN40C    | 1013.075 |
| EF40L-10 | 1013.064 |

|          |          |
|----------|----------|
|          | 订货号      |
| UN50KG   | 1013.123 |
| UNL6     | 1013.083 |
| NS35/7.5 |          |
| UN50C    | 1013.076 |
| EF50L-10 | 1013.067 |

## UA系列接线端子

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



3 电极

订货号

**UA311T**


**1013.001**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 额定电流/额定电压 | 16A/600V           |
| 绝缘材料强度    | 2.500V, 1分钟        |
| 绝缘电阻      | 最大100MΩ            |
| 适用电线      | 最小2mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                 |
| 连接类型      | 螺钉连接               |
| 防尘盖       | UN10C              |
| 导轨类型      | NS 35/7.5          |

**16A**


**M3**

Ø 3,2mm



认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



3 电极

订货号

**UA312T**


**1013.002**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 额定电流/额定电压 | 21A/600V             |
| 绝缘材料强度    | 2.500V, 1分钟          |
| 绝缘电阻      | 最大100MΩ              |
| 适用电线      | 最小3.5mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                 |
| 防尘盖       | UN10C                |
| 导轨类型      | NS 35/7.5            |

**21A**


**M3.5**

Ø 3,6mm

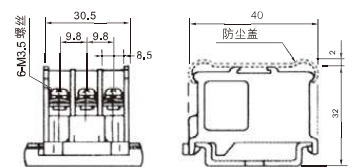

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



3 电极

订货号

**UA313T**


**1013.003**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 额定电流/额定电压 | 30A/600V             |
| 绝缘材料强度    | 2.500V, 1分钟          |
| 绝缘电阻      | 最大100MΩ              |
| 适用电线      | 最小5.5mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                 |
| 防尘盖       | UN10C                |
| 导轨类型      | NS 35/7.5            |

**30A**


**M4**

Ø 4,2mm



认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



3 电极

订货号

**UA314T**


**1013.004**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 额定电流/额定电压 | 40A/600V             |
| 绝缘材料强度    | 2.500V, 1分钟          |
| 绝缘电阻      | 最大100MΩ              |
| 适用电线      | 最小5.5mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                   |
| 连接类型      | 螺钉连接                 |
| 防尘盖       | UN10C                |
| 导轨类型      | NS 35/7.5            |

**40A**

**M4**

Ø 4,2mm

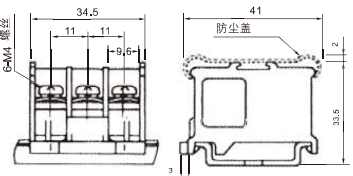

## UN系列接线端子

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准


CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1


认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1




订货号

**UN 10** 1013.005



订货号

**UN 10W** 1013.006



订货号

**UN 15** 1013.007

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚7 × 高33.5 × 宽38    |
| 额定电流/额定电压 | 10A/600V            |
| 额定横截面     | 1.25mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 22-16               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚8 × 高33.5 × 宽38    |
| 额定电流/额定电压 | 10A/600V            |
| 额定横截面     | 1.25mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 22-14               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚10.5 × 高33.5 × 宽38 |
| 额定电流/额定电压 | 15A/600V            |
| 额定横截面     | 2mm <sup>2</sup>    |
| AMG       | 22-14               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

### 附件

|                  |  |
|------------------|--|
| (1)端板            |  |
| (2)终端固定件         |  |
| (3)U型导轨          |  |
| (4)防尘盖           |  |
| (5)连接件 (10位 可分割) |  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 订货号          |          |
| UN10G/厚5mm   | 1013.036 |
| UNL6         | 1013.083 |
| NS35/7.5     |          |
| UN10C        | 1013.073 |
| 2位 EF10L-2   | 1013.048 |
| 3位 EF10L-3   | 1013.049 |
| 10位 EF10L-10 | 1013.050 |

|               |          |
|---------------|----------|
| 订货号           |          |
| UN10G/厚5mm    | 1013.036 |
| UNL6          | 1013.083 |
| NS35/7.5      |          |
| UN10C         | 1013.073 |
| 2位 EF10LW-2   | 1013.051 |
| 3位 EF10LW-3   | 1013.052 |
| 10位 EF10LW-10 | 1013.053 |

|            |          |
|------------|----------|
| 订货号        |          |
| UN10G/厚5mm | 1013.036 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN10C      | 1013.073 |
| EF15L      | 1013.058 |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准


CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1


认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1




订货号

**UN 10L** 1013.017



订货号

**UN 10LW** 1013.018



订货号

**UN 15L** 1013.019

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚7 × 高33.5 × 宽38    |
| 额定电流/额定电压 | 10A/600V            |
| 额定横截面     | 1.25mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 22-16               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚8 × 高33.5 × 宽38    |
| 额定电流/额定电压 | 10A/600V            |
| 额定横截面     | 1.25mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 22-14               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚10.5 × 高33.5 × 宽38 |
| 额定电流/额定电压 | 15A/600V            |
| 额定横截面     | 2mm <sup>2</sup>    |
| AMG       | 22-14               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

### 附件

|                  |  |
|------------------|--|
| (1)端板            |  |
| (2)终端固定件         |  |
| (3)U型导轨          |  |
| (4)防尘盖           |  |
| (5)连接件 (10位 可分割) |  |


|            |          |
|------------|----------|
| 订货号        |          |
| UN10G/厚5mm | 1013.036 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN10C      | 1013.073 |
| EF10L      | 1013.050 |

|            |          |
|------------|----------|
| 订货号        |          |
| UN10G/厚5mm | 1013.036 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN10C      | 1013.073 |
| EF10LW     | 1013.053 |

|            |          |
|------------|----------|
| 订货号        |          |
| UN10G/厚5mm | 1013.036 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN10C      | 1013.073 |
| EF15L      | 1013.058 |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 30** 1013.008

厚12 × 高36.5 × 宽38

30A/600V

5.5mm<sup>2</sup>


18-10

50

螺钉连接

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 40** 1013.009

厚14 × 高42.5 × 宽43

40A/600V

8mm<sup>2</sup>


16-8

50

螺钉连接

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 50** 1013.010

厚15.5 × 高42.5 × 宽48

50A/600V

14mm<sup>2</sup>

16-6

50

螺钉连接

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 75** 1013.011

厚20 × 高42.5 × 宽53

75A/600V

22mm<sup>2</sup>

16-4

50

螺钉连接

订货号

|            |          |
|------------|----------|
| UN30G/厚5mm | 1013.037 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN10C      | 1013.073 |
| EF30L      | 1013.063 |

订货号

|            |          |
|------------|----------|
| UN40G/厚5mm | 1013.038 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN40C      | 1013.075 |
| EF40L      | 1013.064 |

订货号


|            |          |
|------------|----------|
| UN50G/厚5mm | 1013.039 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN50C      | 1013.076 |
| EF50L      | 1013.067 |

订货号

|             |          |
|-------------|----------|
| UN75G/厚5mm  | 1013.040 |
| UNL6        | 1013.083 |
| NS35/7.5    |          |
| UN75C       |          |
| EF75L 2位/3位 |          |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 30L** 1013.021

厚12 × 高36.5 × 宽38

30A/600V

5.5mm<sup>2</sup>


18-10

50

螺钉连接

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 40L** 1013.022

厚14 × 高42.5 × 宽43

40A/600V

8mm<sup>2</sup>


16-8

50

螺钉连接

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 50L** 1013.023

厚15.5 × 高42.5 × 宽48

50A/600V

14mm<sup>2</sup>


16-6

50

螺钉连接

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 10SX** 1013.016

额定电流 1A, 2A, 3A

厚15 × 高52 × 宽63

10A/250V

5.5mm<sup>2</sup>

50

螺钉连接

订货号

|            |          |
|------------|----------|
| UN30G/厚5mm | 1013.037 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN10C      | 1013.073 |
| EF30L      | 1013.063 |

订货号

|            |          |
|------------|----------|
| UN40G/厚5mm | 1013.038 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN40C      | 1013.075 |
| EF40L      | 1013.064 |

订货号

|            |          |
|------------|----------|
| UN50G/厚5mm | 1013.039 |
| UNL6       | 1013.083 |
| NS35/7.5   |          |
| UN50C      | 1013.076 |
| EF50L      | 1013.067 |

订货号

|             |          |
|-------------|----------|
| UN10SG/厚3mm | 1013.047 |
| UNL6        | 1013.083 |
| NS35/7.5    |          |
| EF50L       | 1013.067 |

## UN系列接线端子

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准


CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN 100**

**1013.012**



订货号

**UN 150**

**1013.013**



订货号

**UN 10S**

**1013.015**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 尺寸        | 厚26 × 高50.5 × 宽63 |
| 额定电流/额定电压 | 100A/600V         |
| 额定横截面     | 38mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 16-2              |
| 包装单位      | 50                |
| 连接类型      | 螺钉连接              |

|                   |
|-------------------|
| 厚26 × 高50.5 × 宽63 |
| 100A/600V         |
| 38mm <sup>2</sup> |
| 16-2              |
| 50                |
| 螺钉连接              |

|                   |
|-------------------|
| 厚26 × 高50.5 × 宽74 |
| 150A/600V         |
| 60mm <sup>2</sup> |
| 16-1/0            |
| 50                |
| 螺钉连接              |

|                    |
|--------------------|
| 厚15 × 高52 × 宽63    |
| 10A/250V           |
| 5.5mm <sup>2</sup> |
| 50                 |
| 螺钉连接               |

### 附件

|                  |  |
|------------------|--|
| (1)端板            |  |
| (2)终端固定件         |  |
| (3)U型导轨          |  |
| (4)防尘盖           |  |
| (5)连接件 (10位 可分割) |  |

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| UN100G/厚5mm   | 订货号 | <b>1013.041</b>     |
| UNL6          |     | <b>1013.083</b>     |
| NS35/7.5      |     |                     |
| UN100C        |     |                     |
| EF100L 2位, 3位 |     | <b>1013.070/071</b> |

|               |     |                     |
|---------------|-----|---------------------|
| UN150G/厚5mm   | 订货号 | <b>1013.042</b>     |
| UNL6          |     | <b>1013.083</b>     |
| NS35/7.5      |     |                     |
| UN100C        |     |                     |
| EF100L 2位, 3位 |     | <b>1013.070/071</b> |

|             |     |                 |
|-------------|-----|-----------------|
| UN10SG/厚3mm | 订货号 | <b>1013.047</b> |
| UNL6        |     | <b>1013.083</b> |
| NS35/7.5    |     |                 |
| EF50L       |     | <b>1013.067</b> |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准


CE RoHS  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE RoHS  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE RoHS  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UD 15**


**1013.014**



订货号

**UD 15L**

**1013.024**



订货号

**UD 15F**

**1013.025**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 尺寸        | 厚8 × 高60 × 宽62      |
| 额定电流/额定电压 | 15A/600V            |
| 额定横截面     | 1.25mm <sup>2</sup> |
| AMG       | 22-16               |
| 包装单位      | 50                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                |

|                     |
|---------------------|
| 厚8 × 高60 × 宽62      |
| 15A/600V            |
| 1.25mm <sup>2</sup> |
| 22-16               |
| 50                  |
| 螺钉连接                |

|                     |
|---------------------|
| 厚8 × 高60 × 宽62      |
| 15A/600V            |
| 1.25mm <sup>2</sup> |
| 22-16               |
| 50                  |
| 螺钉连接                |

|                  |
|------------------|
| 厚8 × 高60 × 宽62   |
| 15A/600V         |
| 2mm <sup>2</sup> |
| 22-16            |
| 50               |
| 螺钉连接             |

### 附件

|                  |  |
|------------------|--|
| (1)端板 厚2.5mm     |  |
| (2)终端固定件         |  |
| (3)U型导轨          |  |
| (4)防尘盖           |  |
| (5)连接件 (10位 可分割) |  |

|                |     |                 |
|----------------|-----|-----------------|
| D/UD15 DG/UD15 | 订货号 | <b>1013.043</b> |
| UNL6           |     | <b>1013.083</b> |
| NS35/7.5       |     |                 |
| UN10C          |     | <b>1013.073</b> |
| EF10LW         |     | <b>1013.053</b> |

|                |     |                 |
|----------------|-----|-----------------|
| D/UD15 DG/UD15 | 订货号 | <b>1013.014</b> |
| UNL6           |     | <b>1013.083</b> |
| NS35/7.5       |     |                 |
| UN10C          |     | <b>1013.073</b> |
| EF10LW         |     | <b>1013.053</b> |

|                   |     |                 |
|-------------------|-----|-----------------|
| D/UD15F1 D/UD15F2 | 订货号 | <b>1013.044</b> |
| UNL6              |     | <b>1013.083</b> |
| NS35/7.5          |     |                 |
| UN5C              |     |                 |
| EF10LW            |     | <b>1013.053</b> |



## UN系列接线端子

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

订货号

**UN200BW-3P**


1013.026

**UN200BK-3P**


1013.027

### 技术数据

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 重量 (4P以上应特殊订货) | 2P、3P              |
| 额定电压           | 600V               |
| 最大电流           | 240A/定额: 200A      |
| 额定适用电线         | 100mm <sup>2</sup> |
| 包装单位           | 50                 |
| 端子螺丝           | M10                |
| 适用扳手           | 六角形17mm            |
| 连接类型           | 螺钉连接               |
| 导轨类型           | 铝导轨NS 35/7.5       |



|                      |
|----------------------|
| 2P、3P                |
| 600V                 |
| 240A(UL/CSA定额: 200A) |
| 100mm <sup>2</sup>   |
| 50                   |
| M10                  |
| 六角形17mm              |
| 螺钉连接                 |





认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

订货号

**UN300BW-3P**


1013.028

**UN300BK-3P**


1013.029

### 技术数据

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 重量 (4P以上应特殊订货) | 2P、3P              |
| 额定电压           | 600V               |
| 最大电流           | 310A               |
| 额定适用电线         | 150mm <sup>2</sup> |
| 包装单位           | 50                 |
| 端子螺丝           | M10                |
| 适用扳手           | 六角形17mm            |
| 连接类型           | 螺钉连接               |
| 导轨类型           | 铝导轨NS 35/7.5/1.5   |



|                    |
|--------------------|
| 2P、3P              |
| 600V               |
| 310A               |
| 150mm <sup>2</sup> |
| 50                 |
| M10                |
| 六角形17mm            |
| 螺钉连接               |




## UN系列接线端子

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准


CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号

**UN400 BW-3P**

**1013.030**




订货号

**UN400 BK-3P**


**1013.031**

### 技术数据

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 重量 (4P以上应特殊订货) | 2P、3P              |
| 额定电压           | 600V               |
| 最大电流           | 370A               |
| 额定适用电线         | 200mm <sup>2</sup> |
| 包装单位           | 50                 |
| 端子螺丝           | M12                |
| 适用扳手           | 六角形19mm            |
| 连接类型           | 螺钉连接               |
| 导轨类型           | 铝导轨NS 35/7.5/1.5   |





|                    |
|--------------------|
| 2P、3P              |
| 600V               |
| 370A               |
| 200mm <sup>2</sup> |
| 50                 |
| M12                |
| 六角形19mm            |
| 螺钉连接               |



认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PC  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



订货号


**UN600 BK-3P**  
**UN600 BW-3P**

**1013.034**

**1013.035**

### 技术数据

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 重量 (4P以上应特殊订货) | 2P、3P              |
| 额定电压           | 600V               |
| 最大电流           | 520A               |
| 额定适用电线         | 325mm <sup>2</sup> |
| 包装单位           | 50                 |
| 端子螺丝           | M16                |
| 适用扳手           | 六角形24mm            |
| 连接类型           | 螺钉连接               |
| 导轨类型           |                    |




备注：BK带侧固定板，BW带导轨

## LTB系列端子

### LTB-10A-2P/3P/6P/10P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PC                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

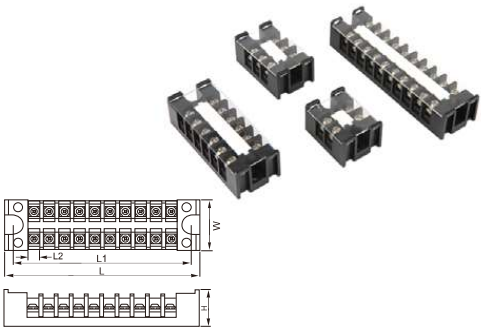


#### 技术数据

| 型号   | LTB-10A-2P | LTB-10A-3P | LTB-10A-6P | LTB-10A-10P |
|------|------------|------------|------------|-------------|
| 订货号  | 1013.084   | 1013.085   | 1013.086   | 1013.087    |
| 额定电压 | 600V       | 600V       | 600V       | 600V        |
| 最大电流 | 10A-2P     | 10A-3P     | 10A-6P     | 10A-10P     |
| 安装尺寸 | L          | 35         | 43         | 67          |
|      | L1         | 27         | 35         | 58          |
|      | L2         | 6          | 6          | 6           |
|      | W          | 26         | 26         | 26          |
|      | H          | 19         | 19         | 19          |
| 端子螺丝 | M3 × 8     | M3 × 8     | M3 × 8     | M3 × 8      |

### LTB-20A-2P/3P/6P/10P


|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PC                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

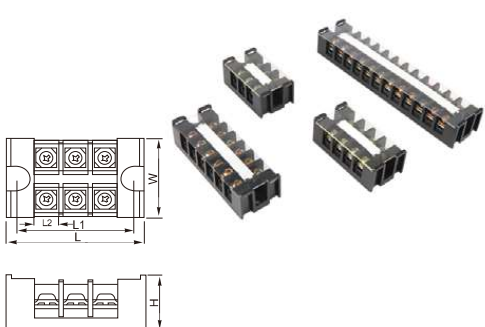

| 型号   | LTB-20A-3P | LTB-20A-4P | LTB-20A-6P | LTB-20A-10P |
|------|------------|------------|------------|-------------|
| 订货号  | 1013.088   | 1013.089   | 1013.090   | 1013.091    |
| 额定电压 | 600V       | 600V       | 600V       | 600V        |
| 最大电流 | 20A-3P     | 20A-4P     | 20A-6P     | 20A-10P     |
| 安装尺寸 | L          | 50.5       | 61         | 82          |
|      | L1         | 42.5       | 52         | 74          |
|      | L2         | 8          | 8          | 8           |
|      | W          | 30         | 30         | 30          |
|      | H          | 22.2       | 22.2       | 22.2        |
| 端子螺丝 | M4 × 9     | M4 × 9     | M4 × 9     | M4 × 9      |

### LTB-20A-12P/15P/20P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PC                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

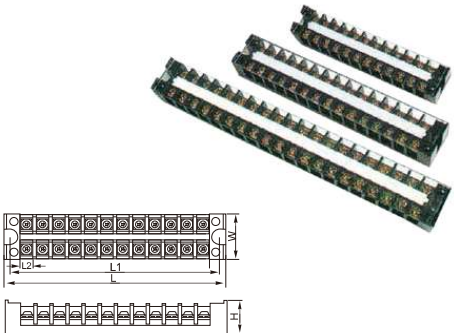


#### 技术数据

| 型号   | LTB-20A-12P | LTB-20A-15P | LTB-20A-20P |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 订货号  | 1013.092    | 1013.093    | 1013.094    |
| 额定电压 | 600V        | 600V        | 600V        |
| 最大电流 | 20A-12P     | 20A-15P     | 20A-20P     |
| 安装尺寸 | L           | 145         | 177.3       |
|      | L1          | 136.5       | 167.5       |
|      | L2          | 8           | 8           |
|      | W           | 30          | 30          |
|      | H           | 22.5        | 22.5        |
| 端子螺丝 | M4 × 9      | M4 × 9      | M4 × 9      |

### LTB-30A-3P/4P/6P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PC                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

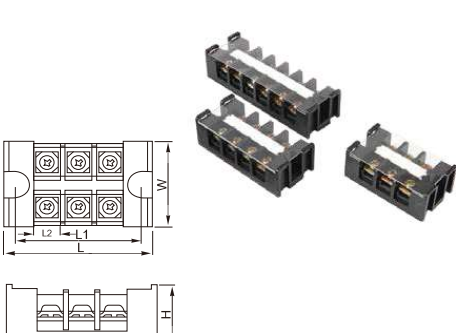


| 型号   | LTB-30A-3P | LTB-30A-4P | LTB-30A-6P |
|------|------------|------------|------------|
| 订货号  | 1013.095   | 1013.096   | 1013.097   |
| 额定电压 | 600V       | 600V       | 600V       |
| 最大电流 | 30A-3P     | 30A-4P     | 30A-6P     |
| 安装尺寸 | L          | 56.4       | 68.9       |
|      | L1         | 47         | 59.5       |
|      | L2         | 10         | 10         |
|      | W          | 32         | 32         |
|      | H          | 22.7       | 22.7       |
| 端子螺丝 | M4 × 9     | M4 × 9     | M4 × 9     |

# LTB系列端子

## LTB-30A-10P/12P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | Ce                     |
| 外壳材料   | PC                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



### 技术数据

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 型号   | LTB-30A-10P |       |
| 订货号  | 1013.098    |       |
| 额定电压 | 600V        |       |
| 最大电流 | 30A-10P     |       |
| 安装尺寸 | L           | 144,4 |
|      | L1          | 136   |
|      | L2          | 10    |
|      | W           | 32    |
|      | H           | 22,7  |
| 端子螺丝 | M4 × 8      |       |

## LTB-60A-3P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | Ce                     |
| 外壳材料   | PF                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |




### 技术数据

|      |            |      |
|------|------------|------|
| 型号   | LTB-60A-3P |      |
| 订货号  | 1013.099   |      |
| 额定电压 | 600V       |      |
| 最大电流 | 60A-3P     |      |
| 安装尺寸 | L          | 82.8 |
|      | L1         | 28   |
|      | L2         | 16   |
|      | W          | 40   |
|      | H          | 34   |
| 端子螺丝 | M6 × 10    |      |

## LTB-60A-4P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | Ce                     |
| 外壳材料   | PF                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



### 技术数据

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| 型号   | LTB-60A-4P |     |
| 订货号  | 1013.100   |     |
| 额定电压 | 600V       |     |
| 最大电流 | 60A-4P     |     |
| 安装尺寸 | L          | 110 |
|      | L1         | 28  |
|      | L2         | 16  |
|      | W          | 40  |
|      | H          | 34  |
| 端子螺丝 | M6 × 10    |     |

LTB系列端子

LTB-100A-3P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PF                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



LTB-100A-4P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PF                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



技术数据

|      |             |      |
|------|-------------|------|
| 型号   | LTB-100A-3P |      |
| 订货号  | 1013.101    |      |
| 额定电压 | 600V        |      |
| 最大电流 | 100A-3P     |      |
| 安装尺寸 | L           | 105  |
|      | L1          | 36.5 |
|      | L2          | 22   |
|      | W           | 55   |
|      | H           | 40   |
| 端子螺丝 | M6 × 8      |      |

|      |             |      |
|------|-------------|------|
| 型号   | LTB-100A-4P |      |
| 订货号  | 1013.102    |      |
| 额定电压 | 600V        |      |
| 最大电流 | 100A-4P     |      |
| 安装尺寸 | L           | 138  |
|      | L1          | 36.5 |
|      | L2          | 22   |
|      | W           | 55   |
|      | H           | 40   |
| 端子螺丝 | M6 × 8      |      |

LTB-150A-3P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PF                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



LTB-150A-4P

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PF                     |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



技术数据

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 型号   | LTB-150A-3P |     |
| 订货号  | 1013.103    |     |
| 额定电压 | 600V        |     |
| 最大电流 | 150A-3P     |     |
| 安装尺寸 | L           | 113 |
|      | L1          | 38  |
|      | L2          | 24  |
|      | W           | 66  |
|      | H           | 43  |
| 端子螺丝 | M8 × 13     |     |

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 型号   | LTB-150A-4P |       |
| 订货号  | 1013.104    |       |
| 额定电压 | 600V        |       |
| 最大电流 | 150A-4P     |       |
| 安装尺寸 | L           | 150.3 |
|      | L1          | 38    |
|      | L2          | 24    |
|      | W           | 66    |
|      | H           | 43    |
| 端子螺丝 | M8 × 13     |       |