




技术数据

型号	LZ5013.800-1	LZ5013.1000-1	LZ5013.600-2	LZ5013.800-2	LZ5013.1000-2
订货号	5016.049	5016.050	5016.051	5016.052	5016.053
长 mm	422	472	372	422	472
功率 (W)	11	11	3.6	4.8	6.5
电压 (V)	AC110/230V	AC110/230V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
IP等级	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

LZ5013 专用门控开关

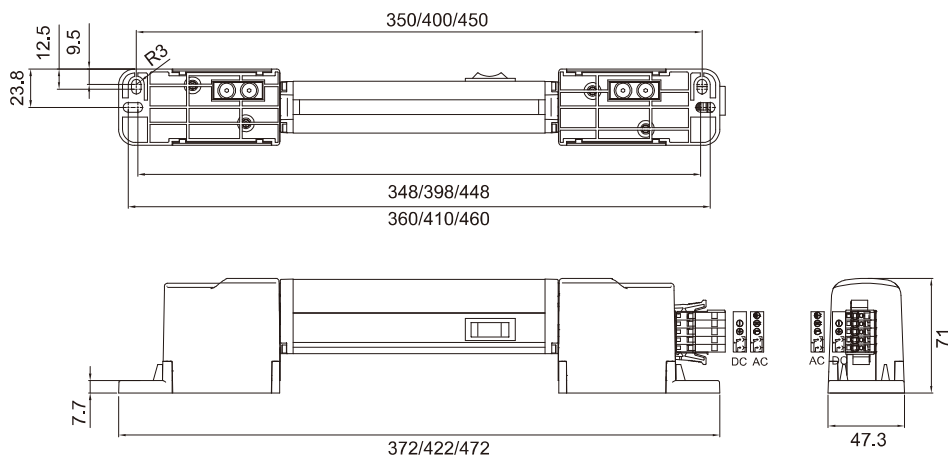

技术数据

型号	LS5013.1000-1
订货号	5016.054
总长(mm)	1000
颜色	白色






LZ-4138.18-2

欧标插座




LZ-4138.30-1

多功能插座

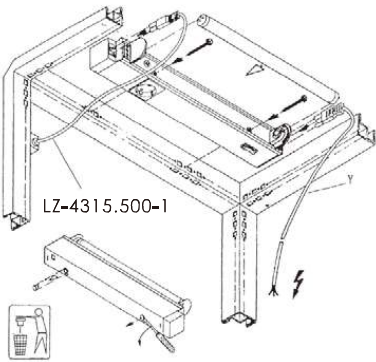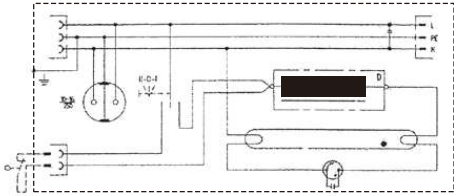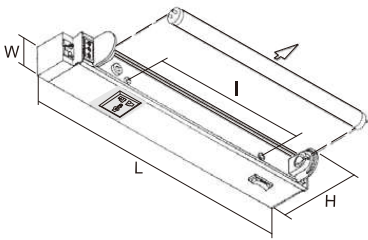

LZ-4315.500-1

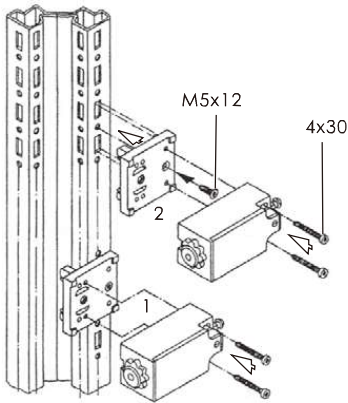

技术数据

型号	LZ-4138.14	LZ-4138.18	LZ-4138.30
长 (L) mm	450	685	990
宽 (W) mm	50	50	50
高 (H) mm	117	117	117
安装孔中心距 (I)	275	400	600
功率 (Pw)	14	18	30
电压 (V)	230	230	230
IP等级	IP18 (LED灯)	IP18 (LED灯)	IP10 (荧光灯)

型号	订货号	安装孔中心
LZ-4138.10-1	5016.001	224
LZ-4138.14-1	5016.002	275
LZ-4138.18-1	5016.003	400
LZ-4138.30-1	5016.004	600

型号	订货号	安装孔中心
LZ-4138.10-2	5016.024	224
LZ-4138.14-2	5016.005	275
LZ-4138.18-2	5016.006	400
LZ-4138.30-2	5016.007	600

门控照明灯开关



门控开关



桥接线



电源线

型号	LS4315.500-1	LS4315.1000-1
订货号	5016.014	5016.030
总长(mm)	500	1000
颜色	白色	白色

型号	LZ4315.200-1	LZ4315.600-1	LZ4315.4000-1
订货号	5016.011	5016.012	5016.013
长度(mm)	1000	600	4000
颜色	橙色	橙色	橙色

型号	LZ4315.100-1	LZ4315.100-2	LZ4315.100-3
订货号	5016.008	5016.009	5016.010
长度(mm)	1000	2000	3000
颜色	橙色	橙色	橙色

机柜密封条

IF001-16 × 3 / 5 / 7



型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
IF001-16x3	5016.021	IF001-16x5	5016.022	IF001-16x7	5016.023

雷普公司专门销售德国机柜高级密封胶条及密封件。
优质的密封条具有卓越的耐候性（环境化性）、耐热老化性、耐臭耐氧化学介质性、耐水性、耐低温性、良好的电绝缘性及其它物理机械性能。


机柜文件夹



WJ-1



WJ-2 (RAL:7035)

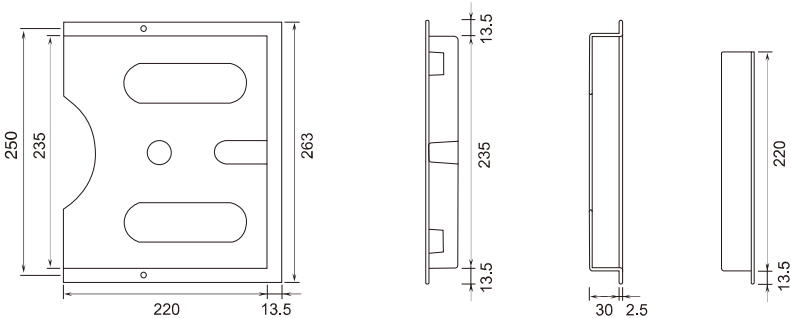

型号	颜色	订货号
WJ-1	橙色	5016.019
WJ-2	RAL 7035	5016.020
WJ-3	RAL 7032	5016.025


电缆防水夹紧接头

PG塑料防水电缆索头

认证 CEC

材料 尼龙

防护等级 IP68



材料：尼龙6.6
密封件：丁腈橡胶
防护等级：IP68
供货颜色：灰色
 黑色(需订货)

技术数据

型号 普通pg制螺纹	PG7	PG9	PG11	PG13.5	PG16	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48
订货号(灰色)	5014.001	5014.002	5014.003	5014.004	5014.005	5014.006	5014.007	5014.008	5014.009	5014.010
订货号(黑色)	9014.011	9014.012	9014.013	9014.014	9014.015	9014.016	9014.017	9014.018	9014.019	9014.020
卡口范围mm	3-6.5	4-8	5-10	6-12	10-14	13-18	18-25	22-32	32-38	37-44
AG外径mm	12.5	15.2	18.6	20.4	22.5	28.3	37.0	47.0	54.0	59.3
GLmm	8	8	8	9	10	11	11	13	13	14
Hmm	20	22	24	27	28	30	38	45	47	47

型号 普通公制制螺纹	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M18×1.5	M20×1.5	M22×1.5	M24×1.5
订货号(灰色)	5014.031	5014.032	5014.033	5014.034	5014.035	5014.036	5014.037
订货号(黑色)	9014.036	9014.044	9014.037	9014.045	9014.038	9014.046	9014.047
卡口范围mm	3-6.5	3-6	4-8	6-10	6-12	10-14	10-14
AG外径mm	12	14	16	18	20	22	24
GLmm	8	6	8	8	9	9	10
Hmm	22	19	26	21	28	22	23

型号 普通公制制螺纹	M25×1.5	M27X1.5	M30X1.5	M32X1.5	M36X1.5	M40X1.5	M50X1.5	M63X1.5
订货号(灰色)	5014.038	5014.039	5014.040	5014.041	5014.042	5014.043	5014.044	5014.045
订货号(黑色)	9014.039	9014.048	9014.049	9014.040	9014.050	9014.041	9014.042	9014.043
卡口范围mm	13-18	13-18	13-18	16-21	18-25	22-32	32-38	37-44
AG外径mm	25	27	30	32	36	40	50	63
GLmm	10	11	11	11	11	14	14	14
Hmm	35	25	25	34	29	42	49	50


电缆防水夹紧接头

PG-M金属电缆防水夹紧接头

认证 CE

材料 黄铜镀镍

防护等级 IP68



材料：黄铜镀镍
夹紧件：尼龙(PA)
密封件材料：丁腈橡胶
温度范围：-40℃至+100℃
短时可达+120℃
防护等级：IP68

技术数据

型号 普通pg制螺纹	PG7-M	PG9-M	PG11-M	PG13.5-M	PG16-M	PG21-M	PG29-M	PG36-M	PG42-M	PG48-M
订货号	5014.021	5014.022	5014.023	5014.024	5014.025	5014.026	5014.027	5014.028	5014.029	5014.030
卡口范围mm	3-6	4-8	6-10	6-10	8-12	13-18	18-25	25-32	32-38	37-44
AG外径mm	12.5	15.2	18.6	20.4	22.5	28.3	37.0	47.0	54.0	59.3
GLmm	6	7	8	8	8	11	11	13	14	14
Hmm	19	20	21	22	23	25	29	35	37	38

型号 普通公制制螺纹	M12 x 1.5-M	M14 x 1.5-M	M16 x 1.5-M	M18 x 1.5-M	M20 x 1.5-M	M22 x 1.5-M	M24 x 1.5-M	M27 x 2-M
订货号	5014.046	5014.047	5014.048	5014.049	5014.050	5014.051	5014.052	5014.053
卡口范围mm	3-6	3-6	4-8	6-10	6-10	8-12	10-14	13-18
AG外径mm	12	14	16	18	20	22	24	27
GLmm	6	6	7	8	8	8	10	11
Hmm	19	19	20	21	22	22	23	25

型号 普通公制制螺纹	M30X2-M	M33X2-M	M36X2-M	M42X2-M	M48X2-M	M54X2-M	M60X2-M	M64X2-M
订货号	5014.054	5014.055	5014.056	5014.057	5014.058	5014.059	5014.060	5014.061
卡口范围mm	13-18	15-22	18-25	22-28	25-32	32-38	37-44	37-44
AG外径mm	30	33	36	42	48	54	60	64
GLmm	11	11	11	12	13	14	14	14
Hmm	25	28	29	29	35	37	38	38


电缆引入套管

US8/US3/US1

认证 CE

材料 聚酯(PBT)

防护等级 IP55

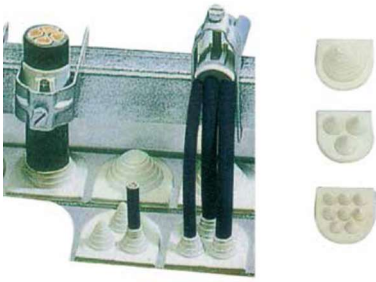

在箱体底部可很容易且很快地夹紧各种不同直径的电缆，和电缆引入板一起使用。

技术数据

型号	US1	US3	US8
订货号	5011.035	5011.036	5011.037
最大直径mm	47	21	13
每套管的电缆数	1	3	8

UZ角形电缆夹

UZ6-12—UZ46-50

认证 CE

材料 薄钢板

利用塑料衬垫可将电缆固定在电缆夹钳轨上。



技术数据

型号	UZ6-12	UZ12-16	UZ14-18	UZ18-22	UZ22-26	UZ26-30
订货号	5011.024	5011.025	5011.026	5011.027	5011.028	5011.029
电缆直径mm	6-12	12-16	14-18	18-22	22-26	26-30
型号	UZ30-34	UZ34-38	UZ38-42	UZ42-46	UZ46-50	
订货号	5011.030	5011.031	5011.032	5011.033	5011.034	
电缆直径mm	30-34	34-38	38-42	42-46	46-50	

JU-1三角铁固定件

JU-1


认证 CE

材料 薄钢板，镀锌，铬酸钝化



电缆夹钳轨用的镀锌三角铁
40 × 40长度自选

型号	JU-1
订货号	5011.047



UE电缆引入板、调整板

UE系列、UF系列

认证 CE

材料 薄钢板，镀锌




UE系列



UF系列

UE系列


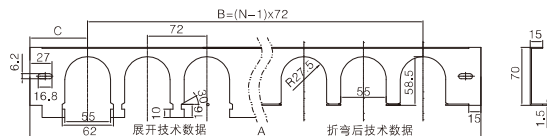


UF系列



UE电缆引入板 适配柜宽	UE600	UE800	UE1000	UE1200
A	428	628	828	1028
N	5	8	10	5x2(左右2边)
C	70	62	90	70
UF调整板 适配柜宽	UF600	UF800	UF1000	UF1200
H	428	628	828	1028

UB电缆夹子系列

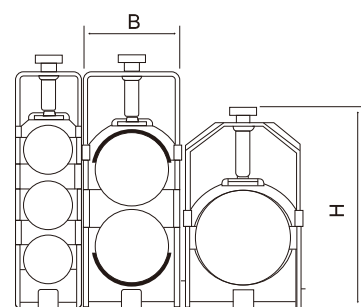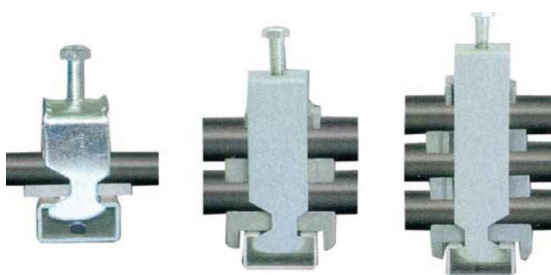

UB6-12—UB50-64




技术数据

钢镀锌型号	UB6-12	UB12-18	UB18-22	UB22-30	UB30-34	UB38-42	UB42-50	UB50-64
订货号	5011.001	5011.002	5011.003	5011.004	5011.005	5011.006	5011.007	5011.008
电缆直径 Φ (mm)	6-12	12-18	18-22	22-30	30-38	38-42	42-50	50-64
B mm	21	25	27	39	45	47	57	70
H mm	23	75	70	85	90	95	120	130

※ 不锈钢要特殊订货

UB12.2—UB34.2

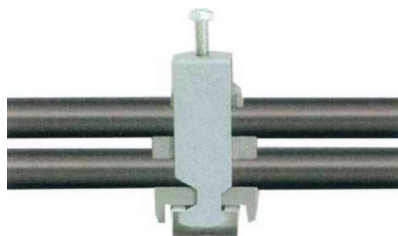


技术数据

钢镀锌型号	UB12.2	UB14.2	UB16.2	UB18.2	UB20.2	UB22.2	UB26.2	UB30.2	UB34.2
订货号	5011.009	5011.010	5011.011	5011.012	5011.013	5011.014	5011.015	5011.016	5011.017
不锈钢型号	UB12.2E	UB14.2E	UB16.2E	UB18.2E	UB20.2E	UB22.2E	UB26.2E	UB30.2E	UB34.2E
电缆直径 Φ (mm)	6-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-26	26-30	30-34
B mm	16	18	20	22	24	26	30	34	38
H mm	75	77	81	85	90	95	104	122	130

※ 不锈钢要特殊订货

UB12.3—UB22.3

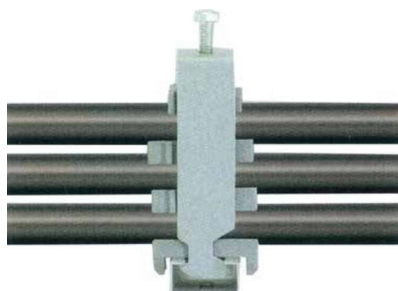

技术数据

钢镀锌型号	UB12.3	UB14.3	UB16.3	UB18.3	UB20.3	UB22.3
订货号	5011.018	5011.019	5011.020	5011.021	5011.022	5011.023
不锈钢型号	UB12.3E	UB14.3E	UB16.3E	UB18.3E	UB20.3E	UB22.3E
电缆直径 Φ (mm)	6-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22
B mm	16	18	20	22	24	26
H mm	105	107	109	113	117	125

※ 不锈钢要特殊订货

导线分线盒


材料 ABS工程塑料 PC塑料

符合标准 RAL 7032
防护等级 IP65


特点： 无卤且耐气候变化、无端子
带导线输入用公制敲落孔



LP 6021ABS




导线输入孔公制 (M)




技术数据

型号	LP 6021ABS
订货号	5013.001
螺纹固定式管接头	M × 1.5 (需另外订货)
对应导线截面积mm²	至2.5mm², 3~4mm², 1~

LP 6031ABS



导线输入孔公制 (M)



技术数据

型号	LP 6031ABS
订货号	5013.002
螺纹固定式管接头	M × 1.5 (需另外订货)
对应导线截面积mm²	至4mm², 3~6mm², 1~


导线分线盒

材料 ABS工程塑料 PC塑料


符合标准 RAL 7032
防护等级 IP65

特点: 无卤且耐气候变化、无端子
带导线输入用公制敲落孔

LP 6041ABS



导线输入孔公制 M




技术数据


型号
订货号
螺纹固定式管接头
对应导线截面积mm²

LP 6041ABS
5013.003
M × 1.5 (需另外订货)
至6mm², 3~/10mm², 1~

LP 6051ABS

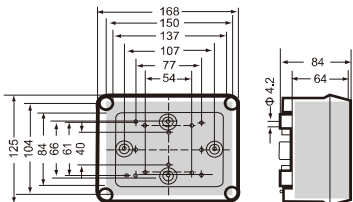

导线输入孔公制 M




技术数据

型号
订货号
螺纹固定式管接头
对应导线截面积mm²

LP 6051ABS
5013.004
M × 1.5 (需另外订货)
至10mm², 3~/16mm², 1~

LP 6061ABS

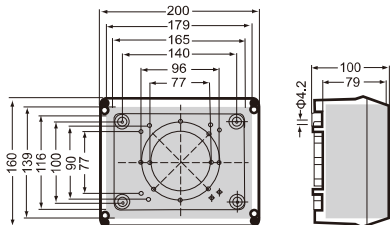


技术数据

型号
订货号
螺纹固定式管接头
对应导线截面积mm²

LP 6061ABS
5013.005
M × 1.5 (需另外订货)
至25mm², 3~/35mm², 1~

LP 6071ABS

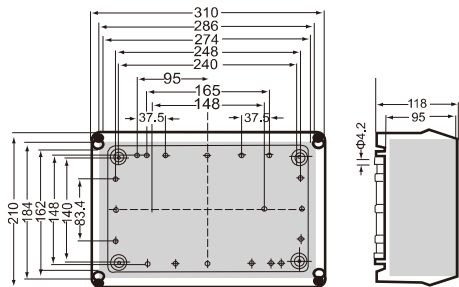


技术数据

型号
订货号
螺纹固定式管接头
对应导线截面积mm²

LP 6071ABS
5013.006
M × 1.5 (需另外订货)
至50mm², 3~

小母排

A5 × 25-11K/13K/15K/17K/21K/25K

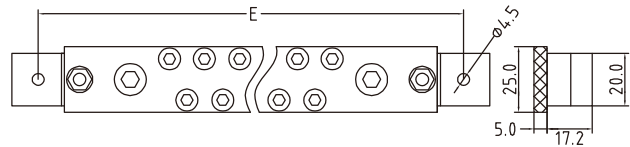

技术数据

汇流排5 × 25有电镀，电流容量375A，
安装孔直径 $\Phi 4.5$ 可任意分割

型 号	A 5 × 25-11K	A 5 × 25-13K	A 5 × 25-15K
订货号	5015.001	5015.002	5015.003
总 长	183mm	194.5mm	208mm
安装孔距(E)	161.5mm $\Phi 4.5$	170.5mm $\Phi 4.5$	185.5mm $\Phi 4.5$

型 号	A 5 × 25-17K	A 5 × 25-21K	A 5 × 25-25K
订货号	5015.004	5015.005	5015.006
总 长	222mm	249mm	275mm
安装孔距(E)	199.5mm $\Phi 4.5$	225.5mm $\Phi 4.5$	253mm $\Phi 4.5$

B3 × 17-5K/7K/10K




技术数据

接地母排3 × 17有电镀，安装孔直径 $\Phi 6$

型 号	B 3 × 17-5K	B 3 × 17-7K	B 3 × 17-10K
订货号	5015.007	5015.008	5015.009
总 长	125mm	152.5mm	190mm
安装孔距(E)	110.5mm M5	138.5mm M5	176mm M5

C5 × 15-5K/7K/10K

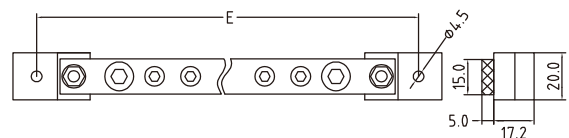


技术数据

汇流排5 × 15电镀铜排，电流容量225A，安装孔直径 $\Phi 6$

型 号	C 5 × 15-5K	C 5 × 15-7K	C 5 × 15-10K
订货号	5015.010	5015.011	5015.012
总 长	157mm	188mm	220mm
安装孔距(E)	135.5mm M5	165mm M5	200.5mm M5

D8 × 12-4K/6K/8K/10K/12K

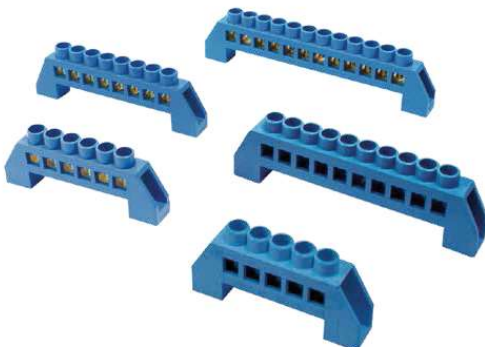

技术数据

端子排带绝缘外壳内有8 × 12铜排 安装孔直径 $\Phi 6$
电流容量180A

型 号	D 8 × 12-4K	D 8 × 12-6K	D 8 × 12-8K	D 8 × 12-10K	D 8 × 12-12K
订货号(蓝色)	5015.013	5015.015	5015.016	5015.017	5015.018
安装孔距(E)	48mm M4	65mm M4	82mm M4	99mm M4	116mm M4

型 号	D 8 × 12-5K	D 8 × 12-10K
订货号(白色)	5015.014	5015.038
安装孔距(E)	M4	M4


E8 × 12-5K/10K/15K

E6 × 8-5K/10K/15K



汇流排有电镀，无电镀长度1米可任意分割
C-HLn (n为规格长度，单位：米)


- ① 汇流排黄铜制成长度1米可任意分割
- ② 汇流排8 × 12有电镀或无电镀
- ③ 带有防护盖总长1000mm可分割
- ④ 支撑件采用尼龙6.6制成，型号为E

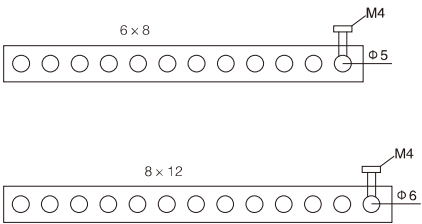

技术数据

型 号	E 6 × 8-5K	E 6 × 8-10K	E 6 × 8-15K	E 8 × 12-5K	E 8 × 12-10K	E 8 × 12-15K
订货号	5015.019	5015.020	5015.021	5015.022	5015.023	5015.024
总 长	73.5mm	114mm	177mm	91mm	140mm	196mm
安装孔心距	63mm	104mm	145mm	81mm	130mm	186mm
电 流	45K	135A	170A	150A	255A	240A
	70K	165A	210A	190A	320A	300A

F9 × 14-5K/7K/10K





技术数据

型 号	F 9 × 14-5K	F 9 × 14-7K	F 9 × 14-10K
订货号	5015.025	5015.026	5015.027
总 长	75mm	75mm	106mm
安装孔心距	62mm	62mm	93mm

H9 × 19-26K

H9 × 19-50K

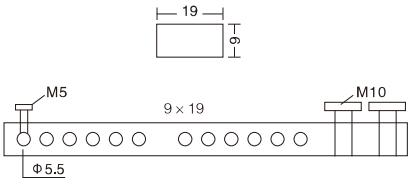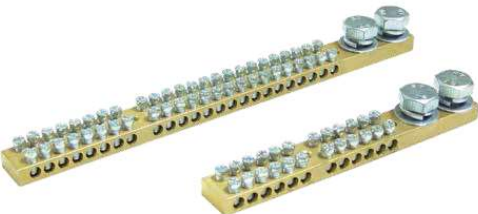

技术数据

型 号	H 9 × 19-26K	H 9 × 19-50K
订货号	5015.035	5015.036
总 长	144mm	230mm
安装孔心距	48mm	120mm