
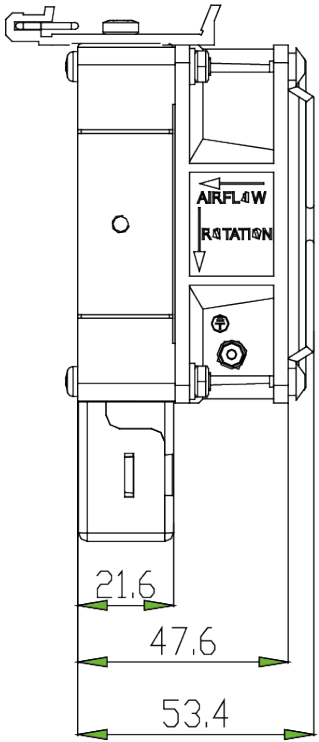


产品规格书

型号:	JRQFM150BA		订货号:	2020.011
技术参数	操作电压:	230VAC 50/60Hz 120VAC 50/60Hz		
	热元件:	加热管		
	热输出:	150W		
	滚珠轴流风扇:	AC:220V/240V 50Hz/60Hz 14W		
	空气流量自然吹风:	41.5 m³ /h		
	温度安全保护:	保护过热引起的风扇不工作，自动重启		
	预保险丝 T(时间延迟):	230VAC 1.25 A 120VAC 2 A		
	启动电流:	Max. 1.2A		
	工作电流:	0.74/0.7A		
	表面温度:	110℃		
	风机使用寿命:	25℃温度下寿命 50000 小时		
	安规认证:	CE RoHS		
	防护等级:	IP20		
	电气连接:	5 位接线端子连接，可接入标准电缆线 0.5-2.5mm²，夹紧力矩最大 0.8Nm²		
	安装要求:	垂直空气流动，出风向上。 35mm 导轨安装，EN60715。		
	存储温度:	-45℃~+75℃		
	存储湿度:	<90%RH		
	工作温度 (非凝结状态):	-40℃~+80 ℃		
	导轨厚度:	1.1mm		
材料	接线端子:	PA66		
	加热器主体:	铸铝		
	导轨:	铝合金		
产品说明	该型号加热器具有以下特点:			
	1、这款紧凑型高性能风扇加热器集合了多种先进功能于一体，它能够有效地防止在包含电气/电子元件的外壳内部发生冷凝现象和霜冻形成。通过智能温控技术，它可以监测并调节内部环境温度，确保空气温度均匀分布，从而为敏感的电气和电子元件提供恒定、适宜的工作环境。 2、该设备采用高效轴流风扇设计，能强力驱动空气循环，迅速驱散湿气并均匀传热，无论电气柜内部空间大小或结构如何复杂，都能达到理想的防潮及保温效果。同时，其紧凑的体积也使得安装更为便捷，适应各类有限空间的应用场景，极大地保障了电气系统的稳定性和持久性，降低了由于湿度变化和低温导致的故障风险，提升整体运行效能与安全性。			

产品图纸

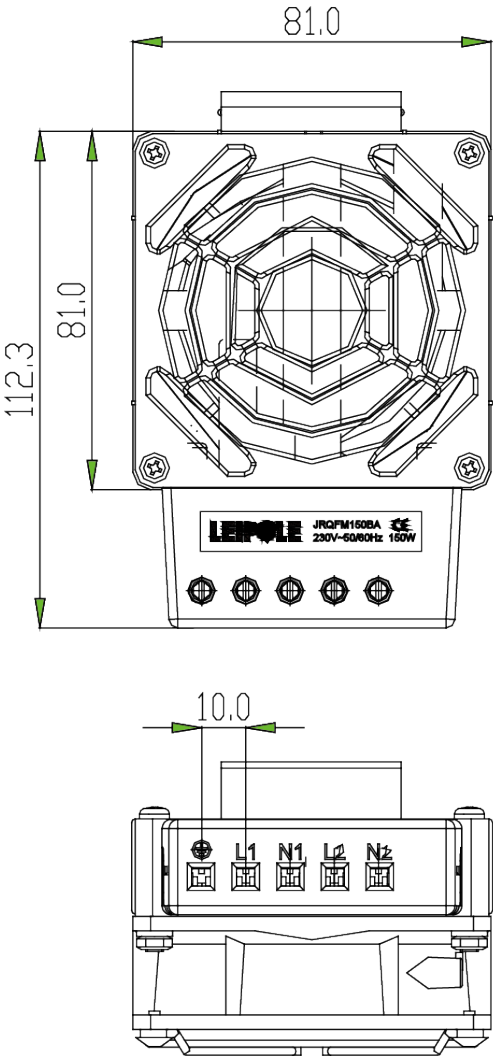

电路原理图如下:

