


产品规格书

型号：	JRQFS1000BAT		订货号：	2020.019
技术 参数	操作电压：	230VAC 50/60Hz		
	热元件：	PTC		
	热输出：	950-1050W		
	滚珠轴流风扇：	AC:220V-240V 50Hz/60Hz		
	空气流量 自由吹风：	160m³ /h		
	温度安全保护：	保护过热引起的风扇不工作，自动重启。		
	涌入电流：	Max. 13A		
	工作电流：	3.4A		
	出风口温度：	≤150℃		
	安规认证：	CE RoHS		
	防护等级：	IP20		
	电气连接：	可接入标准电缆线 0.5-2.5mm²		
	安装要求：	垂直空气流动（出风向上），也可其他方式，或 M6 螺丝安装 35mm 导轨安装，EN60715。		
	存储温度：	-45℃~+85℃		
	存储湿度：	<90%RH		
工作温度 （非凝结状态）：	-45℃~+70℃			
材料	加热器外壳	PA66		
	加热片：			
产品 说明	该型号加热器具有以下特点：			
	1、该产品是一款高性能、宽温范围的防冷凝设备，特别适用于在严苛的温度环境中工作，其运行温度范围在-40℃ 至+70℃ 之间，能够有效防止由于温度变化导致的内部冷凝现象，确保电气/电子设备外壳内空气温度均匀分布，从而提供一个稳定的运行环境，避免因潮湿或低温引起的设备故障或性能下			
	2、该产品采用了滚珠轴承设计的风扇，这种设计具有低摩擦、高效率和长寿命的特点，即使在极端条件下也能保证风扇持续稳定地运行，且噪音较低，振动较小，增强了风扇加热器的整体耐用性和可靠性。			

产品图纸

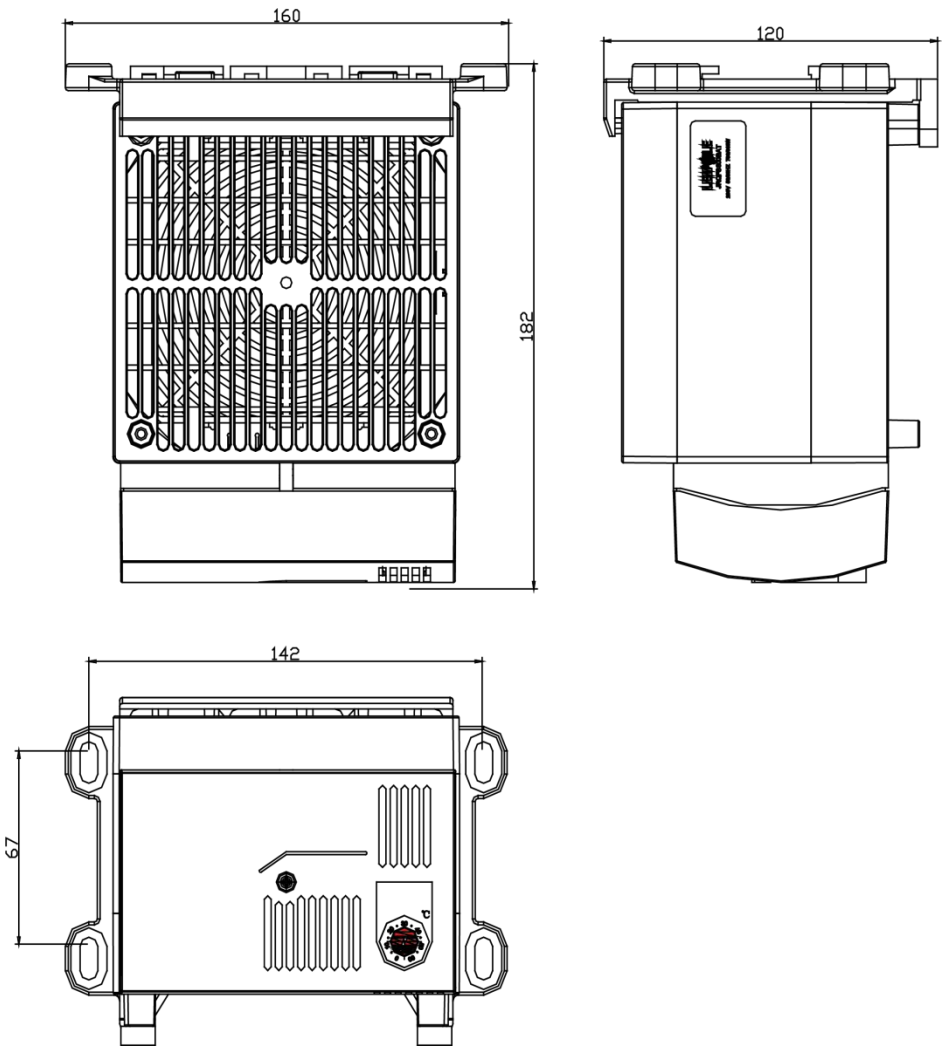

电路原理图如下:

