


# 产品规格书

型号:	UK412	订货号:	5012.005																			
技术 参数		4 极 160A EN 60947-7-1																				
	螺丝扭力:	M8 $\leq$ 35.7Kgf.cm M5 $\leq$ 20.40Kgf.cm M4 $\leq$ 12.24Kgf.cm																				
	温升:	$\leq$ 45K																				
	绝缘耐压 :	3500V																				
	防护等级:	IP20																				
	阻燃等级:	UL94 V-0																				
	安规认证:	CE RoHS																				
	额定短时耐受电流: Icw KA rms Is	6																				
	瞬时峰值IPk KA	22																				
	Ui:	600V																				
材料	防尘盖:	PC																				
	本体:	PA66-FR																				
	铜排:	H59 黄铜, 镀镍处理																				
	螺丝:	碳钢, 镀三价五彩, 盐雾 48H																				
产品 说明	主要特点包括: 1. 安装脚的设计为标准 NS35,直接安装于导轨上, 或直接安装于底板上, 使安装快速便捷。 2. 进线和分线的隔离, 错位分开, 使内部排线更易识别。 3. 外形小巧, 分线头众多, 最大程度上节省了配线空间。 4. 端子排每两极之间有隔离栅, 防止线头偶然触及引发短路。 5. 透明防尘盖设计, 防止绝缘, 电气隔离, 不用打开盒盖也可使内部接线状况一目了然。																					
	安装 说明																					
UK 412 160A - 11端子 <table border="1" data-bbox="845 1769 1356 1960"> <thead> <tr> <th></th> <th> mm<sup>2</sup></th> <th> mm<sup>2</sup> (位数)</th> <th><math>\varnothing</math></th> <th><math>I(N.m)</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>10...50</td> <td>10...50 x1</td> <td>12</td> <td>8-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10...35</td> <td>10...25 x7</td> <td>8,5</td> <td>2-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,5...16</td> <td>1,5...16 x3</td> <td>7</td> <td>2-3</td> </tr> </tbody> </table>				mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup> (位数)	$\varnothing$	$I(N.m)$		10...50	10...50 x1	12	8-10		10...35	10...25 x7	8,5	2-3		2,5...16	1,5...16 x3	7	2-3
	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup> (位数)	$\varnothing$	$I(N.m)$																		
	10...50	10...50 x1	12	8-10																		
	10...35	10...25 x7	8,5	2-3																		
	2,5...16	1,5...16 x3	7	2-3																		

产品图纸

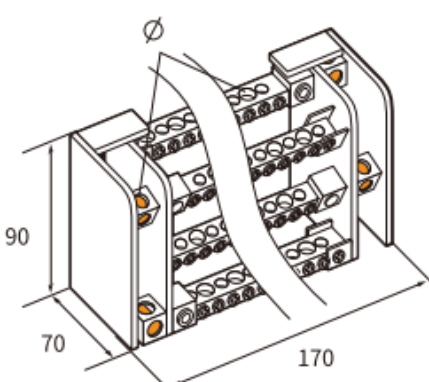