


产品规格书

型号：	UK415		订货号：	5012.004																									
技术 参数		4 极 100A EN 60947-7-1																											
	螺丝扭力：	M8 ≤35.7Kgf.cm M5 ≤20.40Kgf.cm M4 ≤12.24Kgf.cm																											
	温升：	≤45K																											
	绝缘耐压：	3500V																											
	防护等级：	IP20																											
	阻燃等级：	UL94 V-0																											
	安规认证：	CE RoHS																											
	额定短时耐受电流： Icw KA rms Is	4.5																											
	瞬时峰值IPk KA	20																											
	Ui：	500V																											
材料	防尘盖：	PC																											
	本体：	PA66-FR																											
	铜排：	H59 黄铜，镀镍处理																											
	螺丝：	碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H																											
产品 说明	主要特点包括： 1. 安装脚的设计为标准 NS35,直接安装于导轨上，或直接安装于底板上，使安装快速便捷。 2. 进线和分线的隔离，错位分开，使内部排线更易识别。 3. 外形小巧，分线头众多，最大程度上节省了配线空间。 4. 端子排每两极之间有隔离栅，防止线头偶然触及引发短路。 5. 透明防尘盖设计，防止绝缘，电气隔离，不用打开盒盖也可使内部接线状况一目了然。																												
安装说明	 UK 415 100A - 14端子 <table><tr><th></th><th> mm²</th><th> mm² (位数)</th><th>Ø</th><th></th><th>I(N.m)</th></tr><tr><td></td><td>10...35</td><td>10...25</td><td>x1</td><td>8,5</td><td> 2-3</td></tr><tr><td></td><td>1,5...4</td><td>0.75...4</td><td>x10</td><td>4,5</td><td> 1,2-1,5</td></tr><tr><td></td><td>2,5...6</td><td>1,5...6</td><td>x3</td><td>5,5</td><td> 2-3</td></tr></table>						 mm²	 mm² (位数)	Ø		I(N.m)		10...35	10...25	x1	8,5	 2-3		1,5...4	0.75...4	x10	4,5	 1,2-1,5		2,5...6	1,5...6	x3	5,5	 2-3
	 mm²	 mm² (位数)	Ø		I(N.m)																								
	10...35	10...25	x1	8,5	 2-3																								
	1,5...4	0.75...4	x10	4,5	 1,2-1,5																								
	2,5...6	1,5...6	x3	5,5	 2-3																								

产品图纸

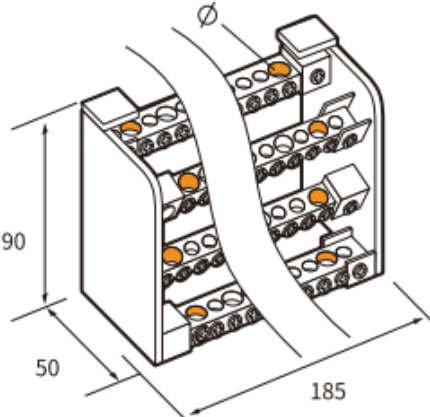