


产品规格书

型号：	UK207		订货号：		5012.001																													
技术 参数			2 极 100A EN 60947-7-1																															
	螺丝扭力：		M8 ≤35.7Kgf.cm M5 ≤20.40Kgf.cm M4 ≤12.24Kgf.cm																															
	温升：		≤45K																															
	绝缘耐压：		3500V																															
	防护等级：		IP20																															
	阻燃等级：		UL94 V-0																															
	安规认证：		CE RoHS																															
	额定短时耐受电流： Icw KA rms Is		4.5																															
	瞬时峰值IPk KA		20																															
	Ui：		500V																															
材料	防尘盖：		PC																															
	本体：		PA66-FR																															
	铜排：		H59 黄铜，镀镍处理																															
	螺丝：		碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H																															
产品 说明	主要特点包括：																																	
	1. 安装脚的设计为标准 NS35,直接安装于导轨上，或直接安装于底板上，使安装快速便捷。 2. 进线和分线的隔离，错位分开，使内部排线更易识别。 3. 外形小巧，分线头众多，最大程度上节省了配线空间。 4. 端子排每两极之间有隔离栅，防止线头偶然触及引发短路。 5. 透明防尘盖设计，防止绝缘，电气隔离，不用打开盒盖也可使内部接线状况一目了然。																																	
安装 说明																																		
	UK 207 100A - 6端子																																	
<table><tr><td></td><td> mm²</td><td> mm²</td><td>(位数)</td><td>ø</td><td></td><td>I(N.m)</td></tr><tr><td></td><td>10...35</td><td>10...25</td><td>x1</td><td>8,5</td><td></td><td>8.5</td></tr><tr><td></td><td>1,5...4</td><td>0.75...4</td><td>x3</td><td>4,5</td><td></td><td>3.5</td></tr><tr><td></td><td>2,5...6</td><td>1,5...6</td><td>x3</td><td>5,5</td><td></td><td>3.5</td></tr></table>							 mm²	 mm²	(位数)	ø		I(N.m)		10...35	10...25	x1	8,5		8.5		1,5...4	0.75...4	x3	4,5		3.5		2,5...6	1,5...6	x3	5,5		3.5	
	 mm²	 mm²	(位数)	ø		I(N.m)																												
	10...35	10...25	x1	8,5		8.5																												
	1,5...4	0.75...4	x3	4,5		3.5																												
	2,5...6	1,5...6	x3	5,5		3.5																												

产品图纸

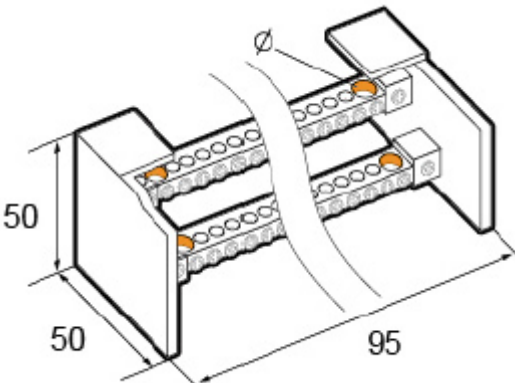