


产品规格书

型号：	UK407		订货号：		5012.002																								
技术 参数			4 极 125A EN 60947-7-1																										
	螺丝扭力：		M8 ≤35.7Kgf.cm M5 ≤20.40Kgf.cm M4 ≤12.24Kgf.cm																										
	温升：		≤45K																										
	绝缘耐压：		3500V																										
	防护等级：		IP20																										
	阻燃等级：		UL94 V-0																										
	安规认证：		CE RoHS																										
	额定短时耐受电流： Icw KA rms Is		4.5																										
	瞬时峰值IPk KA		20																										
	Ui：		500V																										
材料	防尘盖：		PC																										
	本体：		PA66-FR																										
	铜排：		H59 黄铜，镀镍处理																										
	螺丝：		碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H																										
产品 说明	主要特点包括：																												
	1. 安装脚的设计为标准 NS35,直接安装于导轨上，或直接安装于底板上，使安装快速便捷。 2. 进线和分线的隔离，错位分开，使内部排线更易识别。 3. 外形小巧，分线头众多，最大程度上节省了配线空间。 4. 端子排每两极之间有隔离栅，防止线头偶然触及引发短路。 5. 透明防尘盖设计，防止绝缘，电气隔离，不用打开盒盖也可使内部接线状况一目了然。																												
安装 说明																													
	UK 407 125A - 6端子																												
<table><tr><td></td><td> mm²</td><td> mm² (位数)</td><td>Ø</td><td></td><td>Γ(N.m)</td></tr><tr><td></td><td>10...35</td><td>10...35</td><td>x1</td><td>9,5</td><td> 6-7</td></tr><tr><td></td><td>2,5...6</td><td>1,5...6</td><td>x4</td><td>5,5</td><td> 2-3</td></tr><tr><td></td><td>10...25</td><td>6...16</td><td>x1</td><td>7,5</td><td> 2-3</td></tr></table>							 mm²	 mm² (位数)	Ø		Γ(N.m)		10...35	10...35	x1	9,5	 6-7		2,5...6	1,5...6	x4	5,5	 2-3		10...25	6...16	x1	7,5	 2-3
	 mm²	 mm² (位数)	Ø		Γ(N.m)																								
	10...35	10...35	x1	9,5	 6-7																								
	2,5...6	1,5...6	x4	5,5	 2-3																								
	10...25	6...16	x1	7,5	 2-3																								

产品图纸

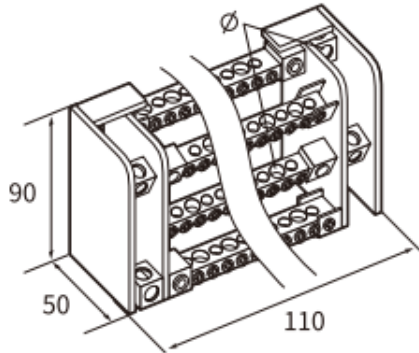