
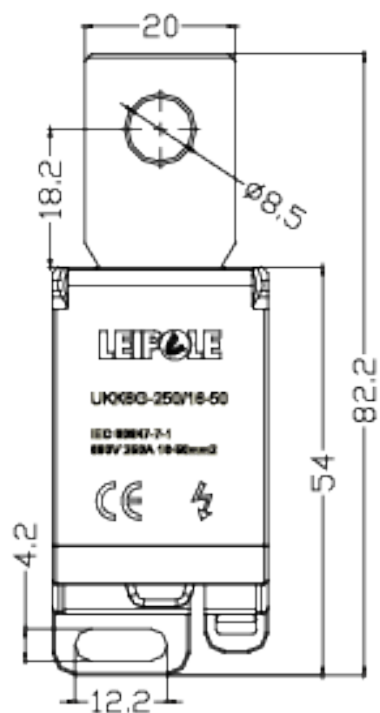


## 产品规格书

|          |                                                                                                                                                                                     |                                 |      |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------|
| 型号:      | UKK6G-250/16-50/6X16                                                                                                                                                                |                                 | 订货号: | 5012.043 |
| 技术<br>参数 |                                                                                                                                                                                     | 一路进，六路出                         |      |          |
|          | 进线:                                                                                                                                                                                 | 16-50mm²                        |      |          |
|          | 出线:                                                                                                                                                                                 | 最下层: 1.5-16mm² X3 (建议剥线长度 31mm) |      |          |
|          |                                                                                                                                                                                     | 中间层: 1.5-16mm² X3 (建议剥线长度 16mm) |      |          |
|          |                                                                                                                                                                                     | 最上层: /                          |      |          |
|          | 螺丝扭力:                                                                                                                                                                               | M5 ≤20.40Kgf.cm                 |      |          |
|          | 温升:                                                                                                                                                                                 | ≤45K                            |      |          |
|          | 绝缘耐压 :                                                                                                                                                                              | 3500V                           |      |          |
|          | 防护等级:                                                                                                                                                                               | IP20                            |      |          |
|          | 阻燃等级:                                                                                                                                                                               | UL94 V-0                        |      |          |
|          | 安规认证:                                                                                                                                                                               | CE                              |      |          |
| 材料       | 防尘盖:                                                                                                                                                                                | PC                              |      |          |
|          | 本体:                                                                                                                                                                                 | PA66-FR                         |      |          |
|          | 侧板:                                                                                                                                                                                 | PA66-FR                         |      |          |
|          | 载流体:                                                                                                                                                                                | H59 黄铜, 镀镍处理                    |      |          |
|          | 螺丝:                                                                                                                                                                                 | 碳钢, 镀三价五彩, 盐雾 48H               |      |          |
| 用途<br>说明 | UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 系列的开关端子, 专门为各小型断路器、漏电断路器、空气开关等, 配套性使用, 用为电控配电设备成套装置及组合式终端电器 中配线而设计, 绝缘电压 690V,额定电压 380V, 进线端直接紧配开关连接, 无需其他导线、铜、铝排过渡连接, 是目前断路器或漏电短路、出线端多路连接使用便捷、最牢固可靠的新颖产品。 |                                 |      |          |

## 产 品 图 纸

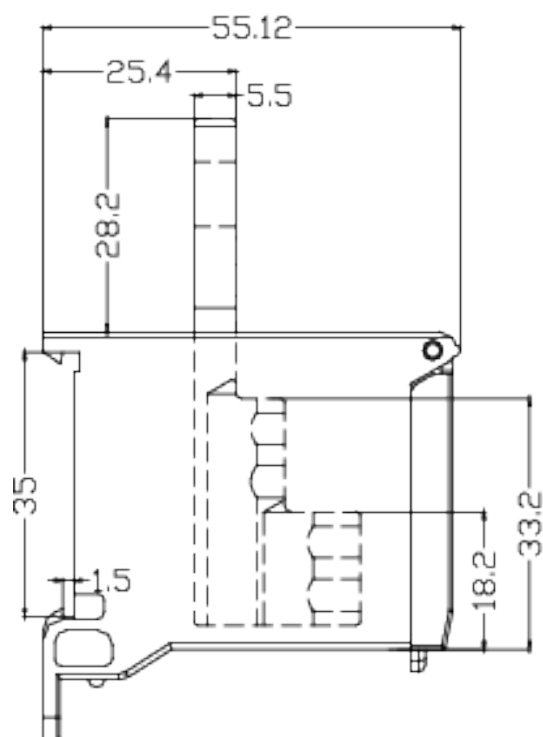

**LEIPOLE**

**UKK6G-250/16-50**

IEC 60947-7-1  
690V 250A 16-50mm²

