
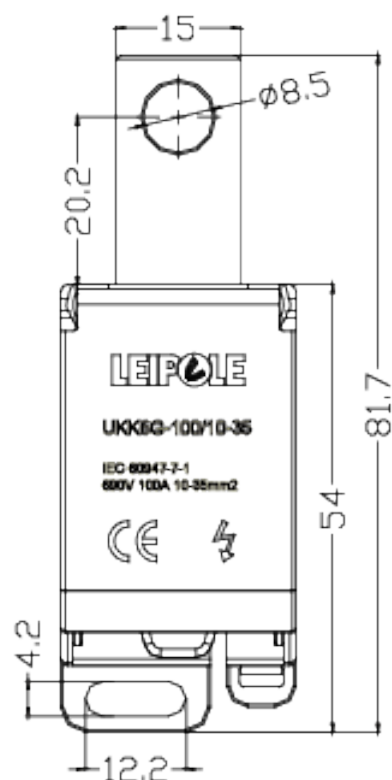


产品规格书

型号：	UKK6G-100/10-35/12X10		订货号：	5012.039
技术 参数		一路进，十二路出		
	进线：	10-35mm ²		
	出线：	最下层： 1.5-10mm ² X 4（建议剥线长度 32mm）		
		中间层： 1.5-10mm ² X 4（建议剥线长度 22mm）		
		最上层： 1.5-10mm ² X 4（建议剥线长度 12mm）		
	螺丝扭力：	M4 ≤12.24Kgf.cm		
	温升：	≤45K		
	绝缘耐压：	3500V		
	防护等级：	IP20		
	阻燃等级：	UL94 V-0		
	安规认证：	CE		
材料	防尘盖：	PC		
	本体：	PA66-FR		
	侧板：	PA66-FR		
	载流体：	H59 黄铜，镀镍处理		
	螺丝：	碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H		
用途 说明	UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 系列的开关端子，专门为各小型断路器、漏电断路器、空气开关等，配套性使用，用为电控配电设备成套装置及组合式终端电器 中配线而设计，绝缘电压 690V,额定电压 380V，进线端直接紧配开关连接，无需其他导线、铜、铝排过渡连接，是目前断路器或漏电短路、出线端多路连接使用便捷、最牢固可靠的新颖产品。			

产
品
图
纸

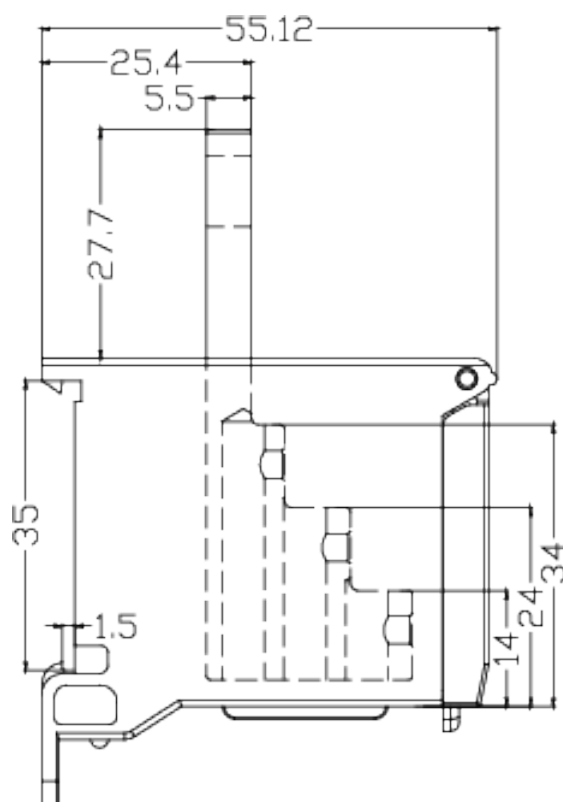

LEIPOLE

UKK6G-100/10-35

IEC 60947-2-1
690V 100A 10-35mm²

