
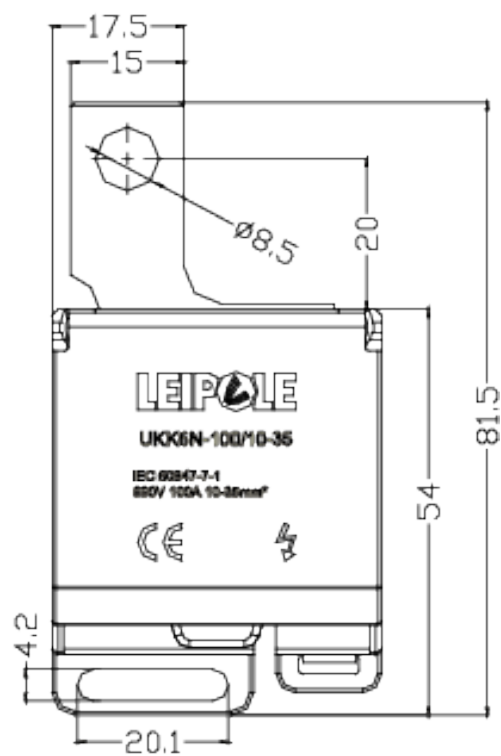


## 产品规格书

|          |                                                                                                                                                                              |                                |      |          |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------|--|--|
| 型号:      | UKK6N-100/10-35/8X16                                                                                                                                                         |                                | 订货号: | 5012.069 |  |  |
| 技术<br>参数 |                                                                                                                                                                              | 一路进，八路出                        |      |          |  |  |
|          | 进线:                                                                                                                                                                          | 10-35mm²                       |      |          |  |  |
|          | 出线:                                                                                                                                                                          | 最下层: 1.5-16mm² X4（建议剥线长度 32mm） |      |          |  |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 中间层: 1.5-16mm² X4（建议剥线长度 16mm） |      |          |  |  |
|          |                                                                                                                                                                              | 最上层: /                         |      |          |  |  |
|          | 螺丝扭力:                                                                                                                                                                        | M5 ≤20.40Kgf.cm                |      |          |  |  |
|          | 温升:                                                                                                                                                                          | ≤45K                           |      |          |  |  |
|          | 绝缘耐压：                                                                                                                                                                        | 3500V                          |      |          |  |  |
|          | 防护等级:                                                                                                                                                                        | IP20                           |      |          |  |  |
|          | 阻燃等级:                                                                                                                                                                        | UL94 V-0                       |      |          |  |  |
|          | 安规认证:                                                                                                                                                                        | CE                             |      |          |  |  |
| 材料       | 防尘盖:                                                                                                                                                                         | PC                             |      |          |  |  |
|          | 本体:                                                                                                                                                                          | PA66-FR                        |      |          |  |  |
|          | 侧板:                                                                                                                                                                          | PA66-FR                        |      |          |  |  |
|          | 载流体:                                                                                                                                                                         | H59 黄铜，镀镍处理                    |      |          |  |  |
|          | 螺丝:                                                                                                                                                                          | 碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H                |      |          |  |  |
| 用途<br>说明 | UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 系列的开关端子，专门为各小型断路器、漏电断路器、空气开关等，配套性使用，用为电控配电设备成套装置及组合式终端电器 中配线而设计，绝缘电压 690V,额定电压 380V，进线端直接紧配开关连接，无需其他导线、铜、铝排过渡连接，是目前断路器或漏电短路、出线端多路连接使用便捷、最牢固可靠的新颖产品。 |                                |      |          |  |  |

## 产 品 图 纸

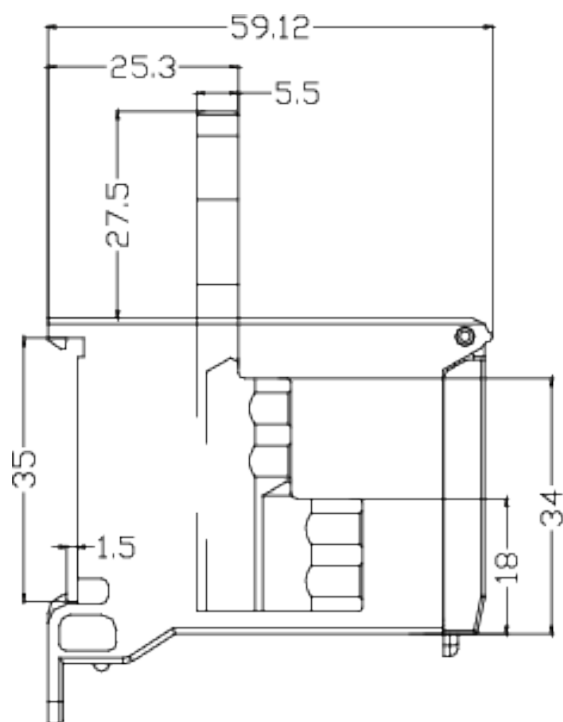

LEIPOLE

UKK6N-100/10-35

IEC 60947-7-1  
690V 100A 10-35mm²

