


产品规格书

型号:	UKK6G/158/9X10		订货号:	5012.032
技术 参数		一路进，九路出		
	进线:	(100 型) 插针式		
	出线:	最下层: 1.5-10mm² X 3 (建议剥线长度 32mm)		
		中间层: 1.5-10mm² X 3 (建议剥线长度 22mm)		
		最上层: 1.5-10mm² X 3 (建议剥线长度 12mm)		
	螺丝扭力:	M5 ≤20.40Kgf.cm		
	温升:	≤45K		
	绝缘耐压 :	3500V		
	防护等级:	IP20		
	阻燃等级:	UL94 V-0		
	安规认证:	CE		
材料	防尘盖:	PC		
	本体:	PA66-FR		
	侧板:	PA66-FR		
	载流体:	H59 黄铜，镀镍处理		
	螺丝:	碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H		
用途 说明	UKK6G.N.UKK6/47.UKK6/158 系列的开关端子，专门为各小型断路器、漏电断路器、空气开关等，配套性使用，用为电控配电设备成套装置及组合式终端电器 中配线而设计，绝缘电压 690V,额定电压 380V，进线端直接紧配开关连接，无需其他导线、铜、铝排过渡连接，是目前断路器或漏电短路、出线端多路连接使用便捷、最牢固可靠的新颖产品。			

产
品
图
纸

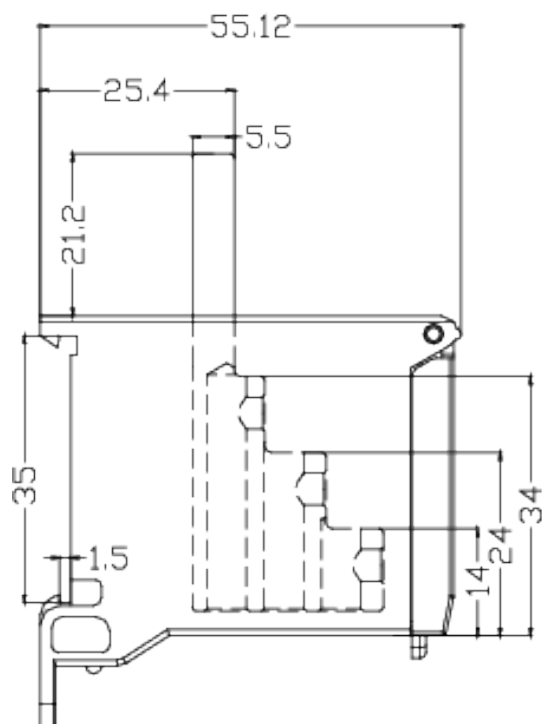

LEPOLE

UKK6G/158(100型)

IEC 60947-7-1
690V 100A 1.5-16mm²

