
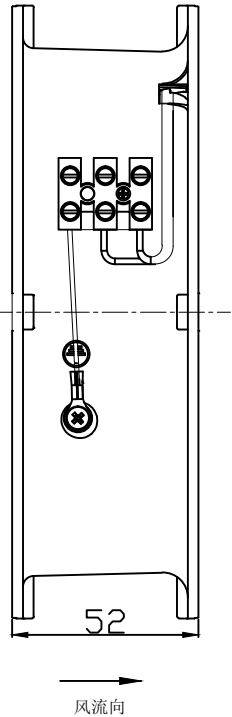


变更记录				
修订	编号	变更描述	变更者	日期

项 目	描 述
电机类型	罩极电动机
额定电压(V)	115
电压范围(V)	110~120
频率(Hz)	50/60
电流(amp.)	0.60/0.54(±10%)
输入功率(W)	44/41(±10%)
转速(每分钟)	2600/2560(±5%)
最大风量(m ³ /h)	350/355
最大噪音(dB)	57
总功率因数(PF)	0.62/0.64
绝缘耐压	AC 1800V,at 10mA,50Hz
引线数量	3
漆包线	

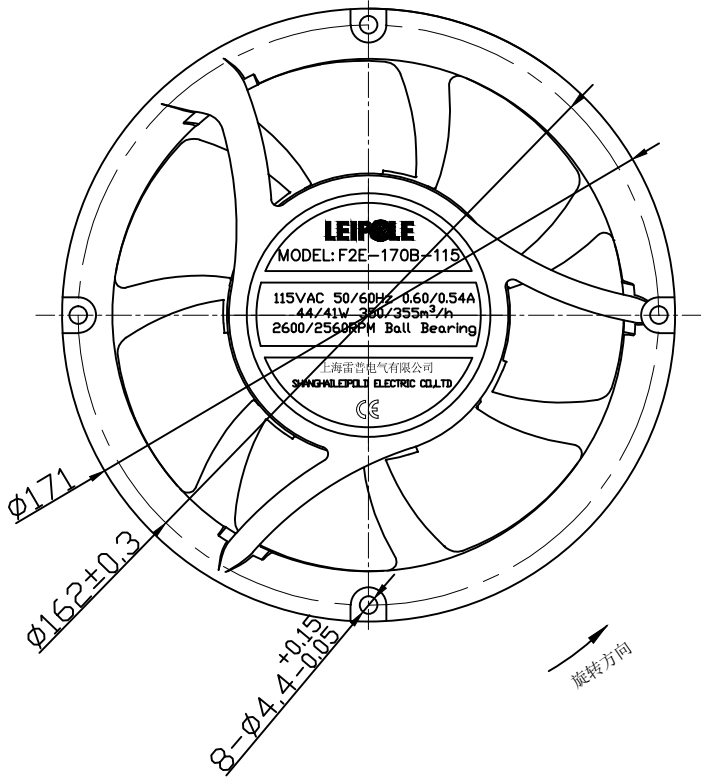

技术要求

- 外观：风扇无漏装零部件；表面光洁；风叶无破损缺料飞边。
- 商标：按图正确粘帖商标F 2E-170B-115。
- 外壳：地线标识清晰；表面电泳处理；外壳无划伤变形裂纹漏泳等不良缺陷。
- 运转：顺滑、无杂音、无超外框、风叶不碰外壳内圈。
- 轴承形式：免更换滚珠轴承 NSK695或NMB695。
- 引线：UL1007-20#。
- 连接方式：PA-10端子连接。
- 产品编码：按图格式及增加电压标识。
- 风叶注塑口不超出风叶大平面。

序号	零件名称	零件料号	数量	材料	备注
公差表	$\frac{mm}{(inch)}$	绘图: 陈德辉	日期: 2023.12.15	LEIPOLE 上海雷普电气有限公司 SHANGHAI LEIPOLE ELECTRIC CO., LTD.	
	未注尺寸公差(mm)	确认:	日期:		
	. ± 0.15	审核:	日期:		
	.0 ± 0.1	核准:	日期:		
	.00 ± 0.05	材料:		品名: F2E-170B-115规格书	
	未注角度公差±1°	数量:		图号:	打印 版次
		完成:		料号:	T0-1
第三视角		比例: 1:1		图形比例按1:1	
			页次: 1 / 1	20231215	