

FK66系列

FK 6627 超薄型出口过滤器

认证 UL CE

材料 ABS


阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54




功能 超薄型过滤器既可以作为低温清洁空气的入风口，又可作为排出高热负载的出风口。内有无纺布过滤垫，可以防止潮湿和灰尘的进入。它一般与轴流风机配套同时使用。加上密封框的作用，防护类别可按EN60529/10.91可达到IP54级。


**风扇及过滤器
FK 6627.300**

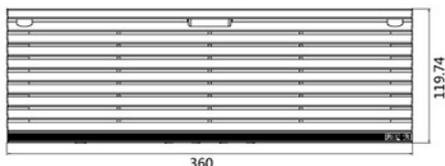

**安装剖面
FK 6627.300**

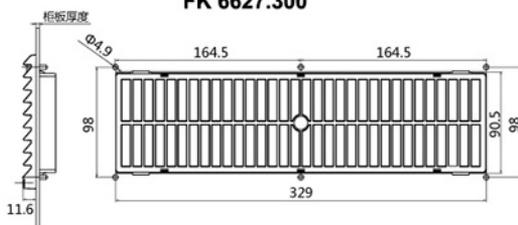

**功率特性曲线
FK 6627.300**



型号	颜色	订货号
FK6627.300	RAL 7032	2012.024
	RAL 7035	2012.025

可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

FK 6628 超薄型风扇及过滤器

认证 UL CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54

FK6628.230 (请选择风机型号)

过滤风扇特别适用于经济的排出高热负载。使用它的前提条件是：环境温度要低于箱柜内所要求的温度。无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
RAL7032	FK6628.230	2012.030	FK6628.115	2012.029	FK6628.024	2012.028	FK6628.300	2012.025
RAL7035		2012.061		2012.060		2012.063		2012.056
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120B-230		F2E-120S-24			
额定电流 (安)	0.12/0.10		0.24/0.20		0.3			
功率 (瓦)	19/14		18/15		3.5			

可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆



FK6628.300

