


认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54

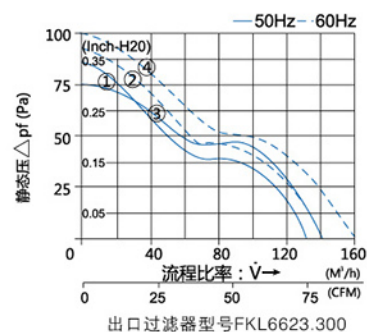





 可选颜色: RAL7032 ◆
 RAL7035 ◆

 风扇及过滤器
FKL 6623....

 风扇及过滤器
FKL 6623.230

 出口过滤器
FKL 6623.300

 安装剖面
FKL 6623....

 功率特性曲线
FKL 6623....


技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6623.230	RAL7035	2013.009	FKL6623.115	RAL7035	2013.010	FKL6623.024	RAL7035	2013.011
		RAL7032	2013.030		RAL7032	2013.031		RAL7032	2013.032
	FKL6623.230-EMC		2013.049						
轴轮风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115			F2E-120S-24		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量, 自由吹风	105/120m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流 (安)	0.12/0.10			0.24/0.20			0.30		
功率 (瓦)	19/14			18/15			3.5		
噪音水平 (分贝)	50/52								
工作温度范围	-10℃至+55℃								
出口过滤器型号	FKL6623.300 (RAL 7035 RAL 7032) / FKL6623.300-EMC (2013.012 2013.033) / 2013.050								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司!