

可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆





风扇及过滤器
FKL 6626....

风扇及过滤器
FKL 6626.230-D

出口过滤器
FKL 6626.300

安装剖面
FKL 6626....

功率特性曲线
FKL 6626....

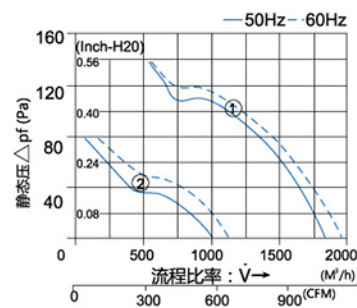

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6626.230-D	RAL7035	2013.020	FKL6626.115-D	RAL7035	2013.021
		RAL7032	2013.041		RAL7032	2013.042
	FKL6626.230-D-EMC		2013.055			
轴流风机	F2E-320B-230			F2E-320B-115		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	1048/1156m³/h			1180m³/h		
轴流风扇	电容电动					
额定电流 (安)	0.47/0.59			1.10/1.20		
功率 (瓦)	104/135			110/136		
噪音水平 (分贝)	68/70					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL6626.300 (RAL 7035 RAL 7032) / FKL6626.300-EMC (2013.019 2013.040) / 2013.054					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

※ 需要特殊电压或者其他网罩可致电
询问本公司!