

JPT直插式弹簧接线端子


连接原理

JPT直插式弹簧连接端子可直接连接导线。此产品无需任何工具，即可连接刚性导线或带冷压头的柔性导线。

特殊的弹簧设计可轻松地插入线径0.5mm²以上带冷压头的导线以及线径达10mm²的刚性导线。通过使用助拔按钮，无需直接接触带电部件即可轻松打开弹簧。此外，用任何标准螺丝刀都可操作助拔按钮。

说明

	颜色
(1)端板	灰色
(2)插拔式桥接件， 用于端子中央的横向连接	2位 3位 5位 10位
(3)通用终端固定件	




配标记条(ZB4)

一进一出

型号	订货号
◆ JPT 1.5	1012.052
◆ JPT 1.5-BU	1012.053

端子尺寸	厚4.2×长58×高38	电流	17.5A
额定参数 IEC	1.5mm ²	电压	500V
CC			

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 1.5-4	1012.055	100
JBS 2-4	1012.024	50
JBS 3-4	1012.025	50
JBS 5-4	1012.027	50
JBS 10-4	1012.028	10
E/JUK	1010.077	



配标记条(ZB5)

一进一出

型号	订货号
◆ JPT 2.5	1012.056
◆ JPT 2.5-BU	1012.057


端子尺寸	厚5.2×长58×高38	电流	24A
额定参数 IEC	2.5mm ²	电压	800V
CC			

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 1.5-4	1012.055	100
JBS 2-5	1012.029	50
JBS 3-5	1012.030	50
JBS 5-5	1012.032	50
JBS 10-5	1012.033	10
E/JUK	1010.077	

JPT直插式弹簧接地端子

说明

	颜色
(1)端板	灰色
(2)通用终端固定件	




配标记条(ZB4)

订货号

型号	订货号
JPT 1.5-PE	1012.054

端子尺寸	厚4.2×长58×高38	CC
额定参数 IEC	1.5mm ²	

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 1.5-4	1012.055	100
E/JUK	1010.077	







配标记条(ZB5)

订货号

型号	订货号
JPT 2.5-PE	1012.058

端子尺寸	厚5.2×长58×高38	CC
额定参数 IEC	2.5mm ²	

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 1.5-4	1012.055	100
E/JUK	1010.077	

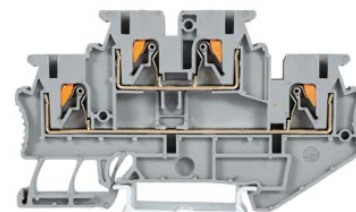

配标记条(ZB5)

一进两出

配标记条(ZB5)

两进两出

配标记条(ZB5)

两进两出双层

型号

订货号

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 2.5-TW
◆ JPT 2.5-TW-BU

1012.059
1012.069

◆ JPT 2.5-QU
◆ JPT 2.5-QU-BU

1012.062
1012.070

◆ JPTTB 2.5
◆ JPTTB 2.5-BU

1012.065
1012.071

端子尺寸 厚5.2×长68.4×高38 电流 24A
额定参数 IEC 2.5mm² 电压 800V €€



端子尺寸 厚5.2×长78.7×高38 电流 24A
额定参数 IEC 2.5mm² 电压 800V €€

端子尺寸 厚5.2×长83.6×高48.7 电流 24A
额定参数 IEC 2.5mm² 电压 800V €€

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 2.5/4-TW	1012.061	100
JBS 2-5	1012.029	50
JBS 3-5	1012.030	50
JBS 5-5	1012.032	50
JBS 10-5	1012.033	10
E/JUK	1010.077	

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 2.5/4-QU	1012.064	100
JBS 2-5	1012.029	50
JBS 3-5	1012.030	50
JBS 5-5	1012.032	50
JBS 10-5	1012.033	10
E/JUK	1010.077	

型号	订货号	每包装/件数
D-JPTTB 2.5/4	1012.068	100
JBS 2-5	1012.029	50
JBS 3-5	1012.030	50
JBS 5-5	1012.032	50
JBS 10-5	1012.033	10
E/JUK	1010.077	



配标记条(ZB5)

订货号

配标记条(ZB5)

订货号

配标记条(ZB5)

订货号

JPT 2.5-TW-PE

1012.060

JPT 2.5-QU-PE

1012.063

JPTTB 2.5-PE

1012.067

端子尺寸 厚5.2×长68.4×高38
额定参数 IEC 2.5mm² €€

端子尺寸 厚5.2×长78.7×高38
额定参数 IEC 2.5mm² €€





端子尺寸 厚5.2×长83.6×高48.7
额定参数 IEC 2.5mm² €€

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 2.5/4-TW	1012.061	100
E/JUK	1010.077	

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 2.5/4-QU	1012.064	100
E/JUK	1010.077	

型号	订货号	每包装/件数
D-JPTTB 2.5/4	1012.068	100
E/JUK	1010.077	

JPT直插式弹簧接线端子

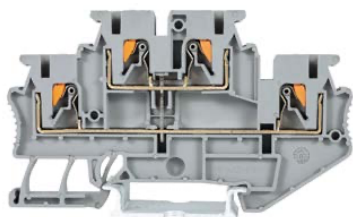

配标记条(ZB5)

两进两出双层互联

配标记条(ZB6)

一进一出

配标记条(ZB6)

一进两出

型号

订货号

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPTTB 2.5-PV

1012.066

◆ JPT 4

1012.073

◆ JPT 4-TW

1012.076

◆ JPTTB 2.5-PV-BU

1012.072

◆ JPT 4-BU

1012.074

◆ JPT 4-TW-BU

1012.077

端子尺寸 厚5.2×长83.6×高48.7

电流 24A

端子尺寸 厚6.2×长58×高38

电流 38A

端子尺寸 厚6.2×长68.4×高38

电流 36A

额定参数 IEC 2.5mm²

电压 800V

CE

额定参数 IEC 4mm²

电压 800V

CE


额定参数 IEC 4mm²

电压 800V

CE

型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数
D-JPTTB 2.5/4	1012.068	100	D-JPT 1.5-4	1012.055	100	D-JPT 2.5/4-TW	1012.061	100
JBS 2-5	1012.029	50	JBS 2-6	1012.034	50	JBS 2-6	1012.034	50
JBS 3-5	1012.030	50	JBS 3-6	1012.035	50	JBS 3-6	1012.035	50
JBS 5-5	1012.032	50	JBS 5-6	1012.037	50	JBS 5-6	1012.037	50
JBS 10-5	1012.033	10	JBS 10-6	1012.038	10	JBS 10-6	1012.038	10
E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077	

JPT直插式弹簧接地端子



配标记条(ZB6)

型号

订货号

JPT 4-PE

1012.075

配标记条(ZB6)

型号

订货号

JPT 4-TW-PE

1012.078

端子尺寸 厚6.2×长58×高38

额定参数 IEC 4mm²


CE

端子尺寸 厚6.2×长68.4×高38

额定参数 IEC 4mm²

CE

型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 1.5-4	1012.055	100	D-JPT 2.5/4-TW	1012.061	100
E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077	

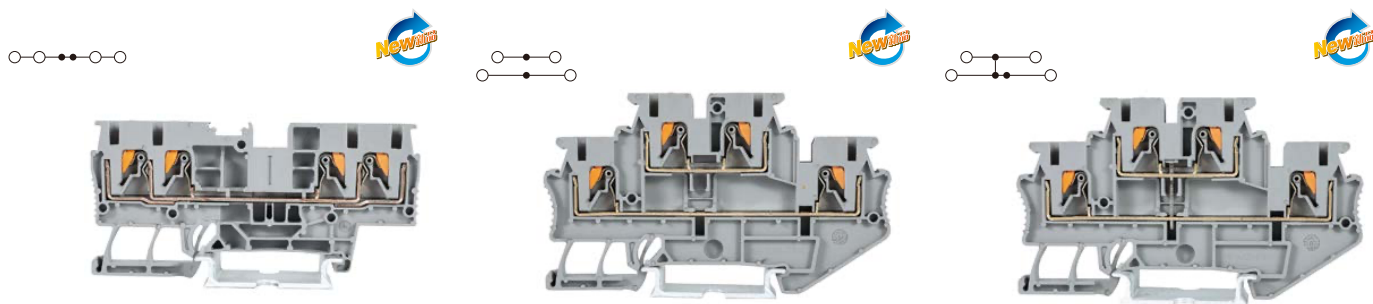

配标记条(ZB6)

两进两出

配标记条(ZB6)

两进两出双层

配标记条(ZB6)

两进两出双层互联

型号

订货号

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 4-QU

1012.079

◆ JPTTB 4

1012.082

◆ JPTTB 4-PV

1012.084

◆ JPT 4-QU-BU

1012.080

◆ JPTTB 4-BU

1012.083

◆ JPTTB 4-PV-BU

1012.085

端子尺寸 厚6.2×长78.7×高38

电流 38A

额定参数 IEC 4mm²

电压 800V

CE

端子尺寸 厚6.2×长83.6×高48.7

电流 32A

额定参数 IEC 4mm²

电压 800V

CE

端子尺寸 厚6.2×长78.7×高48.7


电流 32A

额定参数 IEC 4mm²

电压 800V

CE

型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 2.5/4-QU	1012.064	100	D-JPTTB 2.5/4	1012.068	100	D-JPTTB 2.5/4	1012.068	100
JBS 2-6	1012.034	50	JBS 2-6	1012.034	50	JBS 2-6	1012.034	50
JBS 3-6	1012.035	50	JBS 3-6	1012.035	50	JBS 3-6	1012.035	50
JBS 5-6	1012.037	50	JBS 5-6	1012.037	50	JBS 5-6	1012.037	50
JBS 10-6	1012.038	10	JBS 10-6	1012.038	10	JBS 10-6	1012.038	10
E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077	

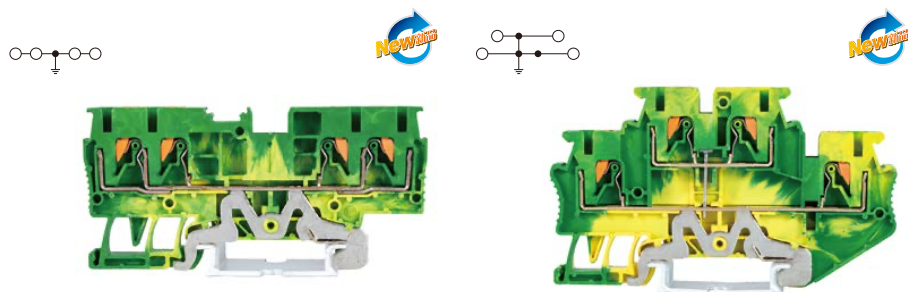

配标记条(ZB6)

订货号

配标记条(ZB6)

订货号

型号

订货号

型号

订货号

JPT 4-QU-PE

1012.081

JPTTB 4-PE

1012.086

端子尺寸 厚6.2×长78.7×高38

额定参数 IEC 4mm²



CE

端子尺寸 厚6.2×长83.6×高48.7

额定参数 IEC 4mm²

CE

型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 2.5/4-QU	1012.064	100	D-JPTTB 2.5/4	1012.068	100
E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077	



配标记条(ZB8)

一进一出

配标记条(ZB10)

一进一出

型号

订货号

型号

订货号

◆ JPT 6

1012.087

◆ JPT 10

1012.091

端子尺寸 厚8.2×长42.2×高59.7

电流 48A

额定参数 IEC 6mm²

电压 800V

CE

端子尺寸 厚10.2×长49.7×高68

电流 57A



额定参数 IEC 10mm²

电压 800V

CE

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 6	1012.090	50
JBS 2-8	1012.039	10
JBS 3-8	1012.040	10
JBS 5-8	1012.042	10
JBS 10-8	1012.043	10
E/JUK	1010.077	50

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 10	1012.094	50
E/JUK	1010.077	50



配标记条(ZB6)

配标记条(ZB10)

型号

订货号

型号

订货号

JPT 6-PE

1012.089

JPT 10-PE

1012.093

端子尺寸 厚8.2×长42.2×高59.7

额定参数 IEC 6mm²

CE

端子尺寸 厚10.2×长49.7×高68

额定参数 IEC 10mm²

CE

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 6	1012.090	50
E/JUK	1010.077	50

型号	订货号	每包装/件数
D-JPT 10	1012.094	50
E/JUK	1010.077	50