

回拉式直通弹簧端子

节约空间的设计和最优接线方案是JST回拉式直通弹簧端子的两大特点。JST系列的正面接线方式节省了两个行线槽之间所需的连线空间。双桥接并可实现链式桥接。可利用相应的附件进行测试和标识。

JST回拉式弹簧端子系列不仅可提供接线横载面为1.5mm²、2.5mm²和6mm²的端子。



配标记条(ZB4)

型号	订货号
◆ JST 1.5	1012.001
◆ JST 1.5-BU	1012.005
端子尺寸 厚4.2×高35.6×宽49.1	
刚性导线 0.14–1.5mm ² 电流 17.5A	IEC 60947–7–1
柔性导线 0.14–1.5mm ²	CE RoHS

说明

(1)端板		灰色
(2)插拔式桥接件，用于端子中央的横向连接		2–位 3–位 5–位 10–位
(3)通用终端固定件		



型号	订货号	
D-JST 2,5	1012.017	
JBS 2-4	1012.024	17.5A
JBS 3-4	1012.025	17.5A
JBS 5-4	1012.027	17.5A
JBS 10-4	1012.028	17.5A
E/JUK	1010.077	

回拉式直通弹簧端子



JST...-PE接地端子与直通式端子外形一致，可接横载面积为1.5mm²到6mm²的导线。只要在导轨上嵌入端子，就可以保证正确的机械和电气连接。

接地端子JST...-PE可达IEC60 947–7–2的所有技术要求。尤其在下列方面。

- 1，低接触电阻，
- 2，触点耐腐蚀，
- 3，绿、黄外壳，
- 4，多重标识位。

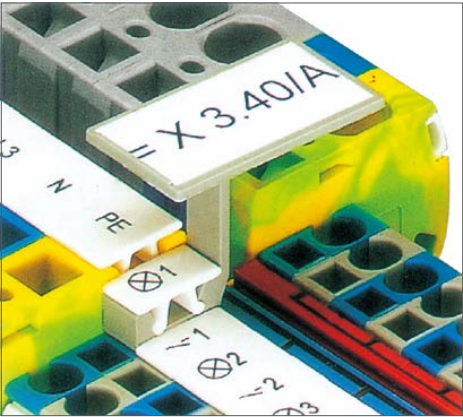

型号	订货号
JST1.5-PE	1012.009
端子尺寸 厚4.2×高35.7×宽49.1	
CE RoHS	



配标记条(ZB5)

型号	订货号
◆ JST 2.5	1012.002
◆ JST 2.5-BU	1012.006
端子尺寸 厚5.2×高35.3×宽48.7	
刚性导线 0.4-1.5mm ² 电流 31A IEC 60947-7-1	
柔性导线 0.2-2.5mm ² 电压 800V CE RoHS	

配标记条(ZB6)

型号	订货号
◆ JST 4	1012.003
◆ JST 4-BU	1012.007
端子尺寸 厚6.2×高35.5×宽56.6	
刚性导线 0.2-6mm ² 电流 40A IEC 60947-7-1	
柔性导线 0.2-4mm ² 电压 800V CE RoHS	



配标记条(ZB8)

型号	订货号
◆ JST 6	1012.004
◆ JST 6-BU	1012.008
端子尺寸 厚8.2×高42.6×宽70	
刚性导线 0.5-10mm ² 电流 52A IEC 60947-7-1	
柔性导线 0.5-6mm ² 电压 800V CE RoHS	

型号	订货号	每包装件数
D-JST2.5	1012.017	50
JBS 2-5	1012.029	I _{max} 24A 50
JBS 3-5	1012.030	24A 50
JBS 5-5	1012.032	24A 50
JBS 10-5	1012.033	24A 10
E/JUK	1010.077	50

型号	订货号	每包装件数
D-JST 4	1012.018	50
JBS 2-6	1012.034	I _{max} 32A 50
JBS 3-6	1012.035	32A 50
JBS 5-6	1012.037	32A 50
JBS 10-6	1012.038	32A 10
E/JUK	1010.077	50

型号	订货号	每包装件数
D-JST 6	1012.019	50
JBS 2-8	1012.039	I _{max} 41A 10
JBS 3-8	1012.040	41A 10
JBS 5-8	1012.042	41A 10
JBS 10-8	1012.043	41A 10
E/JUK	1010.077	50

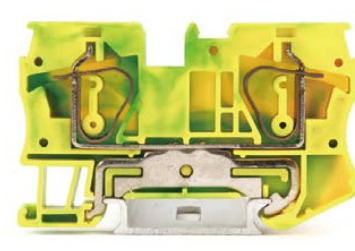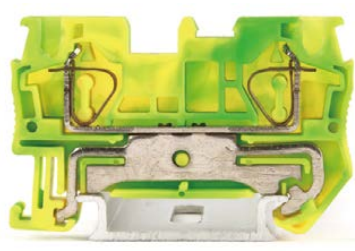

型号	订货号
JST 2.5-PE	1012.010
端子尺寸 厚5.2×高35.4×宽48.9	
CE RoHS	

型号	订货号
JST 4-PE	1012.011
端子尺寸 厚6.2×高35.3×宽55.9	
CE RoHS	

型号	订货号
JST 6-PE	1012.012
端子尺寸 厚8.1×高42.2×宽69.5	
CE RoHS	

一进双出接线端子

与单层端子相比，JSTTB双层端子分为两层，上下两层不同电位，从而将空间需求缩减了50%。JSTTB系列上下两层均可用US插拔式桥接件进行桥接。可对每接线位进行标识。

▲ 安装住处和符合EExe附件的用法另见



配标记条(ZB5)

型号	订货号
◆ JST 2.5-TW	1012.013

端子尺寸 厚5.2×高35.5×宽60.9

刚性导线	0.2-4mm ²	电流	28A*	IEC 60947-7-1
柔性导线	0.2-2.5mm ²	电压	800V	CE RoHS

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

型号	订货号	每包装/件数
D-JST 2.5-TW	1012.020	50
JBS 2-5	1012.029	I _{max} : 24A 50
JBS 3-5	1012.030	24A 50
JBS 5-5	1012.032	24A 50
JBS 10-5	1012.033	24A 10

配标记条(ZB6)

型号	订货号
◆ JST 4-TW	1012.014

端子尺寸 厚6.2×高35.4×宽72

刚性导线	0.5-6mm ²	电流	40A*	IEC 60947-7-1
柔性导线	0.5-4mm ²	电压	800V	CE RoHS

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

型号	订货号	每包装/件数
D-JST 4-TW	1012.021	50
JBS 2-6	1012.034	I _{max} : 32A 50
JBS 3-6	1012.035	32A 50
JBS 5-6	1012.037	32A 50
JBS 10-6	1012.038	32A 10

说明


	颜色
(1)端板	灰色
(2)插拔式桥接件，用于端子中央的横向连接	2-位 3-位 5-位 10-位

回拉式弹簧端子

JST2.5为双进双出端子，即同一电位可接四根导线。因此，系列产品可以用作紧凑型配电端子：

JS插拔式桥接件可桥接任意数目的端子，由此可实现多位配电。

▲ 安装住处和符合EExe附件的用法另见



型号

型号	订货号
◆ JSTTB 2.5	1012.016

端子尺寸 厚5.2×高45.9×宽68

刚性导线	0.2-4mm ²	电流	26A*	IEC 60947-7-1
柔性导线	0.2-2.5mm ²	电压	800V	

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

型号	订货号	每包装/件数
D-JSTTB 2.5	1012.023	50
JBS 2-5	1012.029	I _{max} : 24A 50
JBS 3-5	1012.030	24A 50
JBS 5-5	1012.032	24A 50
JBS 10-5	1012.033	24A 50

配标记条(ZB5)

型号	订货号
◆ JST 2.5-QU	1012.015

端子尺寸 厚5.2×高35.5×宽72.9

刚性导线	0.2-4mm ²	电流	28A*	IEC 60947-7-1
柔性导线	0.2-2.5mm ²	电压	800V	

※ 导线的电流总和不得超过最大负载电流。

型号	订货号	每包装/件数
D-JST 2.5QU	1012.022	50
JBS 2-5	1012.029	I _{max} : 24A 50
JBS 3-5	1012.030	24A 50
JBS 5-5	1012.032	24A 50
JBS 10-5	1012.033	24A 10

说明

	颜色
(1)端板	灰色
(2)插拔式桥接件，用于端子中央的横向连接	2-位 3-位 5-位 10-位