



LTB系列端子

LTB-10A-2P/3P/6P/10P

认证	CE
外壳材料	PC
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1

LTB-20A-2P/3P/6P/10P

认证	CE
外壳材料	PC
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1

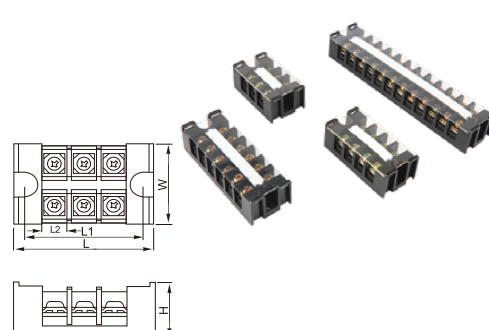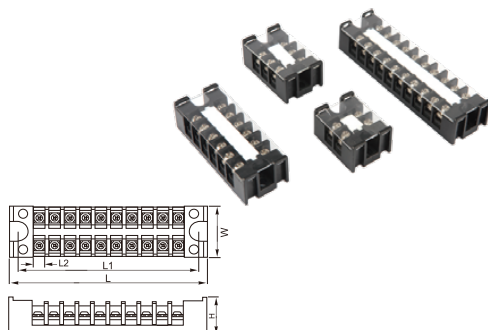

技术数据



型号		LTB-10A-2P	LTB-10A-3P	LTB-10A-6P	LTB-10A-10P	LTB-20A-3P	LTB-20A-4P	LTB-20A-6P	LTB-20A-10P
订货号		1013.084	1013.085	1013.086	1013.087	1013.088	1013.089	1013.090	1013.091
额定电压		600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V
最大电流		10A-2P	10A-3P	10A-6P	10A-10P	20A-3P	20A-4P	20A-6P	20A-10P
安 装 尺 寸	L	35	43	67	100	50.5	61	82	123.8
	L1	27	35	58	91	42.5	52	74	115.5
	L2	6	6	6	6	8	8	8	8
	W	26	26	26	26	30	30	30	30
	H	19	19	19	19	22.2	22.2	22.2	22.2
端子螺丝		M3×8	M3×8	M3×8	M3×8	M4×9	M4×9	M4×9	M4×9

LTB-20A-12P/15P/20P

认证	CE
外壳材料	PC
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1

LTB-30A-3P/4P/6P



认证	CE
外壳材料	PC
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1

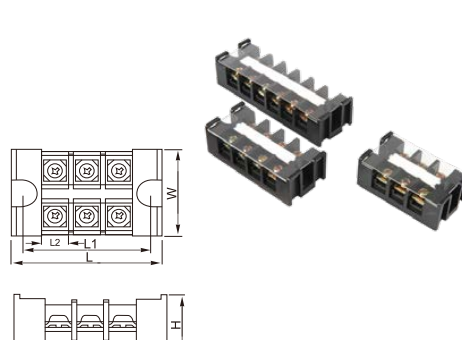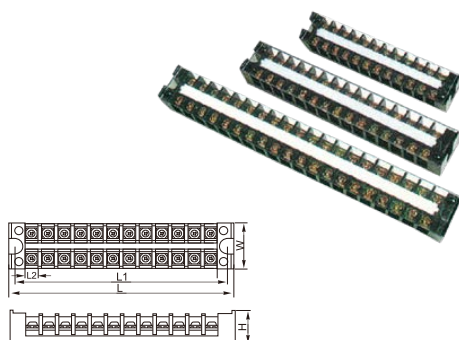

技术数据

型号		LTB-20A-12P	LTB-20A-15P	LTB-20A-20P	LTB-30A-3P	LTB-30A-4P	LTB-30A-6P
订货号		1013.092	1013.093	1013.094	1013.095	1013.096	1013.097
额定电压		600V	600V	600V	600V	600V	600V
最大电流		20A-12P	20A-15P	20A-20P	30A-3P	30A-4P	30A-6P
安装尺寸	L	145	177.3	230	56.4	68.9	94
	L1	136.5	167.5	220	47	59.5	84.5
	L2	8	8	8	10	10	10
	W	30	30	30	32	32	32
	H	22.5	22.5	22.5	22.7	22.7	22.7
端子螺丝		M4×9	M4×9	M4×9	M4×9	M4×9	M4×9

认证	CE
外壳材料	PC
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1



技术数据

型号	LTB-30A-10P	
订货号	1013.098	
额定电压	600V	
最大电流	30A-10P	
安装尺寸	L	144.4
	L1	136
	L2	10
	W	32
	H	22.7
端子螺丝	M4 × 8	

LTB-60A-3P

认证	CE
外壳材料	PF
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1




技术数据

型号	LTB-60A-3P	
订货号	1013.099	
额定电压	600V	
最大电流	60A-3P	
安装尺寸	L	82.8
	L1	28
	L2	16
	W	40
	H	34
端子螺丝	M6 × 10	

LTB-60A-4P

认证	CE
外壳材料	PF
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1



技术数据

型号	LTB-60A-4P	
订货号	1013.100	
额定电压	600V	
最大电流	60A-4P	
安装尺寸	L	110
	L1	28
	L2	16
	W	40
	H	34
端子螺丝	M6 × 10	

LTB系列端子

LTB-100A-3P

认证	CE
外壳材料	PF
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1



LTB-100A-4P

认证	CE
外壳材料	PF
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1



技术数据

型号	
订货号	
额定电压	
最大电流	
安装尺寸	L
	L1
	L2
	W
	H
端子螺丝	

	LTB-100A-3P
	1013.101
	600V
	100A-3P
	105
	36.5
	22
	55
	40
	M6 × 8

	LTB-100A-4P
	1013.102
	600V
	100A-4P
	138
	36.5
	22
	55
	40
	M6 × 8

LTB-150A-3P

认证	CE
外壳材料	PF
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1



LTB-150A-4P

认证	CE
外壳材料	PF
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 947-7-1



技术数据

型号	
订货号	
额定电压	
最大电流	
安装尺寸	L
	L1
	L2
	W
	H
端子螺丝	

	LTB-150A-3P
	1013.103
	600V
	150A-3P
	113
	38
	24
	66
	43
	M8 × 13

	LTB-150A-4P
	1013.104
	600V
	150A-4P
	150.3
	38
	24
	66
	43
	M8 × 13