


SU母线座系列

母线架

通过采用导型截面的型材及母线的不打孔连线技术，可提高母线的抗弯曲强度和抗短路能力，同时利于母线的散热，降低温度，增加载流量。
利用雷普母线系统已成功开发了多种开关设备，广泛地应用于低压供配电，工业及建筑电气等。



SU3-1

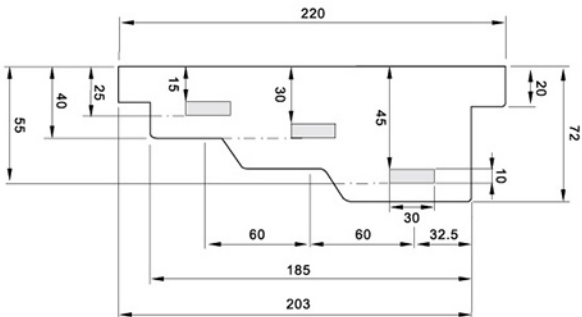

额定工作电压直至1000伏，50/60赫，根据VDE 0660

型号	订货号	额定电流	极数	母线中心距	无插入元件的 母线嵌入尺寸	紧固扭矩		包装
						固定螺钉	盖板固定	
SU3-1	5010.004	800	3	60mm	30 × 10mm	3-5Nm	1-3Nm	2个



SU30X5



SU20X5



SU20X10



SU25X5

SU母线座附件

每一规格的汇流排都有相应的附件起调节固定作用。


技术数据

用汇流排支架插条组

型号	SU 221	SU 222	SU 223	SU 224
订货号	5010.009	5010.010	5010.011	5010.012
附件型号	SU30X5 ①	SU25X5 ②	SU20X10 ③	SU20X5 ④



推入式弹簧端子



型号	订货号	线径(mm²)	铜排厚度(mm)
LP32A0405	5010.150	0.5-4	5
LP32A0410	5010.151	0.5-4	10
LP80A1605	5010.152	1.5-16	5
LP80A1610	5010.153	1.5-16	10