

可选颜色: RAL7032
RAL7035






风扇及过滤器
FK 7726....

风扇及过滤器
FK 7726.230

出口过滤器
FK 7726.300

安装剖面
FK 7726....

功率特性曲线
FK 7726....

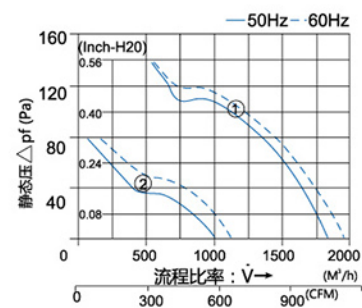

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FK7726.230	RAL7032	2014.013	FK7726.115	RAL7032	2014.014
风向：(排风)		RAL7035	2014.028		RAL7035	2014.029
轴流风机	FJ2E-250.A			FJ2S-250.A		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	1020/1050m³/h					
轴流风扇	电容电动					
额定电流（安）	0.55			1.40/1.70		
功率（瓦）	120			135/180		
噪音水平（分贝）	68/71					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FK7726.300 （RAL 7032 / RAL 7035 2014.015 / 2014.030）					
备注	标配PA66塑料网罩，需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司					