

FK89系列


FK 8926 超薄型机柜风扇及过滤器

认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55



RAL7032 ◆






风扇及过滤器
FK 8926....

风扇及过滤器
FK 8926.230

出口过滤器
FK 8926.300

安装剖面
FK 8926....

功率特性曲线
FK 8926....

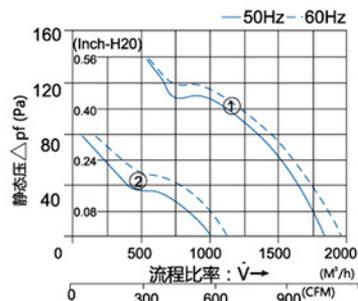

出口过滤器
型号FK8926.300

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK8926.230	2024.017	FK8926.115	2024.018
轴流风机	F2E-260B-230		F2E-260B-115	
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60	
空气流量, 自由吹风	500/560m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流 (安)	0.29/0.33		0.61/0.63	
功率 (瓦)	65/77		61/71	
噪音水平 (分贝)	62/64			
工作温度范围	-10℃至+55℃			
出口过滤器型号	FK8926.300		2024.019	
备注	标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司			