


60mm 经典型
630A(800A)/2500A

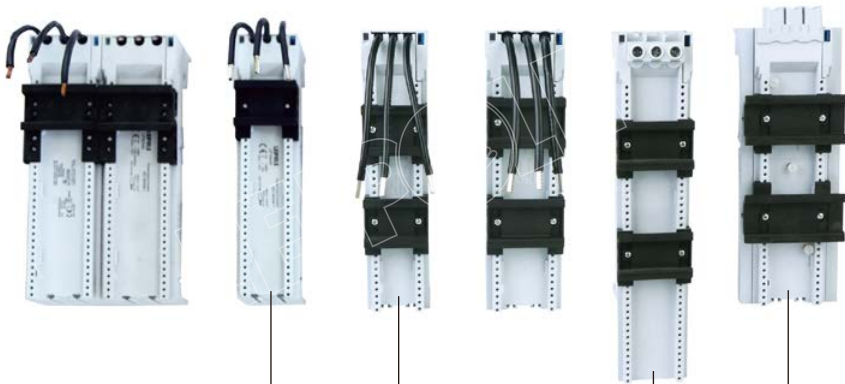

LP80A72

LP80A54

LP32A54

LP25A45

新一代母线转接器

母线转接器, 25 A, 带导线, AWG 12 $\pm$ 4mm²

序号	结构	转接器宽度	转接器长度	包装件数	型号	订货号
1	2个支承导轨	45	200	1	LP25A45	5017.059
2	2个支承导轨	45	260	1	LP25A45	5017.060

母线转接器, 32 A, 带导线, AWG 10 $\pm$ 6mm²

3	2个支承导轨	54	200	1	LP32A54	5017.064
4	2个支承导轨	63	200	1	LP32A63	5017.003
5	2个支承导轨	72	200	1	LP32A72	5017.065
6	2个支承导轨	81	200	1	LP32A81	5017.066

母线转接器, 63 A, 带导线, AWG 8 $\pm$ 10mm²

7	2个支承导轨	54	200	1	LP63A54	5017.068
8	2个支承导轨	63	200	1	LP63A63	5017.069
9	2个支承导轨	72	200	1	LP63A72	5017.070
10	2个支承导轨	81	200	1	LP63A81	5017.004

母线转接器, 80 A, 带16mm²连接端子, 不带导线

11	2个支承导轨	54	200	1	LP80A54	5017.072
12	2个支承导轨	72	200	1	LP80A72	5017.073
13	2个支承导轨	54	260	1	LP80A54	5017.074

所有转接器适用12,15,20,25,30x5-10mm, 2T和3T形母线

14	32A, 特型, 正面带弹簧端子1.5-6mm ² , 2个支承导轨	45	200	1	LP32A45	5017.077
15	32A, 特型, 正面带弹簧端子1.5-6mm ² , 2个支承导轨	45	260	1	LP32A45	5017.078

导轨附件

序号	结构	型号	订货号
18	母线转接器配件45MM宽导轨配螺丝	LP25A45导轨	5017.136
19	母线转接器配件54MM宽导轨配螺丝	LP25A54导轨	5017.137
20	母线转接器配件63M宽导轨配螺丝	LP32A63导轨	5017.138
21	母线转接器配件81M宽导轨配螺丝	LP63A81导轨	5017.139
22	母线转接器配件72MM宽导轨配螺丝	LP80A72导轨	5017.140

新一代母线转接器

60mm 经典型
630A(800A)/2500A

LP570A14010

LP250A10610

LP160A9010

新一代母线转接器

母线转接器, 3极, 相间间隔23-30mm, 上端连接

序号	结构	转接器长度	转接器宽度	包装件数	型号	订货号
1	160A, 适用Allen-Bradley 140U-H	200	90	1	LP160A9010T	5017.006
2	160A, 适用ABB Tmax T1, Schneider Electric NS 80, GE FD160, 安装其它品牌的开关元件请咨询	200	90	1	LP160A9010	5017.040
3	100A, 适用Siemens S3, ABB MS49x	200	72	1	LP100A7210	5017.043

母线转接器, 3极, 相间间隔35-36mm

4	250A, 适用Schneider Electric NSX100/250, GV7	192	106	1	LP250A10610	5017.007
---	--	-----	-----	---	-------------	----------

母线转接器, 3极, 相间间隔43-45mm


5	580A, 适用ABB Tmax T5	300	140	1	LP580A14010	5017.052
6	570A, 适用Schneider Electric NSX400/630	272	140	1	LP570A14010	5017.008

母线转接器, 3极, 相间间隔63mm, 上端连接

7	580A, 适用Siemens 3VL5, 上端连接	325	184	1	LP580A18410	5017.058
---	----------------------------	-----	-----	---	-------------	----------

适用12,15,20,25,30x5-10mm, 2T和3T形母线

60mm 经典型
630A(800A)/2500A

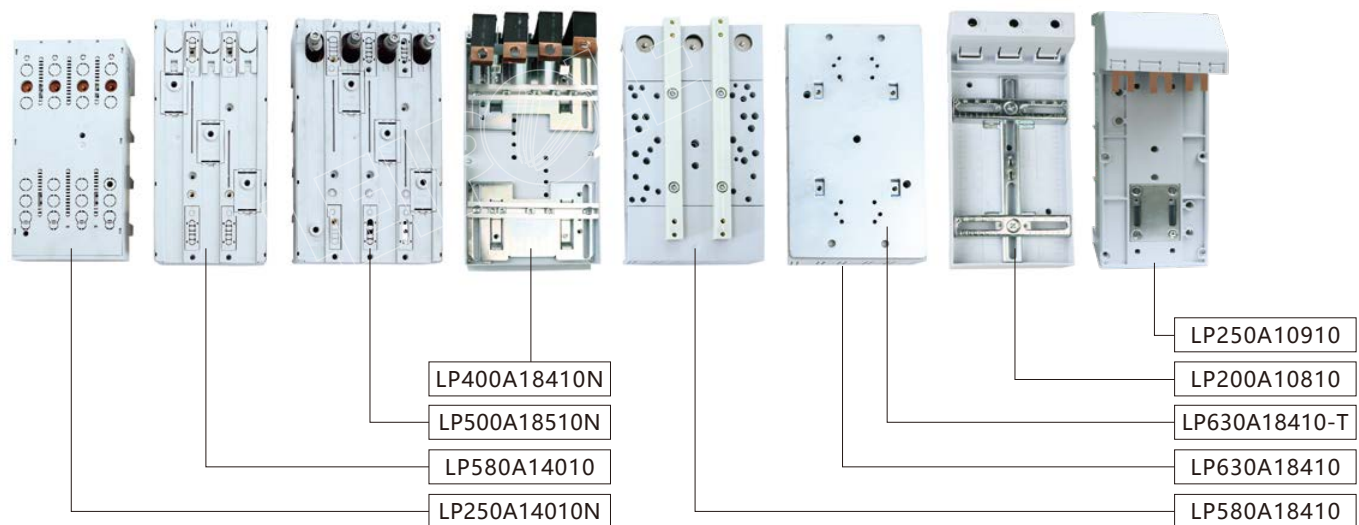

新一代母线转接器

母线转接器，3极，相间间隔43-45mm

序号	结构	转接器长度	转接器宽度	包装件数	型号	订货号
1	400A，适用Hager-HNG400LSI	300	140	1	LP580A14010	5017.022
上端连接开关与母线系统						

母线转接器，4极，相间间隔43-45mm，上端连接

2	500A，适用ABB Tmax T5	300	185	1	LP500A18510N	5017.025
3	500A，适用Schneider Electric NSX400/630	300	185	1	LP500A18510N	5017.026
4	400A，通用型	405	185	1	LP400A18410N	5017.132
5	600A，通用型	405	185	1	LP630A18410N	5017.131
上端连接开关与母线系统						

适用12,15,20,25,30x5-10mm, 2T和3T形母线

通用母线转接器

序号	结构	转接器长度	转接器宽度	包装件数	型号	订货号
6	200A，上端连接至系统	222	108	1	LP200A10810	5017.029
7	250A，上端连接至系统	273	109	1	LP250A10910	5017.135
适用所有带固定螺钉M4(M5和M6见附件)的开关元件						

母线转接器，630A

8	上下螺钉连接M10	320	184	1	LP630A18410	5017.033
9	金属安装板	320	184	1	LP630A18410-T	5017.034
10	金属安装板，无孔	315	180	1	LP630A18010-T	5017.035

专用母线转接器

11	400A，通用型	345	140	1	LP400A14010	5017.134
12	600A，通用型	345	140	1	LP630A14010	5017.133

所有转接器都可适用12-30x5-10mm矩形母线, 2T和3T形母线